マルチライタ総合カタログ
2015.10

\Orchestrating a brighter world NEC

仕事、美しく、はかどる。
NECのマルチライタシリーズ。

MultiWriter（マルチライタ）

「仕事がはかどる」をうれしく実感。
さあ、ビジネスをもっとスマートに。
求められる場所に快適な出力環境を。

Work space

接客カウンターなどの対面の場でもスマート。
バックヤードやSOHOなど、
限られたスペースのオフィスにも最適。
A4文書出力ニーズに柔軟に対応します。

もっと簡単に、もっと軽快に、もっと賢い出力環境へ。
ビジネスを、もっとスマートに、「仕事がはかどる」へ。
ここに、オフィスが求めるコンパクトサイズと、
ビジネスが求めるスピード&クオリティの融合がある。
NECのマルチライタシリーズは、快い感動を生む。

Smart Style

Printing center

基幹業務において大量出力で重要視される、
高速性、高耐久性、高信頼性を
実現。新時代に求められる
ハイパフォーマンスの充実により、
業務の「タイムセービング」に貢献します。

Office

デスクサイドの専用マシンとして、
また共有マシンとして、
オフィスワークの多様な出力ニーズに対応。
Webページの印刷、両面印刷など、
高効率な出力環境を生みだします。

Smart Select!

利用シーンから探そう!
プリンタナビゲーションサイト

あなたのビジネスにぴったりのプリンタが見つかる。
[スペックからもセレクトできます。]

詳しくは http://jpn.nec.com/printer/laser/printer_navi

仕事が早くて美しい！現場の声続々！NECのマルチライタシリーズ。

Color Printer

営業・企画セクションなどにおいて、図版や写真入りのプレゼンシート、カラーグラフなどで提案力・コミュニケーション力をUP！

MultiWriter **5700C** 12 16

MultiWriter **5750C** 18 20

Color MultiWriter **5900C** 35 35

Color MultiWriter **9010C** 25 25

Monochrome Printer

場所を取らないコンパクトなビジネスモノクロレーザで業務効率とスピード向上。

Multi Function Printer

MultiWriter **200F** 30

MultiWriter **8250** 30.5

MultiWriter **8250N** 30.5

MultiWriter **5140** 26

MultiWriter **5150** 30

MultiWriter **5300** 35

MultiWriter **5500** 45

MultiWriter **5500P** 45

仕様・対応状況一覧表

			MultiWriter 5700C	MultiWriter 5750C	Color MultiWriter 5900C	Color MultiWriter 5900CP	NEW Color MultiWriter 9010C	NEW Color MultiWriter 9110C	Color MultiWriter 9300C	Color MultiWriter 9600C	Color MultiWriter 9950C	NEW MultiWriter 200F	NEW MultiWriter 5140
	希望小売価格(税別)		79,800円	89,800円	148,000円	208,000円	128,000円	178,000円	198,000円	298,000円	428,000円	54,800円	34,800円
	対応サイズ		A4				A3					A4	
仕様・対応状況一覧表	連続プリント速度	カラー	12頁/分	18頁/分	35頁/分		25頁/分	32頁/分	25頁/分	40頁/分	50頁/分	–	
		モノクロ	16頁/分	20頁/分	35頁/分		25頁/分	32頁/分	25頁/分	40頁/分	55頁/分	30頁/分	26頁/分
	ファーストプリント時間	カラー	12秒	9秒	9.2秒		9.9秒		8.3秒	5.5秒	5.0秒	–	
		モノクロ	9秒	7.5秒	8.5秒		8.3秒		6.3秒	4.2秒	3.5秒	10秒	
	給紙容量	標準	250枚		700枚		495枚		660枚			250枚	
		最大	250枚	500枚	1,250枚		2,505枚		2,340枚		4,640枚	251枚	
	自動両面印刷		–	▲*2	●		▲*2	●	▲*2	●	●	●	●
	ネットワーク		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	スキャナ&コピー		▲*4	▲*4	▲*4		▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	●	–
	フィニッシャ		–								▲*5*6	–	
	エコマーク認定		●	●	●		–	●	●	●	●	●	●
	グリーン購入法適合		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	国際エネルギースタープログラム適合		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	TEC値*8		1.2kWh	1.5kWh	2.3kWh		1.1kWh	1.3kWh	1.6kWh	2.0kWh	2.8kWh	1.4kWh	0.9kWh
	耐久性(右記 or 5年の早い方)		10万頁		30万頁		60万頁	90万頁	150万頁			5万頁	
	INDEX		P.11		P.10		P.8		P.7		P.6	P.19	P.18

*1:マルチライタ8450NWは、マルチライタ8450Nに増設ホッパ(250)を1段標準装備したモデルです。出荷梱包形態は、プリンタ本体1箱と増設ホッパ1箱の計2箱となります。 *2:オプションの両面印刷ユニットが必要です。 *3:オプションのLANアダプタ(LANカード)が必要です。
*5:オプションのフィニッシャが必要です。 *6:オプションのハードディスクおよび3トレイモジュールが必要です。 *7:オプションのハードディスク、および2トレイモジュールまたはタンデム1トレイモジュールが必要です。 *8:プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで、稼働と
*9:2014年11月25日以降に生産された機械の場合。シリアル番号はマルチライタ8500Nは4Y00085RA以降、マルチライタ8450Nは4Y00137RA以降、マルチライタ8450NWは4Y05501RA以降となります。

Work space　Office　Printing center

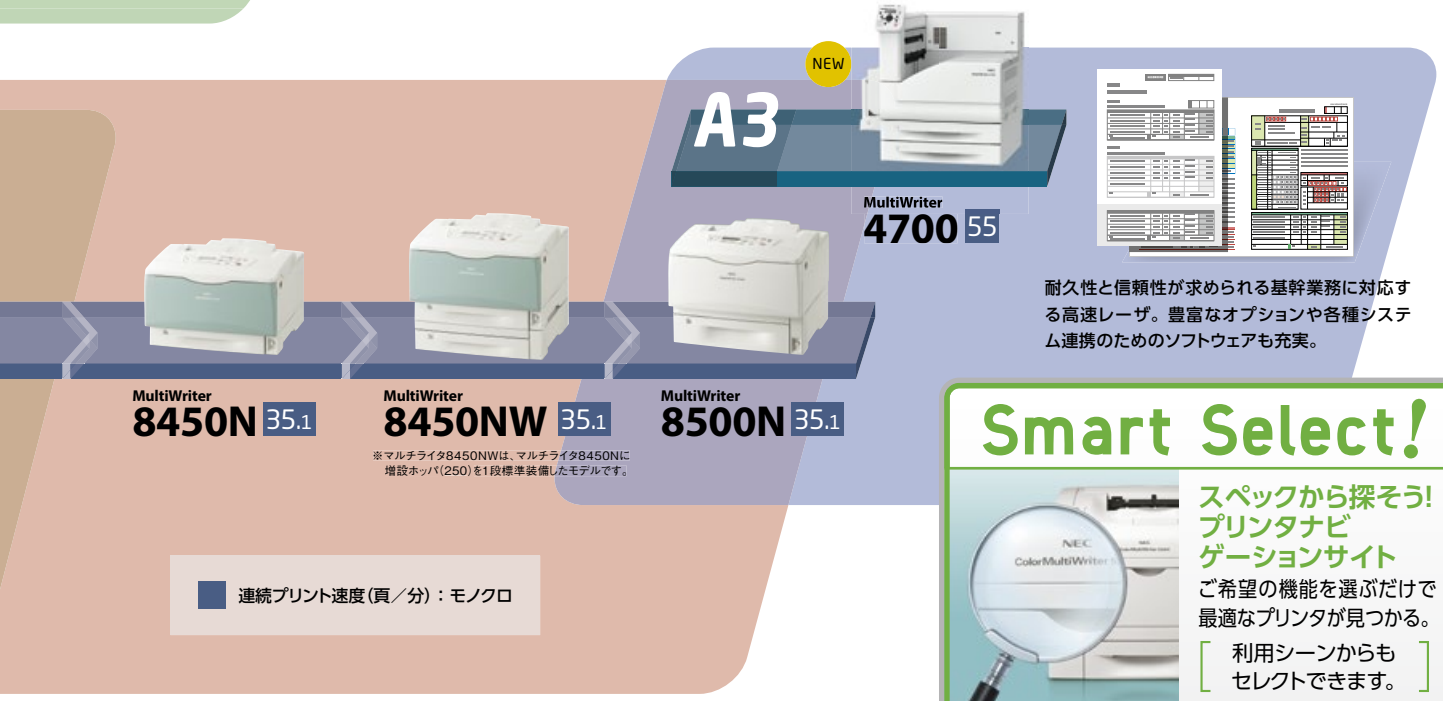

耐久性と信頼性が求められる基幹業務に対応する高速レーザ。豊富なオプションや各種システム連携のためのソフトウェアも充実。

Smart Select!

スペックから探そう!
プリンタナビゲーションサイト

ご希望の機能を選ぶだけで最適なプリンタが見つかる。

[利用シーンからもセレクトできます。]

詳しくは
http://jpn.nec.com/printer/laser/printer_navi

NEW									NEW
MultiWriter 5150	MultiWriter 5300	MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P	MultiWriter 8250	MultiWriter 8250N	MultiWriter 8450N	MultiWriter 8450NW*1	MultiWriter 8500N	MultiWriter 4700
39,800円	59,800円	98,000円	158,000円	89,800円	118,000円	148,000円	178,000円	158,000円	458,000円
A4				A3					
–				–					
30頁/分	35頁/分	45頁/分		30.5頁/分		35.1頁/分			55頁/分
–				–					
10秒	5.5秒	5.0秒		7.5秒				7.8秒	2.7秒
250枚	300枚	700枚		400枚			650枚	700枚	1,220枚
251枚	550枚	2,350枚		1,500枚		2,050枚		2,350枚	5,520枚
●	●	●	●	▲*2	●	●	●	▲*2	●
●	●	●	●	▲*3	●	●	●	●	●
–	▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	▲*4	–
–				–					▲*5*7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	–		●	●	●	●
●	●	●	●	–		●	●	●	●
1.2kWh	1.9kWh	2.3kWh				2.3kWh*9			3.3kWh
5万頁	30万頁	60万頁		120万頁				100万頁	300万頁
P.18	P.17	P.16		P.12				P.13	P.14

※4:関連商品のスキャナユニットが必要です。
スリープ／オフが繰り返される5日間とスリープ／オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。

●：対応　▲：オプション　－：未対応

目指したのはコンパクトとハイクオリティの両立

MultiWriter elシリーズは、Economy & Lightをコンセプトとした NECページプリンタの新しいラインアップ。新世代の技術をぎゅっと詰め込んだコンパクトボディが新たなプリンタスタイルを提案します。

MultiWriter el
Economy & Light

※MultiWriter elシリーズの商品情報は、http://jpn.nec.com/printer/laser/mwel/ あるいはMultiWriter elシリーズカタログをご覧ください。

発展性と圧倒的なスピード。
さまざまな業務出力ニーズに応えて新登場。

エコを追求しながら高い生産性を実現した、カラーマルチライタのハイエンドモデル。

※写真はカラーマルチライタ9950Cにオプションのフィニッシャ、3トレイモジュール、大容量トレイモジュールを装着したものです。

Color MultiWriter
9950C

希望小売価格 428,000円(税別)
[プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個]
(型番：PR-L9950C)

A3 カラー対応

フルカラー 50*頁/分　モノクロ 55*頁/分

*:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		LAN	両面印刷
1,200dpi × 2,400dpi	標準 660 枚	最大 *1 4,640 枚	カラー *3 11.2 円	モノクロ *4 2.6 円	スキャナ＆コピー ※関連商品	耐久性150万頁 *5

*1：オプションの3トレイモジュール、大容量トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*2：JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *3：トナーカートリッジ(型番：PR-L9950C-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番：PR-L9950C-31)、トナー回収ボトル(型番：PR-L9300C-33)使用時。
*4：トナーカートリッジ(型番：PR-L9950C-14)、ドラムカートリッジ(型番：PR-L9950C-31)、トナー回収ボトル(型番：PR-L9300C-33)使用時。 *5：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第10122023号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.28

寸法図(単位mm)　●フィニッシャ、3トレイモジュール、大容量トレイモジュール、サイドトレイ装着時

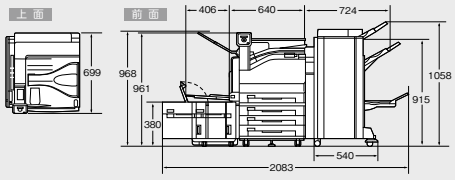

POWERFUL

[さまざまなプリントニーズに応える高い基本能力と拡張性]

オフィスのセンターマシンとしてはもちろん、基幹システムにおける大量出力業務、特殊用紙出力業務、後処理出力を必要とする業務など、高い品質でプリント出力が求められる多様な環境に応える守備範囲の広いカラーページプリンタです。

最大4,640枚の大容量給紙

大量出力業務に応えるため、オプションで2,300枚収容できる大容量トレイモジュールと3トレイモジュールを増設することにより、最大4,640枚の大容量給紙を実現できます。
また、厚紙など特殊用紙への対応力を強化したことにより、標準トレイおよびオプションの増設トレイは256g/m²まで、手差しトレイは280g/m²までの厚紙給紙が可能になりました。

ファーストプリントが速い！

ファーストプリントはカラー5.0秒、モノクロ3.5秒を実現。出力待ちのストレスも少なくてすみます。

※印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

両面印刷時もカラー50頁/分 モノクロ55頁/分*の高生産性

タンデム方式と中間転写方式の採用により、カラー50頁/分、モノクロ55頁/分の高速印刷が可能です。また、両面連続印刷時も出力速度を落とすことなく高速印刷することができます。

*：A4ヨコ同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。



印刷後の作業を自動化する フィニッシャ（オプション）

印刷後のステープル、パンチ(穴開け)、中綴じまで自動で行うフィニッシャをオプションで用意しています。配布資料等の準備の手間が軽減されるだけでなく、ページものの冊子も社内で容易に作成できます。

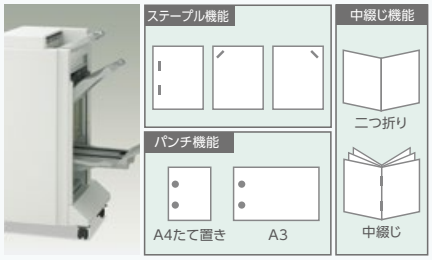

基幹業務からオフィス業務まで幅広くビジネスをサポート。環境性能に優れた、A3カラー・ハイパフォーマンスモデル。

Color MultiWriter 9600C

希望小売価格 298,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L9600C)

A3 カラー対応

フルカラー 40*頁/分　モノクロ 40*頁/分

*:A4ヨコ,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		LAN	両面印刷
1,200dpi × 2,400dpi	標準 660枚	最大 2,340枚 *1	カラー 11.6円 *3	モノクロ 2.9円 *4	スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性150万頁 *5

*1:オプションの3トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*2:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *3:トナーカートリッジ(型番:PR-L9600C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9600C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9300C-33)使用時。
*4:トナーカートリッジ(型番:PR-L9600C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9600C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9300C-33)使用時。 *5:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第12122012号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.28

寸法図(単位mm) ●3トレイモジュール、サイドトレイ装着時

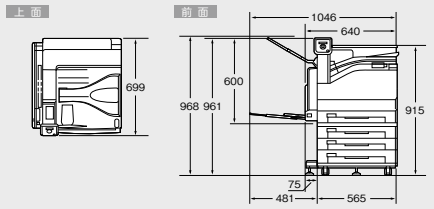

ECOLOGY

TEC値*1 2.0kWhの省エネ性能

低熱容量のIHベルトと高生産性を実現するための蓄熱体だけを高速に過熱するIHフューザー、従来品より大幅に低い温度での定着が可能になった低融点EA-Ecoトナー*2の採用により、TEC値2.0kWhと低消費電力化を実現しました。

*1:TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで、稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC=Typical Electricity Consumption)
*2:Emulsion Aggregation-Ecoトナー環境性能を追求し、当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での定着制御を実施しています。

トナー節約機能で使用目的に応じたコストの節約が可能

トナー節約機能では、「ややうすい」・「うすい」・「かなりうすい」の3段階*から設定選択でき、使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能になりました。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択してプリントすることで、品質はそれほど落とさずにトナーの消費量を節約することができます。

*:標準時を含めると4段階の画質選択が可能です。

出力例

通常モード

ややうすい(節約量小)
[トナー消費削減率 約20%]

うすい(節約量大)
[トナー消費削減率 約40%]

かなりうすい(ドラフト)
[トナー消費削減率 約55%]

※印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。

USEFUL

充実の用紙対応力

SRA3やハガキなどの定形サイズのほか、ユーザ定義による非定形サイズや297×1,200mmの長尺紙にも対応しています。また、ハガキはオプションの小サイズ給紙トレイを利用することで大量印刷(最大180枚連続給紙)も可能となります。さらに、55g/m²の薄紙から280g/m²の厚紙まで、特に220g/m²の厚紙まで両面印刷が可能ですので、業種/業務用途など幅広くビジネスをサポートします。

大容量タイプのトナーカートリッジを用意

通常容量のトナーカートリッジに加えて、大量出力用途として、あるいはランニングコストを安く抑えたい方に向けて大容量タイプのトナーカートリッジを用意しました。

環境に配慮した省エネ*設計。A3カラースタンダードモデル。

*:スリープモード時の消費電力は1.5W以下。TEC値(概念的1週間の消費電力量)は1.6kWh。

Color MultiWriter 9300C

希望小売価格 198,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L9300C)

A3 カラー対応

フルカラー 25*頁/分　モノクロ 25*頁/分

*:A4ヨコ,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		LAN	両面印刷 ※オプション
1,200dpi × 2,400dpi	標準 660枚	最大 2,340枚 *1	カラー 11.9円 *3	モノクロ 2.9円 *4	スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性150万頁 *5

*1:オプションの3トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。 *2:A4サイズ1枚あたりの画像面積比各色5%・標準モード片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9300C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9300C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9300C-33)使用時。 *4:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9300C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9300C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9300C-33)使用時。 *5:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第07122010号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.28

寸法図(単位mm) ●3トレイモジュール装着時

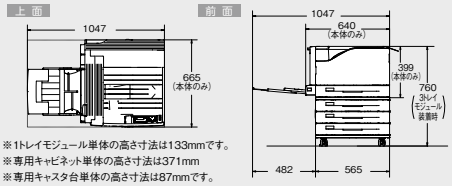

※1トレイモジュール単体の高さ寸法は133mmです。
※専用キャビネット単体の高さ寸法は371mm
※専用キャスタ台単体の高さ寸法は87mmです。

オフィス共有プリンタとしても、ひときわの使いやすさ。
低消費電力の実現などコストパフォーマンスを発揮。

時代のニーズを的確に捉えて高性能をコンパクトに。
新戦力、A3カラー・省スペースデスクトップモデル。

写真はカラーマルチライタ9110Cです。

Color MultiWriter 9110C

NEW

希望小売価格 178,000円(税別)
[プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個]
(型番：PR-L9110C)

A3 カラー対応

フルカラー 32*頁/分　モノクロ 32*頁/分

Color MultiWriter 9010C

NEW

希望小売価格 128,000円(税別)
[プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個]
(型番：PR-L9010C)

A3 カラー対応

フルカラー 25*頁/分　モノクロ 25*頁/分

*:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト*2					
	標準	最大 *1		カラー	モノクロ	LAN	両面印刷 *7
9,600dpi相当 × 600dpi	495 枚	2,505 枚	Color MultiWriter 9110C	10.9 円 *3	2.7 円 *4		
			Color MultiWriter 9010C	12.4 円 *5	2.9 円 *6	スキャナ＆コピー ※関連商品	耐久性90万頁 *8

*1：オプションのトレイモジュール3段装着時の最大給紙枚数です。 *2：JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *3：トナーカートリッジ(型番:PR-L9110C-11W・12W・13W・14W)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31・35)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。 *4：トナーカートリッジ(型番:PR-L9110C-14W)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。 *5：トナーカートリッジ(型番:PR-L9010C-11W・12W・13W・14W)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31・35)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。 *6：トナーカートリッジ(型番:PR-L9010C-14W)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。 *7：カラーマルチライタ9110Cは標準装備。カラーマルチライタ9010Cはオプションの両面印刷ユニットが必要です。 *8:カラーマルチライタ9110Cの場合。カラーマルチライタ9010Cは60万頁。有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第15155039号
※カラーマルチライタ9110Cの場合。
カラーマルチライタ9010Cは未対応。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.29

寸法図(単位mm) ●カラーマルチライタ9110C＋トレイモジュール3段＋専用キャスタ台

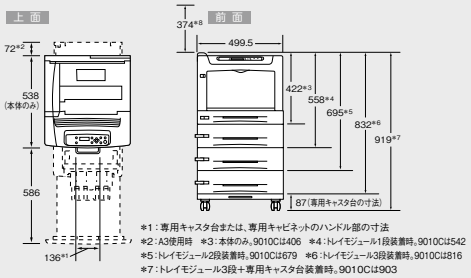

*1：専用キャスタ台または、専用キャビネットのハンドル部の寸法
*2：A3使用時 *3：本体のみ、9010Cは406 *4：トレイモジュール1段装着時、9010Cは542
*5：トレイモジュール2段装着時、9010Cは679 *6：トレイモジュール3段装着時、9010Cは816
*7：トレイモジュール3段＋専用キャスタ台装着時、9010Cは903
*8：上面カバーオープン時

ECOLOGY

TEC値 1.3kWh*1の低消費電力量

薄肉ヒートローラを採用した定着ユニットの搭載や、低い温度で定着が可能*2になったEA-Ecoトナーとの組み合わせ、さらに低電力コントローラなどのさまざまな省エネ設計により、TEC値1.3kWh*1を実現しました。

*1：カラーマルチライタ9110Cの場合。カラーマルチライタ9010CはTEC値1.1kWh。TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで、稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC=Typical Electricity Consumption)
*2：環境性能を追求。当社従来トナー相当を使用すると、定着不良(トナーが用紙に染み込まない現象)が発生するほど、低い温度で定着制御を実現しました。

●薄肉ヒートローラを搭載(定着ユニット)



●EA-Ecoトナー*採用

*：Emulsion Aggregation-Ecoトナー。

●EA-Ecoトナーで従来より20℃低い定着温度。



スリープモード時0.9W

スリープモード時0.9Wの消費電力を達成しました。スリープモードの使用頻度が高いオフィス環境での消費電力の低減に役立てます。

環境に配慮した素材の利用

環境に配慮し、植物(とうもろこし)由来成分を重量で30%以上含むバイオプラスチック*を、清掃棒パーツに採用しました。プラスチック(ABS樹脂)を使用した場合に比べ、ライフサイクル評価(Life Cycle Assessment：LCA)においてCO₂排出量を約20%削減しています。

*：有機資源(植物等)由来物質を、プラスチック構成成分として所定量以上含む素材部品。

エコマーク認定*・グリーン購入法適合・RoHS指令に対応

各種環境規格に適合しています。

*：カラーマルチライタ9110Cの場合。カラーマルチライタ9010Cは非対応。

COMPACT

場所をとらない コンパクト設計

デスクトッププリンタとして使いやすいコンパクトなサイズ*1。また、両面印刷ユニット*2も本体内蔵型のため、余分なスペースを必要としません。

*1：幅499.5mm×奥行538mm
*2：カラーマルチライタ9110Cは標準装備。カラーマルチライタ9010Cはオプションの両面印刷ユニットが必要です。

設置面積 0.27m²

フルフロントアクセスによりメンテナンスが容易

用紙補給や消耗品の交換、紙づまり処理など、日常のメンテナンスで必要なほとんどの操作を前面から行うことができる、フルフロントアクセスを採用しています。そのため、プリンタ本体の後方や左右のスペースを広く取らない設置が可能です。

トナーカートリッジ交換イメージ

用紙補給イメージ

紙づまり処理イメージ

小型カートリッジ採用で保管スペースを選びません

コンパクト化を実現したトナーカートリッジを採用。机の引き出しや書棚など、収納場所を選ばず予備のカートリッジを保管いただけます。

トナーカートリッジ収納イメージ

USEFUL

使える高速性能

新開発のタンデムエンジンと中間転写方式の採用でカラー・モノクロとも32頁/分*1の高速印刷を実現。また、スリープモードからの復帰時間は12秒*2、ファーストプリント時間はカラー9.9秒、モノクロ8.3秒とすばやい印刷が可能です。

*1：カラーマルチライタ9110Cの場合。カラーマルチライタ 9010Cは25頁/分。
*2：1時間以内に再起動をかけた場合。1時間以内でもご使用の条件によっては12秒を超える場合があります。

カラートナーが無くなっても モノクロ印刷が可能

カラートナーが無くなった場合でも、モノクロ文書の継続稼働が可能です。

※プリンタドライバのカラーモードを白黒選択した場合。
※ブラック(K)トナーが無くなった場合、エンプティとなっているカラートナーも同時に補給する必要があります。

ネットワークスキャナ& カラーコピー機能に対応(関連商品)

スキャナユニット(型番：PR-MW-SC51あるいはPR-MW-SC41)を追加することで、ネットワークスキャナ機能とカラーコピー機能を実現できます。

モノクロ印刷時もテキストを強調出力

カラー印刷が制限されている場合もテキストの強調箇所が確認できます。また、カラー利用時には色弱者の方にも認識しやすくするなど、テキスト(赤文字)に自動的に下線や網かけを施すカラーユニバーサルプリント機能に対応します。

※OSから描画指示された赤文字を処理します。グラフィックやビットマップは処理しません。

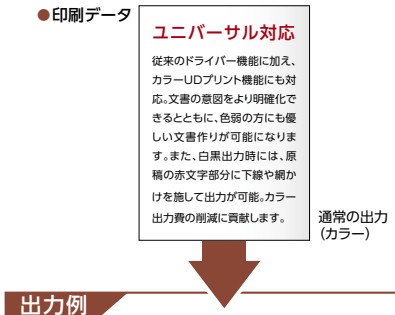

大量出力用途にも対応(オプション)

標準で495枚、最大2,505枚の大容量給紙*が可能です。また、標準トレイのほか増設トレイからも厚紙(216g/m²まで)印刷に対応します。

*：オプションのトレイモジュールを3段装着時。

RAMディスク機能への対応

オプションの増設メモリ(1GB)を追加することでセキュリティプリントや電子ソートなど、従来はハードディスクが必要だった機能の一部が利用可能*1*2です。この増設メモリ機能を使用した場合、電源OFFによりメモリに蓄積されていたデータを自動消去*3されますので、セキュリティ対策としても効力を発揮します。

*1：オプションの増設メモリ(512MB)では無効です。
*2：操作パネルまたはCentreWare Internet Servicesから本機能を有効にした場合に利用可能となります。
*3：ハードディスクが既に装備されている場合は、ハードディスクが優先され自動消去しません。



多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。コンパクトサイズでさらに進化したA4カラーモデル。

Color MultiWriter 5900C

希望小売価格 148,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L5900C)

A4 カラー対応
フルカラー 35*頁/分
モノクロ 35*頁/分

Adobe® PostScript® 3™ 標準対応モデル

Color MultiWriter 5900CP

希望小売価格 208,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L5900CP)

A4 カラー対応
フルカラー 35*頁/分
モノクロ 35*頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

写真はカラーマルチライタ5900Cです。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *1		LAN	両面印刷
9,600dpi相当 × 600dpi	標準 700 枚	最大 1,250 枚	カラー *2 12.4 円	モノクロ *3 3.0 円	スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性30万頁 *4

*1:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*2:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L5900C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5900C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L5900C-33)使用時。 *3:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L5900C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5900C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L5900C-33)使用時。 *4:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第13122001号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.29

寸法図(単位mm) ●トレイモジュール、専用キャビネット装着時

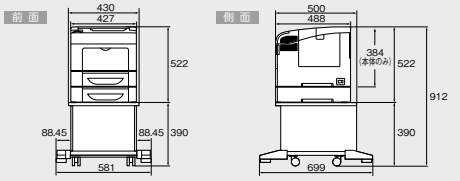

HIGH SPEED & PAPER HANDLING

カラー/モノクロとも35頁/分*の高生産性

タンデム方式と中間転写方式でカラー35頁/分、モノクロ35頁/分の高生産性と、大量出力業務にも応える高速印刷を実現しました。

*:A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

ファーストプリントが速い!

1枚目の出力に要する時間は、カラー約9.2秒*、モノクロ約8.5秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*:本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

自動両面印刷を標準装備

標準で自動両面印刷に対応。「まとめて1枚機能」と組み合わせて利用することにより出力枚数をさらに減らし、紙資源の節約に貢献します。

豊富な用紙対応力

B6用紙や非定形サイズ用紙などPOP印刷ニーズに対応します。また、オプションのはがきカセットを利用することにより、150枚ものハガキ大量給紙が可能になり、さらに1×2拡大連写機能に対応するなど、業種や業務用途に合わせて幅広くビジネスをサポートします。

※プレプリントされた用紙や配送伝票などの特殊紙を出力する場合は、事前検証を推奨します。

COMPACT

置き場所を選ばないコンパクト設計

本プリンタでは、従来機*1比70%のサイズ*2に収まっています。また、質量も約25.2kg*3を達成しています。店頭や窓口業務、バックヤードなど、スペースに限りがある場所にも設置しやすいコンパクト設計です。

*1:従来機のカラーマルチライタ7600Cは幅429×奥行580×高さ457mm。
*2:幅427×奥行488×高さ384mm。
*3:消耗品を含む重量です。従来機のカラーマルチライタ7600Cは約35kg。

USEFUL

カラートナーが無くなっても モノクロ印刷が可能

カラートナーが無くなった場合、通常プリンタは稼動を停止しますが、万一、カラートナーがきれてもモノクロ文書の継続稼動ができるため安心です。

※プリンタドライバのカラーモードを白黒選択した場合。
※各カラートナーカートリッジが本体にセットされている必要があります。

Adobe® PostScript® 3™ に標準対応したモデルを追加

カラーマルチライタ5900CPは、Adobe® PostScript® 3™ に標準で対応しています。768MBのメモリと日本語2書体と欧文136書体のフォントも標準で搭載しています。

Adobe® PostScript® 3™

ギガビットイーサネット (1000BASE-T)に標準対応

標準で高速な「1000BASE-T」のギガビットイーサネットに対応できます。また、従来の100BASE-TX 10BASE-Tでの接続にも対応できるほか、USB2.0も標準装備しています。

※1000BASE-Tで接続を確立するには、全てのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

HIGH QUALITY

リアル1,200dpi×1,200dpiの 高画質を実現

高画質モード時には、リアル1,200dpi×1,200dpiの高画質プリントが可能。小さい文字もくっきり鮮明に読みやすく再現します。また、イメージエンハンス機能により 9,600dpi相当×600dpiを実現し、各色256階調、1,670万色のフルカラーにより、写真やグラデーションなども高画質でプリントできます。

※1,200dpi ×1,200dpi時は、連続プリント速度は17.5頁/分に低下します。

コンパクトボディで省スペース用途に対応。
A4カラーエントリーモデル。

写真はマルチライタ5750Cです。

MultiWriter 5750C

希望小売価格 89,800円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L5750C)

A4 カラー対応
フルカラー 18*頁/分 モノクロ 20*頁/分

MultiWriter 5700C

希望小売価格 79,800円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L5700C)

A4 カラー対応
フルカラー 12*頁/分 モノクロ 16*頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		LAN	両面印刷 *5
9,600dpi相当 × 600dpi	標準 250 枚	最大 *1 500 枚	カラー *3 16.3 円	モノクロ *4 3.1 円	スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性10万頁 *6

*1:マルチライタ5750Cの場合。マルチライタ5700Cの給紙容量は250枚です。(トレイモジュールの増設不可) *2:A4サイズ1枚あたりの画像面積比各色5%・標準モード片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *3:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L5700C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5700C-31)使用時。 *4:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L5700C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5700C-31)使用時。 *5:マルチライタ5750Cはオプションになります。マルチライタ5700Cには未対応です。 *6:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第07122007号
認定番号第08122024号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.29

寸法図(単位mm) ●マルチライタ5750Cはトレイモジュール装着時



COMPACT

窓口やデスクサイドでの設置に対応

スタイリッシュなデザインを採用していますので、設置スペースに制約のある窓口やデスクサイドでスマートにご使用いただけます。

トナーカートリッジの小型化を実現

トナーカートリッジは独自デザインの採用により、小型化を実現しました。
たとえば、折りたたみ式携帯電話の開いた状態の長さと同等サイズですので、保管スペースも小さくなります。

※写真左側は大容量トナーカートリッジ(ブラック)(型番:PR-L5700C-19)です。

トナーカートリッジの交換は、ポップアップするカートリッジホルダーに前方から差し込む方法で、手軽に交換できます。

トナーカートリッジ交換イメージ

USEFUL

カラートナーが無くなっても モノクロ印刷が可能

カラートナーが無くなった場合でも、モノクロプリンタとして継続稼働が可能です。

※プリンタドライバのカラーモードを白黒選択した場合。
※各カラートナーカートリッジが本体にセットされている必要があります。

両面印刷機能に対応*(オプション)

マルチライタ5750Cはオプションの両面印刷ユニット(型番:PR-L5750C-DL)を装着することにより、用紙節約に役立つ両面印刷機能に対応します。

*:マルチライタ5700Cは未対応です。

内蔵式漏電ブレーカを採用

プリンタ本体内での漏電による不測の事態に備え、内蔵式の漏電ブレーカが標準装備となっています。漏電時には自動的にブレーカが電源の遮断を行ない、安全性を確保します。

SimpleMonitorでプリンタ管理を実現

ローカルまたは、ネットワークで接続しているプリンタの状態を把握することができます。ジョブの処理状況やトナー残量などをモニターすることが可能です。

※Macintoshには未対応です。

HIGH QUALITY

専用ASICによる 9,600dpi相当×600dpiの高画質出力

最適スクリーンと多値高画質技術を搭載し、よりクリアな出力を実現しました。また、各色256階調(1,670万色)で、鮮やかで細かいカラー再現性を実現します。

EA-HGトナー*を採用し、 鮮やかさアップ

EA-HGトナー*は、マゼンタ色材の変更により、特に赤・青・緑といった2次色の再現性がアップしました。また、トナーが溶けやすいため画像表面がなめらかになり、スッキリとキレイな色で再現します。再生紙を使用した場合でも、高画質印刷が可能です。

*:Emulsion Aggregation-High Grade(乳化重合凝集法)トナー。顔料とワックス粒子、乳化重合樹脂粒子を化学反応させ、加熱して形成することにより生成します。

写真や文字など原稿に合わせた、 自動画像処理が可能

独自の色補正処理技術と多値スクリーン技術により、文書の用途や目的に合った画質で印刷し、写真・文字・グラフが混在する文書でもオブジェクトに適した画像処理を行ない、ドキュメントに合った画質で出力できます。



パーソナル利用から業務システムでの出力まで 任せた仕事をテキパキ処理するオールラウンダ。

＊：写真はマルチライタ8250Nです。

スタンダードモデルから増設ホッパ付きモデルまで、用途に合わせて選べる4タイプ。

MultiWriter 8450NW

希望小売価格 178,000円(税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準250枚ホッパ+増設250枚ホッパ
(型番：PR-L8450NW)

A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 35.1 ＊1 頁/分

マルチライタ8450NWは、マルチライタ8450N(型番：PR-L8450N)に増設ホッパ(250)(型番：PR-L8450-02)を1段標準装備したモデルです。 ※出荷梱包形態は、プリンタ本体1箱と増設ホッパ1箱の計2箱となります。

MultiWriter 8450N

希望小売価格 148,000円(税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準250枚ホッパ
(型番：PR-L8450N)

A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 35.1 ＊1 頁/分

＊：A4ヨコ,同一ページ複写印刷時。

写真はマルチライタ8450NWです。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト ＊2		
2,400dpi相当	標準 ★ 400 枚	最大 ＊1 2,050 枚	モノクロ ＊3 3.0 円	LAN	両面印刷
				スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性120万頁 ＊4

★：マルチライタ8450NWは650枚になります(標準ホッパ250枚+手差しトレイ150枚+増設ホッパ250枚)。
＊1：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。マルチライタ8450NWは標準装備の増設ホッパ(250)を増設ホッパ(550)に装着変更し、更に増設ホッパ(550)を2段装着した場合。 ＊2：A4サイズ1枚あたりの画像面積比5%・片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 ＊3：EPカートリッジ(型番：PR-L8500-12)使用時。＊4：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第07122059号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm) ●マルチライタ8450Nに増設ホッパ(550)を3段装着時。

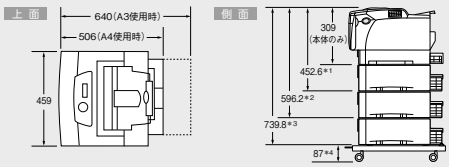

＊1：増設ホッパ(550)1段装着時。 ＊2：増設ホッパ(550)2段装着時。
＊3：増設ホッパ(550)3段装着時。 ＊4：専用キャスタ台の寸法

MultiWriter 8250N

希望小売価格 118,000円(税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準250枚ホッパ
(型番：PR-L8250N)

A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 30.5 ＊1 頁/分

MultiWriter 8250

希望小売価格 89,800円(税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準250枚ホッパ
(型番：PR-L8250)

A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 30.5 ＊1 頁/分

＊：A4ヨコ,同一ページ複写印刷時。

写真はマルチライタ8250Nです。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト ＊2		
2,400dpi相当	標準 400 枚	最大 ＊1 1,500 枚	モノクロ ＊3 3.0 円	LAN ＊4	両面印刷 ＊5
				スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性120万頁 ＊6

＊1：増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。 ＊2：A4サイズ1枚あたりの画像面積比5%・片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 ＊3：EPカートリッジ(型番：PR-L8500-12)使用時。 ＊4：マルチライタ8250はオプションのマルチプロトコルLANカード(型番：PR-L8500-MC)が必要です。 ＊5：マルチライタ8250はオプションの両面印刷ユニット(型番：PR-L8500-DL)が必要です。 ＊6：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第07122059号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm) ●マルチライタ8250Nに増設ホッパ(550)を2段装着時。

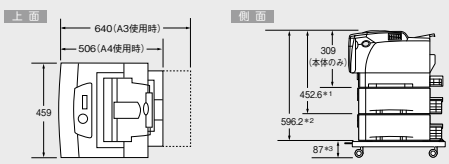

＊1：増設ホッパ(550)1段装着時。 ＊2：増設ホッパ(550)2段装着時。 ＊3：専用キャスタ台の寸法

PAPER HANDLING

帳票出力ニーズに対応

給紙性能の改善により、罫線など、あらかじめ印刷された用紙への印刷環境に対応しています。

※すべての用紙に対応したものではありません。ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認くださいますようお願いいたします。

厚紙や自由サイズ用紙への印刷ニーズに対応

表彰状や受講証などの厚紙(坪量216g/m²まで)や自由サイズ(幅75～297mm×長さ148～431.8mm)の普通紙を標準ホッパはもちろん、増設ホッパからも印刷することができます。また、上下ピックアップローラにより安定した給紙が可能ですので、基幹業務システム系の帳票出力にも対応できます。

※ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認くださいますようお願いいたします。

大容量給紙が可能(オプション)

標準ホッパ250枚と手差し150枚により、標準で400枚*の給紙が可能。さらにオプションの増設ホッパを装着することにより、最大2,050枚*の大容量給紙が可能です。

*:マルチライタ8450Nの場合。マルチライタ8450NWは標準650枚(標準ホッパ250枚+増設ホッパ250枚+手差し150枚)になります。マルチライタ8250N・8250は標準400枚(標準ホッパ250枚+手差し150枚)、最大1,500枚(オプション)の給紙が可能です。

※増設ホッパ(250)あるいは増設ホッパ(550)は、マルチライタ8450Nは3段まで、マルチライタ8250N・8250は2段まで増設可能です。マルチライタ8450NWは、増設ホッパを1段標準装備しており、更に2段まで増設が可能です。

写真はマルチライタ8450Nに増設ホッパ(550枚)3段装着時。

簡易仕分け出力が可能

印刷ジョブごとにA4用紙を縦／横交互に出力する仕分け出力が可能です。

※標準ホッパと手差しトレイまたはオプションの増設ホッパにA4縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

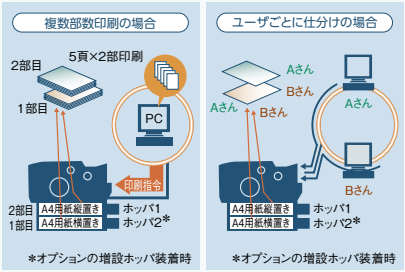

簡易仕分け出力イメージ

USEFUL

120万頁の高耐久性を実現

ハードな大量印刷に的確に応える、高耐久性設計です。

※有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。

本体内蔵型の両面印刷機構を標準装備*

用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応*しています。

*:マルチライタ8250はオプションです。

NPDL Level2コマンド搭載

NPDL Level2コマンドを搭載しているので、従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

基幹業務システム系ソフトウェアに対応

高い性能と接続性を持つマルチライタシリーズは、さまざまな基幹業務システムで幅広く使用されています。本製品では各システム系ソフトウェアとの連携を維持・継承しています。

※詳細については、http://jpn.nec.com/printer/laser/solution/ をご覧ください。

本体前面操作でメンテナンスが容易

EPカートリッジの交換、用紙補給・交換、電源ON/OFFなど、ほとんどの操作をプリンタ本体前面から行えます。

EPカートリッジ交換イメージ

HIGH SPEED

35.1頁/分*(A4横)の高速印刷

高速エンジンの採用と、64ビットRISC-CPUの搭載により、35.1頁/分*の高速印刷を実現。大量印刷する定型業務にも快適なプリンティング環境を提供します。

*:マルチライタ8450N・8450NWの場合。マルチライタ8250N・8250は30.5頁/分。

ファーストプリント約7.5秒

1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

※プリンタの動作が始まってから、1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。

HIGH QUALITY

リアル1,200dpiの高精細

エンジンスピードはそのままに、リアル1,200dpi×1,200dpiの高精細な画質を再現します。また、SET(エッジスムージング処理)機能により2,400dpi相当の出力も可能です。より鮮明な画質を求めるオフィスのニーズに応えます。

A3モノクロプリンタ

多種・多様な用紙に印刷可能で大容量給紙を実現した、35.1頁/分のアドバンスドモデル。

MultiWriter 8500N

希望小売価格 158,000円(税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準550枚ホッパ
(型番:PR-L8500N)

A3 モノクロ対応

モノクロ ● 35.1 *頁/分

*:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		
2,400dpi相当	標準 700枚	最大 *1 2,350枚	モノクロ *3 3.0円	LAN	両面印刷 *オプション
				スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性100万頁 *4

*1:増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。
*2:A4サイズ1枚あたりの画像面積比5%・片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3:EPカートリッジ(型番:PR-L8500-12)使用時。
*4:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第07122059号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm) ●増設ホッパ装着時

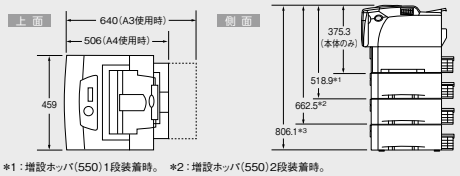

*1:増設ホッパ(550)1段装着時。 *2:増設ホッパ(550)2段装着時。
*3:増設ホッパ(550)3段装着時。

大量データ出力ニーズに応える高速性と高耐久性。
高効率業務を実現する、基幹システム連携モデル。

各種帳票などの大量出力に、高信頼の実績を生かす。
55頁/分の高速印刷、耐久性300万頁のハイパフォーマンスモデル。

MultiWriter
4700

NEW
希望小売価格 458,000円(税別)
[プリンタ本体＋各種カートリッジ1個]
(型番：PR-L4700)

A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 55*頁/分

*：A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		
1,200dpi × 1,200dpi	標準 1,220 枚	最大 5,520 枚 *1	モノクロ 2.2 円 *3	LAN	両面印刷
				スキャナーカード対応商品	耐久性300万頁 *4

*1：オプションのタンデムトレイモジュール(型番:PR-L4700-03)と大容量トレイモジュール(型番:PR-L4700-04)が必要です。 *2：JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3：トナーカートリッジ(型番：PR-L4700-12)、ドラムカートリッジ(型番：PR-L4700-31)使用時。 *4：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第15155040号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm)

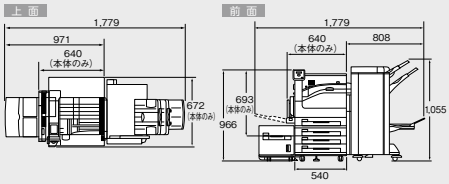

●本体＋2トレイモジュール＋大容量トレイモジュール＋中とじフィニッシャ構成時

HIGH SPEED

55頁/分*の高生産性

高速エンジンの採用と高性能CPU搭載により、片面55頁/分*、両面50頁/分*の高速出力を実現しました。

*：A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。

ファーストプリント時間*
約2.7秒の高速性

1枚目の出力に要する時間は、約2.7秒。新設計エンジンの搭載により実現した高速性です。1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*：本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

USEFUL

NPDL Level2コマンドを搭載

NPDL Level2コマンドを標準搭載しているので、従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

基幹業務システム系
ソフトウェアに対応

高い性能と接続性を持つマルチライタシリーズは、さまざまな基幹業務システムで幅広く使用されています。本製品では各システム系ソフトウェアとの連携を維持・継承しています。

カラーUDプリントに対応

文書中の赤文字で書かれた部分を検出して、その部分に網かけや下線を付けて出力するカラーUD*プリント機能を追加しました。赤文字の部分とほかの部分との違いが、色の違いだけでは区別しにくい場合に使用します。文書の意図をより明確化できるとともに、色弱の方にも優しい文書作りが可能になります。

*：UDはユニバーサルデザインの略。
※OSから描画指示された赤文字を処理します。グラフィックやビットマップは処理しません。
※ART EXプリンタドライバのみ対応します。(NPDLプリンタドライバは非対応)

●原稿の内容

ユニバーサル対応
従来のドライバー機能に加え、カラーUDプリント機能にも対応。文書の意図をより明確化できるとともに、色弱の方にも優しい文書作りが可能になります。また、白黒出力時には、原稿の赤文字部分に下線や網かけを施して出力が可能。カラー出力費の削減に貢献します。

●ドライバ設定画面



赤文字に網かけ(うすく)
赤文字に下線

ユニバーサル対応
従来のドライバー機能に加え、
赤文字の部分に、うすい網を付けます。

ユニバーサル対応
従来のドライバー機能に加え、
赤文字の部分に、下線を付けます。

PRODUCTIVITY

さまざまな後処理機能に対応する高性能フィニッシャを提供(オプション)

ホチキスやパンチ機能が可能な「フィニッシャ」、さらに、製本出力が可能な「中とじフィニッシャ」など、使用ニーズに応じて各種フィニッシャを選択できます。

※ 同時にフィニッシャ接続キットとフィニッシャ設置キット、およびハードディスク、2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールが必要。
※ 4穴パンチや製本は、ART EXドライバ使用時のみ。NPDLドライバ使用時は2穴パンチのみ可能。

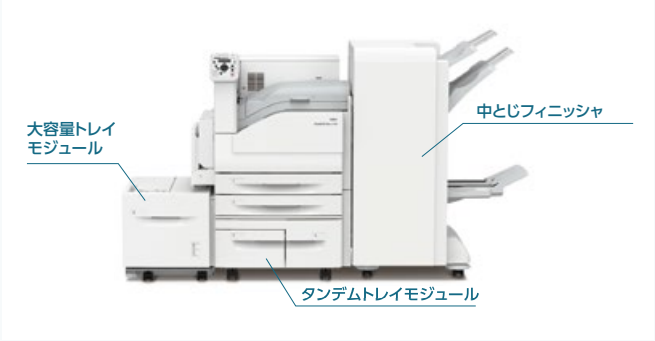

最大6Ways、5,520枚の大容量給紙に対応

標準で560枚トレイ×2段+手差しトレイ100枚、合計1,220枚の給紙能力を備えています。また、オプションのタンデムトレイモジュール(870枚+1,130枚の2トレイ構成)と大容量トレイモジュール(2,300枚)を追加することで、最大6Waysのトレイから、合計5,520枚の大容量給紙が可能です。

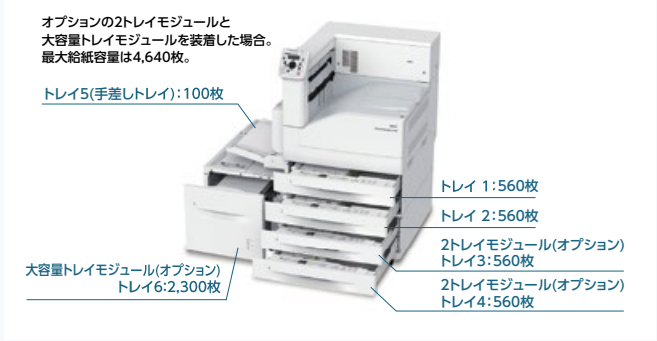

インナー排出トレイで分割排出が可能

オプションのインナー排出トレイ*の利用により、通常の排出トレイを上下2段に分けて排出口を2カ所に増やすことで、ジョブごとに排出先を切り替えることが可能となり、簡易仕分けが容易になります。また、インナー排出トレイおよび本体センタートレイともに、オフセット印刷が利用できます。

*:フィニッシャとインナー排出トレイとは同時装着はできません。

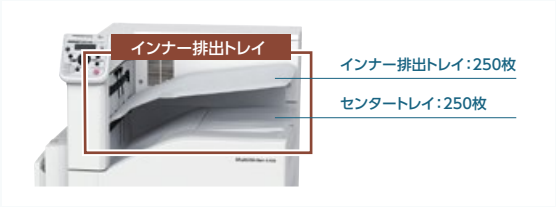

56 g/m²*の薄紙から216 g/m²の厚紙まで豊富な用紙対応力

最小56g/m²*の薄紙から、最大216g/m²の厚紙まで給紙可能です。手差しトレイでは、ハガキサイズからA3サイズまで対応し、定形サイズだけでなく非定形サイズ(幅89~297mm×長さ98.4~432mm)にも対応します。

*:大容量トレイモジュール装着時のみ、56g/m²の給紙が可能です。その場合、本体トレイのみ出力可能です。フィニッシャには出力保証できません。

300万頁の高耐久性*

業種・業務用途での大量出力でも安心して活用いただける商品を目標に、300万頁の高い耐久性*を確保する長寿命部品の採用を実現しています。

*:A4ヨコサイズで300万頁、もしくは5年の早い方。有寿命部品を適切に交換した場合。
※300万頁はA4ヨコサイズの用紙(用紙坪量64g/m²)を使用し、片面印刷、画像面積比5%、一度に印刷する頁数を5枚、22℃/55%の温湿度環境で印刷した場合の印刷可能頁数です。

HIGH QUALITY

リアル1,200dpi×1,200dpiの高画質を実現

出力するスピードはそのままに、高精細な画質を再現しました。リアル1,200dpi×1,200dpiの高画質により、小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線の滑らかさまでを再現。より鮮明な画像を求めるオフィスのニーズに応えます。

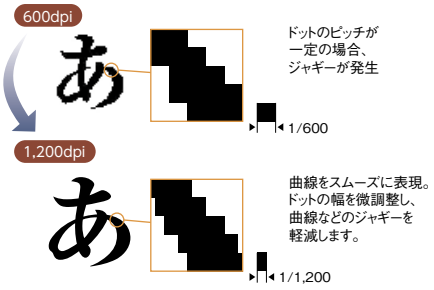

●EAトナー*採用



*:Emulsion Aggregationトナー。

NETWORK

2系統のネットワーク環境に接続可能

マルチインタフェースに対応したセカンダリーイーサネットを提供。基幹システム接続用と事務用、社内LAN用とインターネット/WAN経由など、異なるネットワーク環境でプリンタを利用することができます。2系統のネットワークポート間にはコネクションが無く、完全に独立しているためセキュリティを保つことができます。

※オプションのセカンダリーイーサネットカードが必要です。接続に関する内容については、当社営業担当にお問い合わせください。

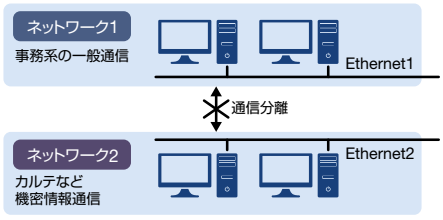

※Ethernet2は、LPDまたはport 9100でプリントできます。
※2つネットワークそれぞれで、DNSサーバ1/2/3の設定ができます。

高速通信可能なギガビットイーサネット(1000BASE-T)に標準対応

大量出力が主体の基幹業務出力用途でもストレスなく高速印刷が可能です。

※すべてのネットワーク機器が1000BASE-Tに対応している必要があります。また、プリンタの処理速度などにも依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

SECURITY

地紋印刷(TrustMarkingBasic対応)

●不正な複写による情報漏洩の抑止
●専用紙のコストおよび管理作業を削減
●配布先名を埋め込んで管理責任の明確化

「TrustMarkingBasic*」は、文書をプリンタで印刷する際に、印刷日時/配布元/配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

*:「TrustMarkingBasic」は、富士ゼロックス(株)製ソフトウェアです。
*:クライアントPCからの設定で、地紋印刷(隠し文字列印刷)のみ実行できる「TrusuMarkingBasic Light」は、富士ゼロックス(株)ホームページ http://www.fujixerox.co.jp/product/trustmarking_basic/より、無償ダウンロードできます。
※出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、その条件設定などによって変化します。
※ART EXプリンタドライバのみ対応します。NPDLプリンタドライバは非対応。
※オプションのハードディスクが必要です。

コンパクトサイズで多様な業務とサービスに対応。
スタイルに合わせて選べるA4モノクロシリーズ。

スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。
置き場所を選ばないA4モノクロモデル。

MultiWriter 5500

希望小売価格 98,000円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L5500)

A4 モノクロ対応 | モノクロ ● 45 *頁/分

Adobe® PostScript® 3™ 標準対応モデル

MultiWriter 5500P

希望小売価格 158,000円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L5500P)

A4 モノクロ対応 | モノクロ ● 45 *頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

※写真はマルチライタ5500です。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *3		
1,200dpi × 1,200dpi *1	標準 700 枚	最大 2,350 枚 *2	モノクロ 3.1 円 *4	LAN	両面印刷
				スキャナ&コピー ※関連商品	耐久性60万頁 *5

*1:1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は12頁/分になります。 *2:オプションのトレイモジュールを3段装着時の最大給紙枚数です。 *3:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *4:トナーカートリッジ(型番:PR-L5500-12)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5500-31)使用時。 *5:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第12122016号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm) ●トレイモジュール3段、専用キャビネット装着時

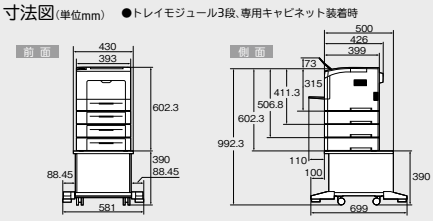

リアル1,200dpi×1,200dpi*の高画質

高画質モード時には、リアル1,200dpi×1,200dpi*を実現。小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線の滑らかさまでも再現します。また、業種・業務用途で求められる高品質のバーコード印刷モードにも対応しています。

*:1,200dpi×1,200dpi時は連続プリント速度は12頁/分に低下します。

普通紙でも文字が読みやすい低グロスを実現

本プリンタのトナーには、モノクロ機専用に開発されたEA-Eco LGKトナー*を採用しています。グロスが低く、文字も読みやすいプリントを実現しています。

*: EA-Eco LGKトナーとは、省エネ性能に優れたEA-Ecoトナーの低温定着特性を維持しつつ、印刷された文字のグロス(光沢度)を抑えた黒トナーです。

業務ニーズに応える耐久性・信頼性

ビジネス分野で日々求められる各種帳票などの大量出力業務にも安心して活用いただける製品を目標に、60万頁の耐久性を実現する長寿命部品採用など設計・製造の全般に渡り高い耐久性、信頼性を追求しました。

※A4サイズで60万頁、もしくは5年の早い方。有寿命部品を適切に交換した場合。
※60万頁はA4サイズの用紙(64g/m²)を使用し、片面印刷、画像面積比5%、一度に印刷するページ数を5頁、22℃/55%の温湿度環境で印刷した場合の印刷可能ページ数です。
※耐久性能の数値は参考値です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。

ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に標準対応

標準で高速な「1000BASE-T」のギガビットイーサネットに対応できます。また、従来の100BASE-TX/10BASE-Tでの接続にも対応できるほか、USB2.0も標準装備しています。

※1000BASE-Tで接続を確立するには、全てのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

HIGH SPEED & PAPER HANDLING

45頁/分*の高生産性

省スペースA4モノクロページプリンタでありながら、新設計エンジンの搭載により、連続プリント速度は45頁/分*と大量出力業務にも応える高速印刷を実現しました。

＊：A4同一原稿片面連続プリント時（普通紙）

ファーストプリント約5秒*の高速性

1枚目の出力に要する時間は、約5秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

＊：本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

自動両面印刷機能を標準搭載

自動両面印刷機能を標準搭載していますので、用紙の節約に役立ちます。両面印刷時の連続プリント速度は27頁/分です。

多段トレイと大容量給紙が可能

マルチライタ5500/5500Pは、標準トレイ、手差しトレイに加えて最大3段のオプショントレイの増設が可能。5種類の用紙を最大2,350枚給紙することが出来ます。面倒な用紙の入れ替えなしでカット紙やサイズの異なる伝票、プレ印刷用紙への出力が可能となります。

写真はマルチライタ5500にトレイモジュール3段装着時。

充実の用紙対応力

A4、B5、A5といった通常用紙の他に、各種業種／業務用途での特殊用紙印刷への対応を強化。特に、用紙幅最少76.2mmまでの幅狭用紙への印刷に対応するため、デュアルランプと薄肉ヒートロールを組み合わせた定着器を採用した新エンジンを搭載し、幅狭用紙でも印刷速度を落とすことなく連続出力が可能*1です。さらに、用紙搬送に熱効率のいいフリーベルトを使用することで、省エネルギー化やウォームアップ時間*2の短縮を図っています。

*1：使用用紙や環境等の条件によっては印刷速度が低下することがあります。事前にご確認をおすすめします。
*2：電源を入れてから印刷可能な状態になるまでの時間。

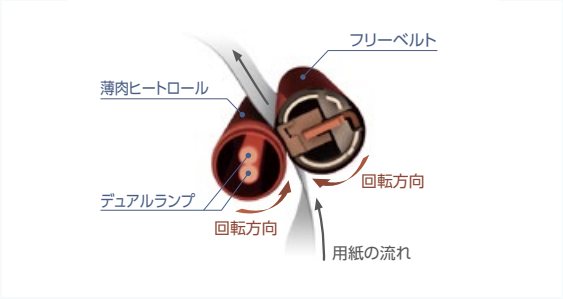

［定着器（マルチライタ5500/5500Pタイプ）］

幅狭用紙は手差しトレイから給紙

配送伝票やコンビニ収納伝票、税金収納票といった用紙幅76.2～139.7mmまでの幅狭用紙は、手差しトレイから給紙することができます*。また、ハガキや封筒も手差しトレイからの給紙となります。

＊：手差しトレイは、幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mmの用紙に対応します。
※推奨用紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズ等）によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユーザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないでください。「かもめーる」や年賀状などの再生紙ハガキは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によっては印刷不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認をおすすめします。

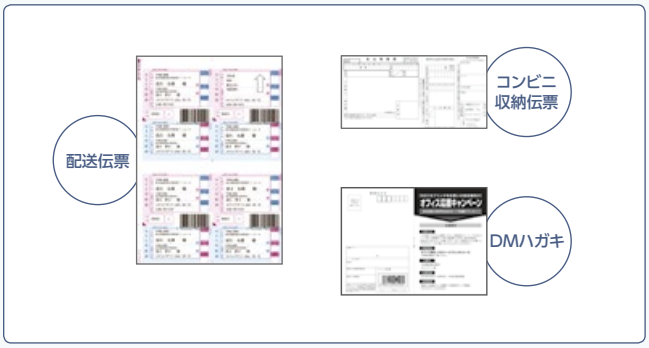

カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。

MultiWriter 5300

希望小売価格 59,800円（税別）
［プリンタ本体＋トナーカートリッジ1個＋ドラムカートリッジ1個］
（型番：PR-L5300）

A4 モノクロ対応　モノクロ ● 35 *頁/分

*：A4、同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *3		
1,200dpi × 1,200dpi *1	標準 300 枚	最大 550 枚 *2	モノクロ 3.4 円 *4	LAN	両面印刷
				スキャナ＆コピー ※関連商品	耐久性30万頁 *5

＊1：1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は12頁/分になります。　＊2：オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。　＊3：JIS X 6931（ISO/IEC 19752）に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品（有償）代を含まず。
＊4：トナーカートリッジ（型番：PR-L5300-12）、ドラムカートリッジ（型番：PR-L5300-31）使用時。
＊5：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品（有償）の詳細は、P.25をご覧ください。

認定番号第12122016号

■ 消耗品、関連商品の情報について　▶P.30

寸法図（単位mm）　●トレイモジュール、専用キャビネット装着時

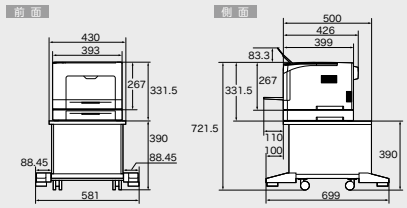

使いやすく設置場所を選ばない省スペース設計。
業務スタイルに合わせて選べるモノクロシリーズ。

窓口業務をはじめ、限りあるスペースの業務に対応。
コンパクトなA4モノクロプリンタ。

MultiWriter 5150

NEW
希望小売価格 39,800円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ<スタートナー>1個+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L5150)

A4 モノクロ対応 | モノクロ ● 30*頁/分

MultiWriter 5140

NEW
希望小売価格 34,800円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ<スタートナー>1個+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L5140)

A4 モノクロ対応 | モノクロ ● 26*頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

※写真はマルチライタ5150です。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *1		
2,400dpi相当 × 600dpi	標準 250 枚	最大 251 枚	モノクロ 3.7 円 *2	LAN	両面印刷
				スキャナー(別売関連商品)	耐久性5万頁

*1:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *2:トナーカートリッジ(型番:PR-L5140-11)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5140-31)使用時。

認定番号第15155006号

ENERGY STAR

グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm)



*本体直付けの電源ケーブルは含まれていません。

置き場所を選ばないコンパクト設計

幅356mm×奥行360mm×高さ186mmのコンパクト設計。店頭や窓口、バックヤードなど、スペースに限りがある場所にも設置できる省スペースサイズです。

30頁/分*の印刷速度

コンパクトボディながら、片面30頁/分*の印刷速度を実現しています。

*:A4、同一ページ複写印刷時。マルチライタ 5140は、片面26頁/分です。

2,400dpi相当×600dpi*の精細画質を実現

出力するスピードはそのままに、高精細な画質を再現しました。2,400dpi相当×600dpi*の高精細画質により、小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線も滑らかに再現。より鮮明な画像を求めるオフィスのニーズに応えます。

*:スムージング処理機能にて実現。

自動両面印刷機能を標準搭載

自動両面印刷機能*を標準搭載しているので用紙の節約に役立ちます。

*:A4のみ両面印刷対応。

便利なフロントオペレーション

用紙の補給や消耗品(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ)の交換作業は、本体前面のみで行えるためメンテナンスが容易です。

※ 背面トレイ排出時に紙詰まりした場合は、後部を開放し、メンテナンスする必要があります。

無線LANに標準対応*

無線LANを利用*すれば、モバイル端末や無線LAN搭載PCから、プリントが可能です。また、置き場所もレイアウトフリーです。

*:マルチライタ5150の場合。マルチライタ5140は無線LANに非対応。

Wi Fi CERTIFIED

フェイスアップ/フェイスダウンの2Way排紙

ハガキなどの厚紙は、手差しスロットから給紙して背面トレイに排紙することで通紙パスがストレートになるため、用紙の反りを抑えることが可能です。

※ プリンタドライバから排紙先を指定することはできません。

プリンタに、コピーや、スキャナ、ファクスを搭載。
無線ネットワーク対応、A4モノクロプリンタ複合機。

MultiWriter 200F

NEW

希望小売価格 54,800円(税別)

[プリンタ複合機本体+トナーカートリッジ<スタータートナー>1個+ドラムカートリッジ1個(型番:PR-L200F)

A4 モノクロ対応

モノクロ ● 30 *頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *1			
2,400dpi相当 × 600dpi	標準 250 枚	最大 251 枚	モノクロ 3.7 円 *2	LAN	両面印刷	
				スキャナ&コピー	耐久性5万頁	

*1:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。 *2:トナーカートリッジ(型番:PR-L5140-11)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5140-31)使用時。

認定番号第15155010号

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.30

寸法図(単位mm)

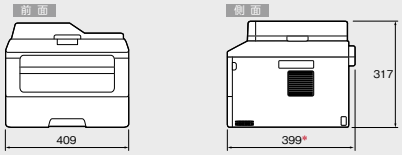

*本体直付けの電源ケーブルは含まれていません。

MULTI-FUNCTIONS

自動原稿送り装置でスムーズにコピーワーク COPY

自動原稿送り装置(ADF)を標準搭載。原稿積載枚数は最大35枚まで可能ですので、スムーズなコピーワークが可能です。また、本などの厚みがある原稿をコピーやスキャンする場合には、スキャナー部の支点を持ち上げることができるため、原稿を痛めません。

スーパーG3モードに対応し、迅速な電送を実現 FAX

G3モードに加え、ビジネスシーンで多用されているスーパーG3モードにも対応しています。スーパーG3モード使用の場合、A4原稿を約2.5秒*で電送します。送信画質は標準(8×3.85本/mm)とファイン(8×7.7本/mm)、スーパーファイン(8×15.4本/mm)が選択できます。また、FaxとTELの自動切り替え機能も装備しています。

*:A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(33.6kbps:JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。

読み取り解像度600 dpi。多様なフォーマットに対応 SCAN

読み取り解像度は最大1,200dpiで、使用目的に合わせて600dpi、300dpi、200dpiの各解像度スキャンに対応します。また、TIFF、JPEG、PDFなどの各種出力フォーマットに対応しています。読み取り速度は、カラー7頁/分、モノクロ20頁/分です。

COMPACT

置き場所を選ばないコンパクト設計

幅409×奥行399×高さ317㎜、質量11.6kg*とコンパクトなマルチライタ200Fは、店頭や窓口、バックヤードなど、スペースに限りがある場所にも設置できる省スペースサイズです。

*:消耗品を含む重量です。消耗品を除くと10.7kg。

HIGH SPEED & HIGH QUALITY

30頁/分*の印刷速度

コンパクトボディながら、片面30頁/分*、両面15頁/分の印刷速度を実現しています。

*: A4、同一ページ複写印刷時。

ファーストプリント時間*約10秒

1枚目の出力に要する時間は、約10秒。窓口業務などでは、お客様をお待たせすることなく、スピーディーな印刷が可能です。

*:本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

2,400 dpi相当×600 dpi*の高精細画質を実現

出力するスピードはそのままに、高精細な画質を再現しました。2,400dpi相当×600dpiの高精細画質により、小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線も滑らかに再現。より鮮明な画像を求めるオフィスのニーズに応えます。

*:スムージング処理機能により実現。

NETWORK

モバイル端末からの印刷に対応

MultiWriter 5150
MultiWriter 5140*
MultiWriter 200F

*:マルチライタ5140は無線LANルータが必要です。

Google クラウドプリントに対応

Google アカウントにプリンタ複合機を登録することで、モバイル端末のさまざまなアプリケーションから、クラウドに格納したドキュメントを、ネットワーク上のプリンタ複合機に出力可能です。

※Google クラウドプリントは、Google社が提供する印刷サービスです。

Google Cloud Print Ready

AirPrintに対応

AirPrintを使って、iPad、iPhone、iPod TouchおよびMacから、印刷が可能になりました。ソフトウェアのダウンロードやドライバのインストールは必要なく、ネットワーク上のプリンタ複合機にすぐに印刷できます。

※有線LANと無線LANは同時に使用できません。
※AirPrintは、Apple Inc.が提供する印刷サービスです。

AirPrint

USEFUL

自動両面印刷機能を標準搭載

自動両面印刷機能を標準搭載しているので用紙の節約に役立ちます。

※ A4のみ両面印刷対応。

便利なフロントオペレーション

用紙の補給や消耗品(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ)の交換作業は、本体前面のみで行えるためメンテナンスが容易です。設置スペースが狭くても置き場所を選びません。

※背面排紙トレイ排出時に紙づまりした場合は、バックカバーを開けてメンテナンスする必要があります。

[MultiWriterシリーズ 使いこなしガイド]

使いこなしガイドに関する詳細情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 http://jpn.nec.com/printer/laser/support/tsukaikonashi/

マルチライタの豊富な機能、活用方法についてご案内します。

USEFUL

高速電子ソート印刷機能

ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。

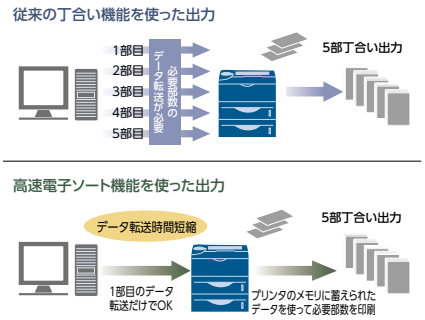

リレー給紙機能

リレー給紙とは、印刷を行っている時に給紙先の用紙がなくなった場合、用紙がセットされている別の給紙先に自動的に切り替え、印刷を継続する機能です。

※同じサイズの用紙が別の給紙先（ホッパ・トレイ）にセットされていて、リレー給紙設定を有効にする必要があります。
※A4用紙サイズをセットした場合は用紙のセット方向を同じにする必要があります。

ステープル／パンチ機能

フィニッシャ（オプション）が装着されている場合に使用できます。 ステープル機能とパンチ機能を利用すると、出力した文書を1部ずつにまとめて出力できるので、会議の書類などをプリンタ1台で作成できて便利です。

オフセット排紙機能

オフセット排紙は、印刷ジョブごとに用紙を左右にずらして排出する機能です。他の人のドキュメントと区別されてスタックされるので、自分のドキュメントを容易に見つけることができる便利な機能です。

ジョブセパレート機能

A4サイズの用紙をお使いの場合、印刷ジョブごとに縦置きと横置きを交互に仕分け出力する機能です。他の人のドキュメントと区別されるので、自分のドキュメントを容易に判別できます。

※標準ホッパと手差しトレイまたはオプションの増設ホッパにA4縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

複数ページ印刷機能（Nアップ）

複数ページ印刷では、連続した複数ページの印刷データを1枚の用紙に縮小配置して印刷することができます。他の印刷機能とも組み合わせることができるのでドラフト印刷、カタログ印刷などに有効な機能です。

NETWORK

IPP（Internet Printing Protocol）

インターネット網に代表されるTCP/IPネットワークを利用して、遠隔地にあるプリンタとコンピュータの間で印刷データなどのやりとりを行うための規格です。

ドライバ配信機能

LAN環境においてクライアントパソコンのプリンタドライバ更新が必要になった場合には、サーバ上に管理されたプリンタドライバを更新することで、自動的に各クライアントのプリンタドライバを更新することができます。

※プリンタドライバは、プリンタ本体に添付のCD-ROM、あるいは当社ホームページ（http://121ware.com/download/）で提供中です。
※ご使用上の条件によっては、更新後再起動が必要な場合があります。

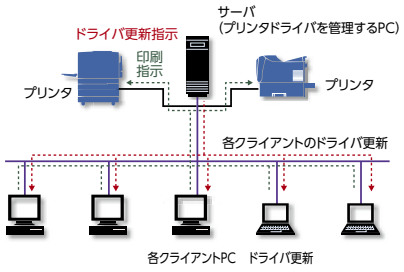

SECURITY

SSL暗号化通信

パソコンからプリンタまでの通信経路を暗号化するIPP+SSL暗号化通信機能をサポート。不正アクセスからデータを守り、オフィスプリンティングのセキュリティを高めます。



地紋印刷（TrustMarkingBasic対応）

- 不正な複写による情報漏洩の抑止
- 専用紙のコストおよび管理作業を削減
- 配布先名を埋め込んで管理責任の明確化

「TrustMarkingBasic」は、文書をプリンタで印刷する際に、印刷日時／配布元／配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

＊：「TrustMarkingBasic Light」は、富士ゼロックス（株）ホームページ http://www.fujixerox.co.jp/product/trustmarking_basic/より、無償ダウンロードできます。
※「TrustMarkingBasic」は、富士ゼロックス（株）製ソフトウェアです。
※出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、その条件設定などによって変化します。

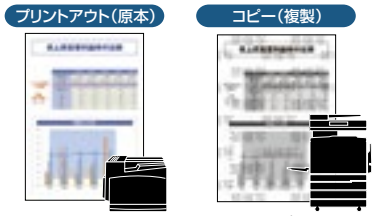

※出力サンプルはイメージです。

認証印刷（セキュリティプリント）

機密文書や重要文書の印刷時に、文書を誤って第三者に閲覧されることを防ぐことができる機能です。この機能を使いプリンタに送信されたデータは、送信者しかわからないパスワードを操作パネルに入力しない限り、印刷されません。

IEEE802.1X認証

IEEE802.1X認証に対応しているPCやプリンタのみLANには参加。登録ユーザ以外のクライアント化を未然に防止し、高いセキュリティ環境を提供します。

個別機能一覧

●：【対応】 ▲：【オプション対応】 ー：【未対応】

項目		Color MultiWriter						MultiWriter	MultiWriter				
		9950C	9600C	9300C	9110C	9010C	5900C 5900CP	5750C 5700C	8500N 8450NW 8450N 8250N 8250	4700	5500 5500P	5300	5150 5140 200F
USEFUL	高速電子ソート印刷	▲*1	▲*1	▲*2	▲*2	ー	▲*1	ー	▲*2	▲*2	▲*1	▲*6	ー
	リレー給紙機能（自動トレイ選択）	●	●	▲*3	●	●	●	▲*3*11	●	●	●	●	ー
	ステープル／パンチ	▲*2*3*4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	▲*2*3*4	ー	ー	ー
	オフセット排紙	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー
	ジョブセパレート	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	●*12	●	ー	ー	ー
	複数ページ印刷	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トナー節約	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETWORK	IPP	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	ー	▲*5*9	●*5	●*5	●*5	●*5
	ドライバ配信	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー
SECURITY	SSL暗号化通信	●	●	●	●	●	●	ー	▲*6	●	●	●	ー
	地紋印刷	▲*2*6	▲*2*6	▲*2*7	▲*2*6	ー	ー	ー	●	▲*2	ー	ー	ー
	認証印刷	▲*2	▲*2	▲*2	▲*8	▲*8	●*10	ー	▲*2	▲*2	●*10	▲*6	ー
	IEEE802.1X認証	▲*2	▲*2	▲*2*7	▲*2*6	ー	▲*2	ー	ー	▲*2	▲*2	ー	ー

＊1：ハードディスクまたは増設メモリ512MB以上が必要。 ＊2：ハードディスクが必要。 ＊3：増設トレイモジュールが必要。 ＊4：フィニッシャが必要。 ＊5：NEC Internet Printing Systemには非対応。 ＊6：増設メモリ512MB以上が必要。
＊7：増設メモリ256MB以上が必要。 ＊8：増設メモリ（1GB）、またはハードディスクおよび増設メモリ512MB以上が必要。 ＊9：マルチプロトコルLANカードが必要。 ＊10：Adobe PostScript搭載モデルは対応。標準モデルはハードディスクまたは増設メモリ512MBが必要。
＊11：マルチライタ5700Cは未対応。 ＊12：NPDLモード時のみ。

環境への取り組みに関する詳細情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 http://jpn.nec.com/printer/laser/support/ecology/

ECOLOGY

9950C PR-L9950C 9600C PR-L9600C 9300C PR-L9300C 9110C PR-L9110C 9010C PR-L9010C 5900C PR-L5900C 5900CP PR-L5900CP
5750C PR-L5750C 5700C PR-L5700C 8500N PR-L8500N 8450NW PR-L8450NW 8450N PR-L8450N 8250N PR-L8250N 8250 PR-L8250
4700 PR-L4700 5500 PR-L5500 5500P PR-L5500P 5300 PR-L5300 5150 PR-L5150 5140 PR-L5140 200F PR-L200F を示します。

消費電力の低減を推進する製品づくりから、使用時・廃棄時の対応までを含めた環境負荷低減を目指すNECのマルチライタ

リサイクル

循環型社会を実現する リサイクルシステムを提供しています。

■ リサイクル

NEC純正カートリッジでは循環型社会を実現するリサイクルシステムを提供しています。詳細は、P.40参照。

使用・運用

トータルでの省エネや紙などの 省資源につながる機能を備えています。

■ 消費電力の低減を推進

節電時の消費電力の低減を推進しているだけでなく、概念的1週間の消費電力量(TEC*値)の低減も図っています。

*：TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで、稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC=Typical Electricity Consumption)

● 主要機種：節電時の消費電力(W)低減

従来機種	節電時	最新機種	節電時
カラーマルチライタ 9800C	8W	カラーマルチライタ 9950C	1.5W
カラーマルチライタ 9700C	12W	カラーマルチライタ 9110C	0.9W
マルチライタ 1700C	7W	マルチライタ 5750C	5W

● 主要機種：TEC値(kWh)低減

従来機種	TEC値	最新機種	TEC値
カラーマルチライタ 9800C	7.9kWh	カラーマルチライタ 9950C	2.8kWh
カラーマルチライタ 9700C	5.0kWh	カラーマルチライタ 9110C	1.3kWh
マルチライタ 1700C	2.4kWh	マルチライタ 5750C	1.5kWh
マルチライタ 1500N	3.4kWh	マルチライタ 5500	2.3kWh

■ 用紙を節約し資源保護に貢献する 両面印刷機能に対応

● 標準
9950C 9600C 9110C 5900C 5900CP 8450NW 8450N 8250N 4700 5500 5500P 5300 5150 5140 200F

● オプション
9300C 9010C 5750C 8500N 8250

マルチライタは、用紙を節約して資源保護に貢献する両面印刷機能を、標準またはオプションで対応する商品を取り揃えています。



製造・物流

環境に配慮した素材の利用や製法、小型・軽量化による物流効率の向上などに努めています。

■ 環境負荷低減(RoHS指令に対応)

● 本体、関連商品、消耗品
9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300 5150 5140 200F

地球環境に配慮し、RoHS指令に対応しています。RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質[鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)]の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

■ EAトナーを採用

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 4700 5500 5500P 5300

原料を細かく粉砕してつくる粉砕トナーと違い、乳化重合凝集法という化学的な製法によるEA〈Emulsion Aggregation〉トナーを採用。従来製法である粉砕トナーと比較して、製造プロセスでのCO_2排出量の削減を実現しています。

※低融点EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ9950C・9600C・9110C・9010C・5900C・5900CP・5500・5500P・5300となります。

■ バイオプラスチックを採用

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C

植物(とうもろこし)由来成分を重量で30%以上含むバイオプラスチック素材部品を採用しています。LCA評価において従来のプラスチック(ABS樹脂)比でライフサイクル全体のCO_2排出量を20%以上、廃棄時では89%削減します。

■ マニュアルの電子化／再生紙使用

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300

マニュアルを電子化してCD-ROMに格納し、紙資源を削減しています。添付マニュアルについては古紙パルプ配合率70%以上の再生紙を使用しています。

■ 小型・軽量化による物流効率向上

小型化や軽量化設計に努め、輸送における1台当たりのエネルギーを低減し物流効率を向上させています。これにより1台当たりの物流におけるCO_2排出量を低減しています。

導入

各種環境規格に適合しています。

■ 国際エネルギースタープログラムに適合

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 4700 5500 5500P 5300 5150 5140 200F

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■ 「プリンタ」エコマークを取得

● 本体
9950C 9600C 9300C 9110C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300 5150 5140 200F

(財)日本環境協会が制定した環境配慮に関する第三者認証ラベルです。該当製品はエコマークの認定を取得しています。

※次のエコマーク認定番号の契約団体は、富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社です。
第07122044号　第07122059号
※次のエコマーク認定番号の契約団体は、富士ゼロックス株式会社です。
第07122007号　第07122010号　第08122024号
※次のエコマーク認定番号の契約団体は、日本電気株式会社です。
第10122023号　第12122012号　第12122016号　第13122001号
第15155006号　第15155010号　第15155039号　第15155040号

● トナーカートリッジ*
8500N 8450NW 8450N 8250N 8250

(財)日本環境協会が制定したエコマークの認定を取得しています。

*：新たに購入する補充用の商品が対象です。プリンタ本体購入時に装着または付属しているものは含みません。カラーマルチライタ9950C・9600C・9300C・9110C・9010C・5900C・5900CP、マルチライタ5750C・5700C・4700・5500・5500P・5300・5150・5140・200Fの補充用カートリッジはトナー容器単体、感光体単体または現像ユニット単体で構成されるため、エコマークのカートリッジ基準では対象外となります。

■ グリーン購入法に適合

● 本体
9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 4700 5500 5500P 5300 5150 5140 200F

● カートリッジ*1*2
8500N 8450NW 8450N 8250N 8250

国の機関等に環境物品等の購入を求める法律です。該当製品がグリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」への対応を示しています。

*1：新たに購入する補充用の商品が対象です。プリンタ本体購入時に装着または付属しているものは含みません。
*2：カラーマルチライタ9950C・9600C・9300C・9110C・9010C・5900C・5900CP、マルチライタ5750C・5700C・4700・5500・5500P・5300・5150・5140・200Fの補充用カートリッジはトナー容器単体、感光体単体または現像ユニット単体で構成されるため、グリーン購入法のカートリッジ基準では対象外となります。但し、プリンタ調達時にトナーカートリッジ単体としてグリーン購入法適合を求められた場合には、トナーの化学安全性が確認されていることをもって、特定調達物品等と同等に扱うことができます。当社のトナーは全て化学安全性が確認されています。

※外部団体による認定(エコマーク、国際エネルギースタープログラム等)は更新されている場合がありますので、最新情報は各公式ホームページでご確認ください。

TCO削減

ICカード認証で出力環境を徹底管理

認証印刷ソリューション

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700

効果

- 印刷物の放置や取り間違えを防ぎセキュリティを強化します。
- 無駄な印刷を未然に防ぎ、紙やトナーの消費量を削減します。
- 混雑したプリンタを避け、空いているプリンタを有効活用できます。

事前に登録されたユーザがICカード認証したプリンタから印刷するため不正な印刷や他人の印刷物を持ち去ることを防止します。いつ誰がどのプリンタで印刷したかのログ管理とあわせて印刷環境のセキュリティを強化します。また、誤って指示したジョブを削除したり、一定期間内に印刷されないジョブを自動削除する設定が可能なため無駄な印刷を削減できます。クライアントPCは共通のドライバを導入するだけでどのプリンタからでも印刷が可能です。

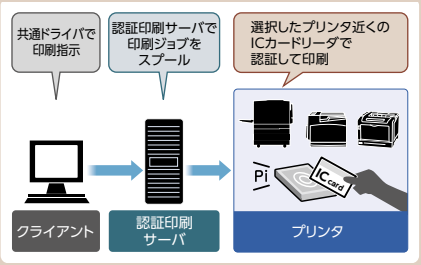

プリンタドライバのECO機能活用

プリンタドライバの便利機能 トナーセーブ(トナー節約)機能

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300 5150 5140 200F

効果

- トナーセーブ(トナー節約)機能でトナーを節約。

プリンタドライバがもつ標準機能です。本機能を有効にすると、トナーの消費量を少なくして印刷します。全体的に色が薄くなるため、画質にこだわらない試し刷りや文字のチェック時に適しています。

プリンタドライバ設定画面例

カラーマルチライタ9950C・9600C・9110C・9010C・5900C・5900CP、マルチライタ5500・5500P・4700のトナー節約モードは、標準設定のほか、「ややうすい」・「うすい」・「かなりうすい」と用途に合わせ4段階のトナーモードの選択が可能です。出力用途に応じて、さらにトナーの消費量を節約することができます。

プリンタドライバの印刷設定を制限

Print Driver Customization Tool

9950C 9600C 9110C 9010C

効果

- エンドユーザによる設定変更を制限することで、無駄な印刷や不要な設定変更を防ぎます。
- 推奨したい印刷設定をあらかじめ初期値にして配布し、ユーザの負担を軽減します。
- 環境配慮やコスト削減を推進できます。

プリンタドライバの初期値を変更したり、印刷設定の変更を制限したドライバを作成するためのツールです。管理者は初期値に複数ページ印刷(Nアップ)、カラーモードなどを設定したドライバを作成、配布することで環境配慮や印刷にかかるコスト削減を推進できます。例えば、複数ページ印刷(Nアップ)は強制、カラーモードは任意で変更可能にするなどの運用が可能です。

※ 設定項目によっては制限できないものがあります。

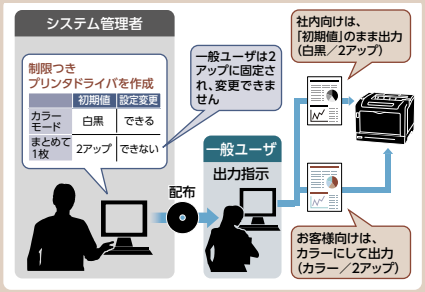

シンクライアント・仮想化環境対応

「ThinPrint .print®」に標準対応

ThinPrint .print® 解凍モジュール内蔵

9950C 9600C 9110C

効果

- 「ThinPrint .print®」環境の構築、運用を容易にします。

シンクライアント環境ではネットワークトラフィックが大きな懸念材料になります。「ThinPrint .print®」はネットワークにプリンタが与える影響を抑えるためのソリューション。プリンタ本体には、「ThinPrint .print®」で高圧縮された印刷データを直接解凍する機能が搭載されています。

※カラーマルチライタ9950C・9110Cは、オプションのハードディスクおよび増設メモリ(512MB)以上の増設が必要です。
※カラーマルチライタ9600Cは、オプションのハードディスクの増設が必要です。

ページ記述言語

コンパクトな印刷データ

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700

効果

- ネットワークトラフィックを軽減。

標準添付のプリンタドライバが印刷画像をサイズの小さなページ記述言語に変換し、プリンタに送信します。このため、シンクライアント環境でもネットワーク負荷を抑えることができます。

Citrix XenApp®環境での快適印刷をサポート

Print Utility for Citrix XenApp

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 5500 5500P 5300

効果

- クライアントのプリンタと同等のプリント環境を実現し、意図した通りに印刷。
- 運用管理の負荷が大幅に軽減。

「Print Utility for Citrix XenApp」は、Citrix XenApp®環境やMicrosoft® Windows Server® 2008 ターミナルサービス環境において快適なプリントワークを支援するソフトウェアです。これまではACCP*を使用する際に、クライアント側のドライバの設定がACCPに正しく反映されないという制限事項がありました。しかし、本ソフトウェアを使用すれば、クライアント側の印刷設定(原稿サイズ、用紙サイズ、両面、複数ページレイアウトなど)や追加オプション(両面印刷機能、増設ホッパなど)が自動的にACCPへ反映され、クライアントのプリンタを使用する場合と同等のプリント環境を実現することができます。

*:ACCP=Auto Created Client Printer(クライアントプリンタの自動作成機能)。クライアントPCからサーバへログオンしたとき、サーバはクライアントPCにインストールしてあるプリンタのコピーを自動的にサーバ内に作成します。

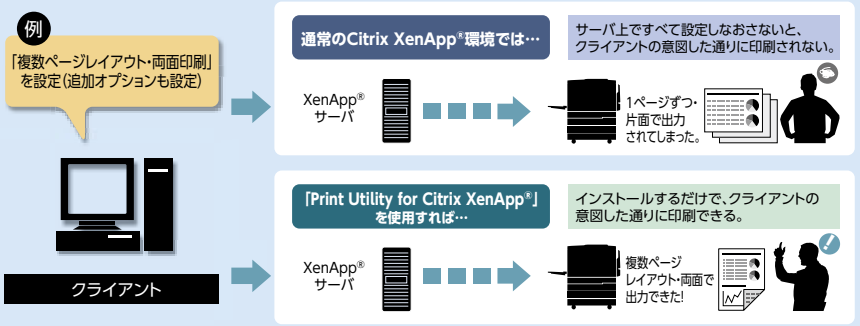

ソリューションメニューに関する詳細情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 http://jpn.nec.com/printer/laser/solution/

業務効率化

プリンタドライバ簡単導入ツール

ドライバーセットアップディスク作成ツール

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300

効果

- 管理者のインストール作業の負荷を軽減します。
- 管理者権限を持たないユーザでもインストールできます。
- インストール時の設定ミスによる印刷障害を低減します。

プリンタの添付CD-ROMやダウンロードサイトで、プリンタドライバのインストールを簡易化するセットアップディスク作成ツールを提供します。管理者は本ツールを使用してプリンタドライバのインストールパッケージを作成しユーザに配布します。ユーザはダブルクリックするだけでプリンタドライバのインストールを行えます。
ポート設定やプリンタ構成など事前に設定した内容が反映されるので、ユーザはインストール後すぐにプリンタを使用できます。

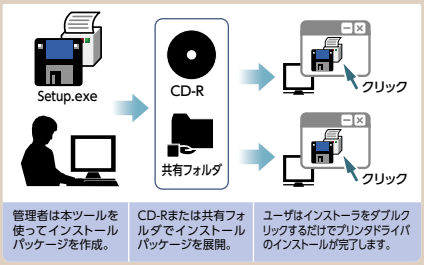

管理者は本ツールを使ってインストールパッケージを作成。
CD-Rまたは共有フォルダでインストールパッケージを展開。
ユーザはインストーラをダブルクリックするだけでプリンタドライバのインストールが完了します。

PDFファイルを高速印刷

PDFダイレクト印刷／ContentsBridge

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300

効果

- ネットワーク負荷を軽減。
- lprコマンドを利用したシステム連携も可能。

コマンドラインからContentsBridgeを起動する事で、Adobe Reader等のアプリケーションを起動せずに直接PDFをプリンタに送信し印刷させるシステムが構築可能です。コマンドラインオプションの指定で両面、Nアップ等、プリンタの機能を活用することもできます。

※「ContentsBridge」は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。
※「ContentsBridge」は、対応プリンタ標準添付の無償ツールです。本体添付のCD-ROMに収録されています。
※カラーマルチライタ9950C・9600C・9300C・9110C・9010CはXPSダイレクトプリントに対応。

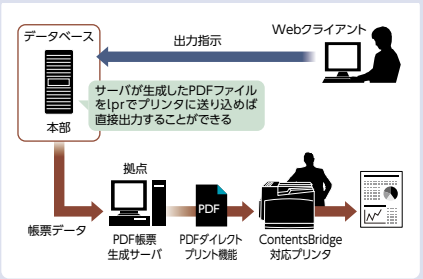

アノトパターンのオンデマンド印刷

アノトパターン印刷

9950C 9600C 9300C 9110C

効果

- オンデマンドでアノト機能対応紙を印刷。
- 1枚からの小ロット印刷に対応。
- 専用紙の管理が不要。

アノトパターンとは、アノト機能（デジタルペンを使って紙に書いた手書きのデータをデジタル化する機能）を実行可能にするために必要なアノト機能対応紙に印刷されている微細なドットパターンのことです。「小ロットの印刷がしたい」「1枚ごとに異なるアノトパターン（ユニークパターン）の印刷が必要」「支店や営業所など必要な現場ですぐに印刷できるようにしたい」といったニーズに応えます。

※カラーマルチライタ9950C・9600C・9110Cは、オプションのPostScript®ソフトウェアキットおよび増設メモリ（512MB）以上の増設が必要です。
※カラーマルチライタ9300Cは、オプションのPostScript®ソフトウェアキットが必要です。使用条件により、メモリの増設が必要な場合があります。

ANOTO Qualified Printer

帳票対応

帳票設計と印刷を効率化

WebSAM Rakuform（別売ソフトウェア）

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C* 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300

効果

- イメージ通りに帳票フォームを作成。
- ブラウザからの印刷指示による手軽な帳票印刷。

WebSAM Rakuformは、中小規模から大規模まで、さまざまな業種の帳票を思い通りに作成、保管、印刷できる、最新の業務帳票対応ソリューションです。的確・十分な機能、専門知識の不要なノンプログラム指向、多様なアウトプット条件に適合するオープンテイストな設計思想で、帳票作成・運用の幅広いニーズにお応えします。

製品体系

- 帳票設計　WebSAM Rakuform FormEditor
- 帳票印刷　WebSAM Rakuform PrintModule
- Web帳票印刷　WebSAM Rakuform WebPrintModule
- 印刷管理　WebSAM Rakuform spoolernet
- 電子帳票管理　WebSAM Rakuform ReportFiling
- PDF出力　WebSAM Rakuform SkyPDF

＊：Windows Server® 2008では、Rakuform PrintModule（Windows）/Rakuform spoolernet（Windows）からマルチライタ5750Cへは印刷できません。

バーコード印刷支援パッケージソフトウェア

BarcodeStudio® PRO（別売ソフトウェア）

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 4700 5500 5500P 5300

効果

- 一般アプリケーションにバーコード作成機能を簡単追加。

「BarcodeStudio®」は、一般のアプリケーションに対して容易にバーコード作成機能を追加することができるユーティリティです。OLE/OCX（ActiveX）/WindowsDLLに対応し、組込み先アプリケーションの特性に応じて使い分けが可能です。12種類の1次元バーコードと4種類の2次元バーコードをサポートした製品です。

<1次元バーコード>
GS1-128、JAN（標準／短縮）、ITF（標準／拡張／アドオン）、Industrial 2 of 5、NW-7、CODE39、CODE128、郵便カスタマバーコード、GS1 DataBar
<2次元バーコード>
QRコード、PDF417、DataMatrix、GS1合成シンボル

※バーコード印刷に関しては、ご使用環境・条件によりバーコードスキャナでの読み取りができない場合がありますので、導入される際に、必ず事前検証を行なって下さい。

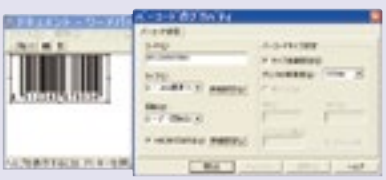

リモート印刷システム

PrintPort® for ACOS-2 PrintPort® for ACOS-4（別売ソフトウェア）

4700

効果

- 「ACOSの帳票を遠隔地にあるPC系プリンタへ出力可能
- ACOSの帳票出力機としてリーズナブルなPCプリンタを利用可能

「PrintPort® for ACOS」は、ACOSとネットワーク接続された専用のExpressサーバ上で動作し、ACOSデータをPC系プリンタ用データに変換して印刷を行うソフトウェアです。ACOSの業務アプリケーションから出力される各種印刷帳票等を、マルチライタ4700で印刷することができます。

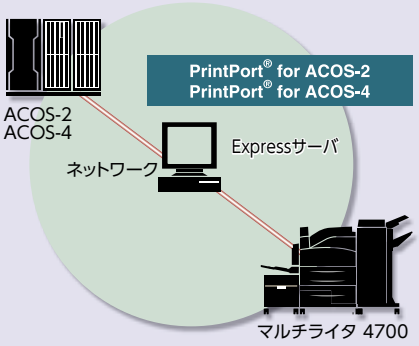

エコ&ソリューション

Support & Service

マルチライタなら導入後も安心です。ニーズに応じて選べる多彩なサポート・サービスを用意しています。

安心の1年間保証とワイドなサポート体制

万が一のトラブルでも、マルチライタなら安心です。保証期間内の1年間は無償で修理が受けられます*1。日本全国423ヵ所*2のサービス網を誇るNECフィールディング(株)が、お客様を強力にバックアップ。各種保守契約、サービスもご用意しています。

マルチライタ保証期間およびサービス内容

保証期間	保証期間内サービス内容*1	対象品
1年間	無償出張修理*3	Color MultiWriter 9950C・9600C・9300C・9110C・9010C 5900C・5900CP MultiWriter 5750C・5700C・8500N・8450NW・8450N・8250N 8250・4700 A3スキャナユニット(型番:PR-MW-SC51) A4スキャナユニット(型番:PR-MW-SC41)
	無償引き取り修理*4	MultiWriter 5500・5500P・5300・5150・5140・200F

MultiWriter サポート窓口		
修理受付窓口	保守契約 (サポートパック含む) されているお客様	専用フリーダイヤルへおかけください。 (契約後 担当営業または登録窓口よりご案内) 受付時間:年中無休24時間
	法人のお客様	NECフィールディングカスタマーサポートセンター フリーダイヤル 0120-536-111 受付時間:月～金 9:00～18:00(土日祝および会社都合による休日を除く) 携帯電話からは0570-064-211(通話料お客様負担)
	個人のお客様	121コンタクトセンター　http://121ware.com/121cc/ フリーコール　0120-977-121 受付時間:9:00～21:00(年中無休)* 携帯電話、IP電話からは03-6670-6000(通話料お客様負担) *:システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
使い方相談		121コンタクトセンター　http://121ware.com/121cc/ フリーコール　0120-977-121 受付時間:9:00～19:00(年中無休) ※ご購入後の期間に関わらず無料となります。 ※事前にお客様情報の登録が必要です。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

充実の保守サービス

①PrinterSupportPack

プリンタ本体購入時から一定期間(3年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約*5。

②年間保守契約

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約*5。

※契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

③スポット保守サービス(保守契約をされていないお客様へのサービス:有料)

●引き取り修理サービス:引き取り修理料金=(②+③)円

引取料金①	技術料金②	部品代③	対象品
無料	10,000円	実費	MultiWriter 5500・5500P・5300・5150・5140
	12,000円		MultiWriter 200F

●出張修理サービス:出張修理料金=(①+②+③)円

基本料金(出張料金)①	技術料金②	部品代③	対象品
12,000円	10,000円	実費	MultiWriter 5750C・5700C・8500N・8450NW・8450N・8250N 8250・5500・5500P・5300・5150・5140 A3スキャナユニット(型番:PR-MW-SC51) A4スキャナユニット(型番:PR-MW-SC41)
	12,000円		MultiWriter 200F
12,000円	15,000円	実費	Color MultiWriter 9950C・9600C・9300C・9110C 9010C・5900C・5900CP MultiWriter 4700

注:施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。
*1:消耗品および、規定の寿命に達した有寿命部品は保証期間にかかわらず有償となります。また、規定の寿命に達した消耗品・有寿命部品の交換を実施する場合は、保証期間内であっても部品代金のほか、出張料、技術料等、正規有償サポート料金をお支払いいただきます。
*2:2015年3月末現在。
*3:離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。
*4:マルチライタ5500・5500P・5300・5150・5140・200Fは、お買い上げ日から2週間以内は無償出張修理サービス扱いとなります。
*5:技術料・交通費・交換部品代金を含む。ただし、消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品は有償となります。

定額料金での複数年サポート「PrinterSupportPack」

マルチライタのご購入にあわせて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただきますと、サービス契約期間中は何度でも出張修理が受けられますので、より安心してご利用いただけます。

「PrinterSupportPack」の特長

迅速サポート

出張修理が必要と判断した場合、原則として依頼を受けた当日中*(サービス実施曜日に限ります)に現地到着しオンサイトでの対応を開始します。

*:交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、翌営業日以降の対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

簡単手続き

インターネットから登録できます。

サービス開始までの流れ

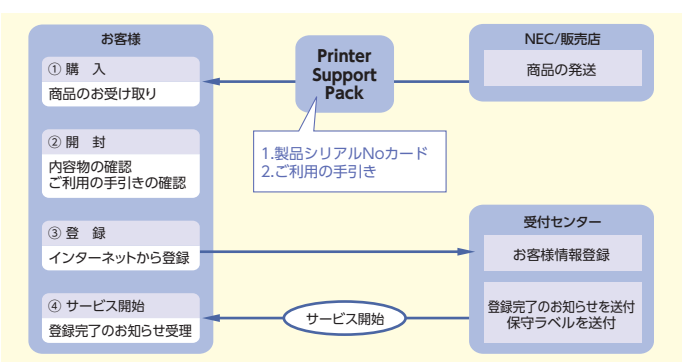

「PrinterSupportPack」のサービス内容

対応時間　連続した週5日間(土日選択可)*1　8:30～17:30

プリンタ設置場所まで出張対応*2いたします。

期間中は対象商品の修理を何度でも無償*3で受けられます。

*1:土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ、5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します。実施曜日を指定なさない場合、月曜日から金曜日を実施曜日とします。
*2:離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。
*3:消耗品を除く。また、別途指定した有償交換保守部品は有償(有寿命部品付き商品の場合は無償)となります。

サービス名		(プリンタ購入から)1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
PrinterSupportPack	3年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)			有償修理	
	4年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)				有償修理
	5年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)				
標準保証		無償修理		有償修理		

※上記のサポート期間はプリンタ購入時点からの起算となります。「PrinterSupportPack」はプリンタ購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

PrinterSupportPack商品一覧

対象プリンタ	PrinterSupportPack 3年間Pack		PrinterSupportPack 4年間Pack		PrinterSupportPack 5年間Pack	
	型番	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)
MultiWriter 8250・5500・5500P・5300・5150・5140・200F	PR-LSA10-03	20,000円	PR-LSA10-04	29,000円	PR-LSA10-05	38,000円
MultiWriter 5750C・5700C・8500N 8450NW・8450N・8250N	PR-LSA20-03	30,000円	PR-LSA20-04	44,000円	PR-LSA20-05	58,000円
Color MultiWriter 9110C・9010C・5900C 5900CP	PR-LSA25-03	69,000円	PR-LSA25-04	90,000円	PR-LSA25-05	108,000円
Color MultiWriter 9950C・9600C・9300C	PR-LSA30-03	70,000円	PR-LSA30-04	103,000円	PR-LSA30-05	135,000円
MultiWriter 4700	PR-LSA40-03	90,000円	PR-LSA40-04	130,000円	PR-LSA40-05	172,000円

※上記商品以外にも、「有寿命部品付き」、「定期点検付き」等の「PrinterSupportPack」を用意しています。また、ご使用いただくオプションによっては、オプション用の「PrinterSupportPack」をご購入いただく必要があります。
詳細については、http://jpn.nec.com/printer/laser/support/psp/ をご覧ください。
※PrinterSupportPackは、一部販売店では取扱っておりません。
※マルチライタ8450NWは増設ホッパ(250)を1段標準装備したモデルです。登録の際は、プリンタ本体「PR-L8450N」と、オプション機器「PR-L8450-02」の構成にて申請願います。

「Support & Service」に関する最新情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 http://jpn.nec.com/mw/

有寿命部品

プリンタには、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これを有寿命部品と言います。

有寿命部品価格表 （下記の有寿命部品は、保守員による交換作業が必要です。別途、出張料、技術料等を申し受けます。）

対象プリンタ	品　名	交換の目安(頁)	参考価格(税別)
Color MultiWriter 9950C 9600C	160Kキット(L9950C)	約160,000頁	9,300円
	定着ユニット	約320,000頁	59,800円
	480Kキット(L9950C)	約480,000頁	69,400円
Color MultiWriter 9300C	フューザーユニットキット*1	約100,000頁	27,200円
	200Kキット(L9300C)	約200,000頁	6,300円
	480Kキット(L9300C)	約480,000頁	79,500円
Color MultiWriter 9110C 9010C	カラー現像器キット	約100,000頁	17,700円
	100Kキット(L9100C)	約100,000頁	44,500円
	300Kキット(L9100C)	約300,000頁	13,000円
	600Kキット(L9110C)	約600,000頁	55,800円
Color MultiWriter 5900C 5900CP	定着器*2*3	約100,000頁	9,400円
	転写ロールキット	約100,000頁	12,000円

対象プリンタ	品　名	交換の目安(頁)	参考価格(税別)
MultiWriter 5700C	50Kキット(L5700C)	約50,000頁	17,400円
MultiWriter 8500N 8450NW 8450N	100Kキット-2(8500)	約100,000頁	25,000円
	ピックローラキット(手差し)	約100,000頁	4,800円
	カセットシュートキット	約600,000頁	4,900円
MultiWriter 8500N	600Kキット(8500)	約600,000頁	35,000円
MultiWriter 8450NW 8450N	600Kキット(8450)	約600,000頁	35,000円
MultiWriter 8250N 8250	100Kキット(8500)	約100,000頁	25,000円
	ピックローラキット(手差し)	約100,000頁	4,800円
	カセットシュートキット	約600,000頁	4,900円
	600Kキット(8450)	約600,000頁	35,000円

対象プリンタ	品　名	交換の目安(頁)	参考価格(税別)
MultiWriter 4700	定着ユニット*4	約300,000頁	25,500円
	転写ユニット	約300,000頁	3,200円
	用紙搬送ロールキット(手差し用)	約 50,000頁	1,100円
	用紙搬送ロールキット(用紙トレイ用	約300,000頁	1,300円
	600K枚定期交換キット	約600,000頁	29,700円
MultiWriter 5500 5500P	定着器*2*5	約200,000頁	7,000円
	転写ロールキット	約200,000頁	1,800円
MultiWriter 5300	定着器*2*3	約100,000頁	6,300円
	転写ロールキット	約200,000頁	1,800円

※マルチライタ5150・5140・200Fは「有寿命部品」の設定はありません。

*1：フューザーユニットキットの交換の目安は10万頁ですが、通電時間も交換寿命の要因となりますので、スリープモードの設定時間に大きく影響します。例えば、スリープモードの設定時間を、出荷設定の1分から240分に変更すると、使用条件によっては交換寿命が1/3以下になることがあります。
*2：定着器の交換寿命は印刷ページ数のほかに通電時間も要因になりますので、スリープモードへの移行設定時間によって大きく影響します。 *3：例えば、スリープモードの設定時間を出荷設定の1分から60分に変更し、8時間/日の稼働で1ジョブ2～3枚の等間隔印刷した場合には、交換寿命が1/2以下になることがあります。 *4：定着ユニットの交換の目安は約30万頁ですが、A4横以上の用紙サイズで印刷した場合に交換の目安を下回る場合があります。 *5：例えば、スリープモードの設定時間を出荷設定の1分から60分に変更し、8時間/日の稼働で1ジョブ2～3枚の等間隔印刷した場合には、交換寿命が1/4以下になることがあります。

※上記部品以外にも、関連商品（オプション）用の有寿命部品があります。詳細については http://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/ をご覧ください。

掲載価格に関する注意事項　保守契約を締結されているお客様、およびPrinterSupportPackをご購入いただいたお客様に対しては、原則としてここに記載の部品価格が適用されます。これ以外の保守契約を締結されているお客様や、保守契約を締結されていないお客様に対しては、これとは異なる価格が適用されます。また、記載の価格は変更される場合があります。ここに記載の価格はあくまで参考価格としてご利用ください。実際の販売価格は必ずその都度保守サービス会社にお問い合わせください。
※有寿命部品の交換は、保守サービス会社にて実施いたします。お客様ご自身による交換はできません。（一部例外もあります） ※上記に記載の有寿命部品は、保守契約締結時であってもすべて有償です。
※記載の部品および参考価格は予告なく変更される場合があります。 ※2002年12月末日までに締結された契約については、一部有寿命部品の設定が異なる場合があります。
※記載の交換周期は、A3対応プリンタはA4サイズの普通紙をヨコ通紙、A4対応プリンタはA4サイズの普通紙をタテ通紙し、連続片面印刷した場合の目安です。実際の印刷可能枚数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、プリンタ電源投入頻度等により大きく異なる場合があります。

お客様交換部品

対象プリンタ	品　名	交換の目安(頁)	参考価格(税別)
MultiWriter 5750C	フューザーユニット	約50,000頁	17,400円

※左記部品以外にも関連商品（オプション）用のお客様交換部品があります。詳細については http://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/ をご覧ください。
※左記部品はお客様による交換が可能ですが、保守員による交換を希望された場合、別途費用が必要になります。
※記載の交換周期は、A4サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、印刷環境、プリンタ電源投入頻度等により大きく異なる場合があります。※詳細はP.29参照

動作環境（OS対応状況）

●：【対応】プリンタドライバは本体同梱のCD-ROMおよびホームページ(http://121ware.com/download/)で提供。 ○：【対応】プリンタドライバはホームページ(http://121ware.com/download/)で提供。
－：【未対応】 ◇：オプションのPostScript®ソフトウェアキットにて対応。 ■：NPDLコマンド搭載。 ☆：プリンタドライバはホームページ(http://121ware.com/download/)で提供予定。

対象プリンタ / 対応OS	Color MultiWriter					MultiWriter		MultiWriter				
	9950C	9600C	9300C	9110C 9010C	5900C 5900CP	5750C	5700C	8500N	8450NW 8450N 8250N 8250	4700	5500 5500P 5300	5150 5140 200F
Windows 10	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	☆	○	☆
Windows 10 64bit版	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	☆	○	☆
Windows Server® 2012 R2	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●
Windows 8.1	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●
Windows 8.1 64bit版	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●
Windows Server® 2012	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	●	●
Windows 8	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	●	●
Windows 8 64bit版	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	●	●
Windows® 7	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●
Windows® 7 64bit版	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●
Windows Vista®	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Windows Vista® 64bit版	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Windows Server® 2008 R2	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●
Windows Server® 2008	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●
Windows Server® 2008 64bit版	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
Windows Server® 2003	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows Server® 2003 64bit版	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●
OS X 10.10*1	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	☆	○	○*2
OS X 10.9*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OS X 10.8*1	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○
Mac OS X 10.7*1	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○
Mac OS X 10.5/10.6*1	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	－
MS-DOS® 3.3以上	－	－	－	－	－	－	－	■	■	■	－	－

*1：Mac OS X 10.6/10.7、OS X 10.8/10.9/10.10ではAppleTalkが使用できなくなりましたので、AppleTalk（EtherTalk）では接続できません。 *2：マルチライタ200Fは提供予定。
※ Mac OS X用標準ドライバは基本的な印刷機能を提供するためのものです。使用できる用紙サイズなど制限事項があります。

※プリンタドライバの最新情報は、http://jpn.nec.com/printer/laser/support/os/ をご覧ください。

ビジネスシーンで高まるスキャンニーズに対応

速度・操作性・画質・拡張性―すべてにアドバンテージを持つスキャナが、オフィスワークを一新します。

A3スキャナユニット（型番：PR-MW-SC51）

A4スキャナユニット（型番：PR-MW-SC41）

カラーネットワークスキャナ

MultiSc@nner（マルチスキャナ）スキャナユニット

（型番：PR-MW-SC51） 希望小売価格 298,000円（税別）
（型番：PR-MW-SC41） 希望小売価格 198,000円（税別）

A3対応
A4対応

9950C 9600C 9300C 9110C 9010C 5900C 5900CP 5750C 5700C
8500N 8450NW 8450N 8250N 8250 5500 5500P 5300

■ MultiSc@nner仕様概要

型　番		PR-MW-SC51	PR-MW-SC41
形式		カラースキャナ（フラットベッド/シートフィード）、縮小光学系によるCCD固体走査方式	
読み取りサイズ		最大：297×432mm 最小：15×15mm	最大：215.9×297mm 最小：15×15mm
光学解像度		600dpi（23.6ドット/mm）	
読み取り解像度		600、400、300、200dpi（23.6、15.7、11.8、7.9ドット/mm）および 600～200dpi（23.6～7.9ドット/mm）の任意の解像度	
原稿読み取り速度	カラー	0.870msec/line	0.700msec/line
	モノクロ	0.405msec/line	0.350msec/line
インタフェース		イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0（Hi-Speed対応、HOST USB*1）	
出力形式	フォーマット*2	モノクロ2値：TIFF*3、DocuWorks文書*3、PDF*3 グレースケール：TIFF*3、JPEG、DocuWorks文書*3、PDF*3 フルカラー：TIFF*3、JPEG、DocuWorks文書*3、PDF*3	
	圧縮方式	モノクロ2値：MH（写真）、MMR（文字、文字/写真） グレースケール：JPEG　フルカラー：JPEG	
対応プロトコル		TCP/IP（FTP、SMB、SMTP）	
電源		AC100V±10%、1.2A、50/60Hz共用	AC100V±10%、1.0A、50/60Hz共用
消費電力	最大	120W	100W
	スタンバイ時	40W	35W
	節電モード時	9W	9W
外形寸法		幅582×奥行658×高さ209mm （機械占有寸法 幅732×奥行1,394mm）	幅448×奥行502×高さ194mm （機械占有寸法 幅648×奥行1,119mm）
質量		24.0kg	15.0kg
添付品		電源コード、USBケーブル（長さ：2m）、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアCD-ROM、 ソフトウェアのご使用条件、操作パネル用シール、保証書	

*1：パソコン側と同じHOST用で、プリンタまたはUSBフラッシュメモリの接続に使用します。パソコンとの接続はできません。
*2：非圧縮はサポートしていません。
*3：TIFF、DocuWorks文書、PDFはいずれもシングルページおよびマルチページの両方に対応しています。

■ 自動両面原稿送り装置（標準装備）の仕様概要

型　番		PR-MW-SC51	PR-MW-SC41
原稿サイズ*1		最大：297×432mm　最小：100×148mm	最大：215.9×355.6mm　最小：140×140mm
原稿種類*2		35～120g/m²（両面時：50～120g/m²）	60～105g/m²
原稿収容可能枚数*3		50枚	
ページ読み取り速度	片面	カラー：23頁/分　モノクロ：40頁/分（A4横、300dpi） カラー：12頁/分　モノクロ：25頁/分（A4横、600dpi）	カラー：20頁/分　モノクロ：31頁/分（A4、300dpi） カラー：10頁/分　モノクロ：20頁/分（A4、600dpi）
	両面	カラー：14頁/分　モノクロ：20頁/分（A4横、300dpi） カラー：　8頁/分　モノクロ：14頁/分（A4横、600dpi）	カラー：10頁/分　モノクロ：15頁/分（A4、300dpi） カラー：　6頁/分　モノクロ：10頁/分（A4、600dpi）

*1：片面/両面。　*2：不透明および半透明のシート状の原稿。　*3：坪量60～100g/m²使用時。

■ スキャナテーブル（関連商品）の仕様概要

9300C 9110C*1 9010C*1
8500N*1 8450NW*1 8450N*1 8250N*1 8250*1

型　番	PR-MW-ST40
品名	スキャナテーブル
希望小売価格（税別）	50,000円
外形寸法	幅735×奥行577×高さ980mm
質量	約19.0kg
備考	スキャナ設置台。組立式*2。

*1：スキャナテーブルが利用可能な給紙関連の最大構成は次の通りです。
カラーマルチライタ9110C・9010Cは、本体+レイモジュール2段増設+専用キャスタ台を装着した場合、あるいは本体+専用キャビネットを装着した場合、マルチライタ8500N・8450NW・8450N・8250N・8250は、本体+増設ホッパ（250または550）2段増設+専用キャスタ台を装着した場合、あるいは本体（マルチライタ8500N除く）+増設ホッパ（250）のみ3段増設+専用キャスタ台を装着した場合（マルチライタ8450NWの増設ホッパ（250）は1段に含める）。　*2：お客様による組立設置が可能です。尚、組立設置作業を保守員にご依頼される場合は、別途費用を申し受けます。

スキャナテーブル

高速スキャン モノクロ40頁/分*、カラー23頁/分*

高速RISC型CPU（TX4937〈266MHz〉）、画像処理専用ハードウェアチップを搭載し、グラフィック処理やデータ圧縮処理を高速化したことで、ハイスピードなネットワークスキャンが可能。モノクロ40頁/分*、カラー23頁/分*の高速で高画質なスキャンを実現します。

*：PR-MW-SC51で、A4ヨコ、300dpi、片面、自動両面原稿送り装置使用時。

最大50枚*1までの原稿をセット可能。ミックスサイズのスキャンにも対応*2

最大50枚*1までの原稿をセット可能な自動両面原稿送り装置を標準で装備していますので、大量文書をスピーディに出力できるのはもちろん、異なるサイズの原稿を一度に読み取る「ミックスサイズスキャン機能*2」にも対応しました。また、カタログなどのシートタイプや、雑誌などのブックタイプ、立体物などに対応できるフラットベッド方式も採用しています。

*1：坪量60～100g/m²。
*2：PR-MW-SC51のみ。

4.7型カラータッチパネル採用。スキャンデータのプレビュー機能/回転機能を搭載

4.7型のタッチパネル式グラフィックディスプレイを搭載。保存先のパソコンなどに送る前に、スキャンしたデータを1枚ずつプレビューしながら確認することができます。また、プレビュー中にデータの向きを回転させる機能*を搭載。パソコンを使わずに完成度の高い電子文書を作成できます。

*：出力ファイル形式がPDFまたはDocuWorks形式の場合のみ対応。

メニュー画面

プレビュー画面

多様なスキャン機能を装備

スキャナ本体から、ネットワーク上のパソコンやサーバなどに、スキャンデータを直接送信することができます。スキャナ本体にデータを残さず、情報漏洩の防止にも役立ちます。

さまざまなファイルフォーマットに変換が可能

スキャナ本体でスキャンしたデータをPDFフォーマットに直接保存できます。また、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™」の文書フォーマットや、JPEGやTIFFの画像フォーマットにも直接保存ができます。ユーザの環境に合わせて、最もハンドリングしやすい形で転送できます。

E-Mail送信機能を活用すれば遠隔地へもデータ送信可能

スキャンしたデータをE-Mailで送信することも可能です。ファイアーウォール等を気にすることなく、他事業所などへもインターネット経由で容易に情報配信できます。

※E-Mail送信ができる環境が必要です。

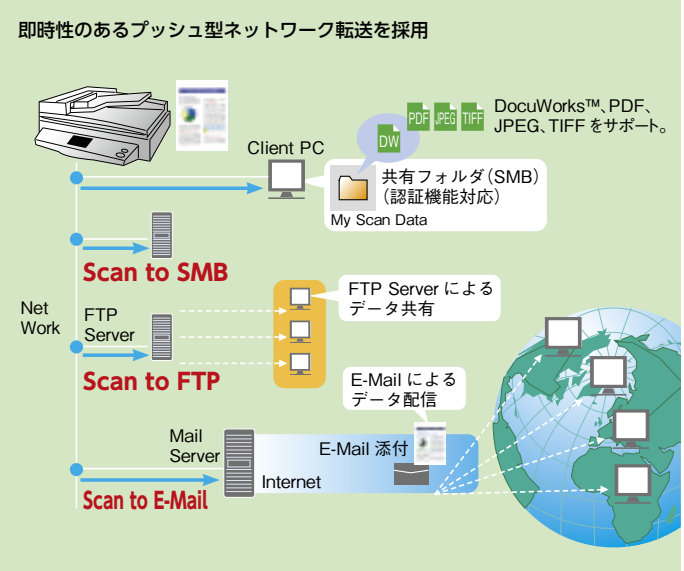

USBフラッシュメモリに直接保存が可能

スキャナ本体の前面にUSB2.0のコネクタを搭載。市販のUSBフラッシュメモリに対応しているので、スキャンしたデータを直接格納できます。

※すべてのUSBフラッシュメモリの動作を保証するものではありません。
※セキュリティ機能や書き込み禁止機能付きのUSBフラッシュメモリの場合、セキュリティ機能や書き込み禁止機能を有効にしていると保存できません。また、本機能の使用を禁止することも可能です。

USBフラッシュメモリ

コピー機として活用可能

USB経由で対応プリンタに直接接続するだけで、特別な設定なしに高速・高画質コピーとしてすぐに活用できます。

※複数部数のコピーを使用する場合はプリンタのオプションのハードディスクが必要です。（マルチライタ5750C・5700Cは未対応）
※カラーマルチライタ9950Cにオプションのフィニッシャ（型番：PR-L9950C-FS）を増設している場合、コピーを使用する際は各種フィニッシャ機能は使用できません。

便利なユーティリティと「DocuWorks™」を標準添付

操作性に優れたユーティリティツール

スキャナユーティリティ「MultiWriterスキャンマネージャ」を活用すれば、クライアントパソコンから共有フォルダや保存先の設定が容易に行えます。E-MailやFTPサーバアドレスの設定もパソコン上から可能ですので、スキャナの前での煩雑な操作を軽減することができます。

「DocuWorks™」を標準添付

ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks™」（日本語版／1ライセンス）を標準で添付しました。スキャナ文書と各種アプリケーションで作成した文書をパソコン上でスムーズに一元管理でき、ドキュメントの効率的な活用が可能です。

※市販されている「DocuWorks™」と製品バージョンが異なる場合があります。

使いやすさを追求しました

● スキャンパラメータの定型設定機能

宛先ごとに、出力ファイル形式（PDF、JPEG、TIFFなど）やカラーモード、読み取り解像度などのスキャンパラメータを事前に登録することが可能です。使用頻度の高い定型業務では、スキャンパラメータを毎回設定することなしに、同一設定のスキャンが行えます。

● メールアドレスのグループ登録機能

個々のメールアドレスをグループ登録し、まとめてメール送信する機能を追加。1グループ最大27件まで登録でき、容易な操作でグループを選択して一括送信ができます。

● ページ分割保存機能

PDF、DocuWorks™ 形式文書を1ページ1ファイルとして保存可能です。

■ カラーマルチライタ用関連商品 ※ケーブル等の関連商品はP.32をご覧ください。

		型番	品名	希望小売価格(税別)	備考
Color MultiWriter 9950C	消耗品	PR-L9950C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	26,600円	
		PR-L9950C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	26,600円	各色約12,000枚印刷可能*1
		PR-L9950C-13	トナーカートリッジ(シアン)	26,600円	
		PR-L9950C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	40,300円	約23,000枚印刷可能*1
		PR-L9950C-31	ドラムカートリッジ	47,600円	約70,000枚印刷可能*2*3(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。ドラムカートリッジは各色(C/M/Y/K)用として4本必要
		PR-L9300C-33	トナー回収ボトル	3,000円	廃トナーの回収ボトル。約25,000枚印刷可能*2(黒:カラー=5:5)
		PR-L9800C-SP1	ステープル針	4,800円	フィニッシャ(型番:PR-L9950C-FS)にセットして使用する替えのステープル針。5,000針×3個=15,000針
		PR-L9800C-SP2	中綴じ針	12,000円	フィニッシャ(型番:PR-L9950C-FS)にセットして使用する替えの中綴じ針。5,000針×4個=20,000針
	関連商品	PR-L9950C-02	1トレイモジュール	60,000円	560枚×1段増設トレイ。SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。2段重ねての使用は不可。3トレイモジュール、大容量トレイモジュールとの併用不可。質量約13kg
		PR-L9950C-03	3トレイモジュール	150,000円	560枚×3段増設トレイ。SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。1トレイモジュール、専用キャビネット、専用キャスタ台との併用不可。質量約34.2kg
		PR-L9950C-04	大容量トレイモジュール	180,000円	2,300枚×1段増設トレイ。A4、B5、レターの普通紙を給紙可能。質量約29kg。オプションの3トレイモジュールが必要
		PR-L9950C-PT	小サイズ給紙トレイ	19,000円	A4、B5、自由サイズ(幅148～241mm×長さ98～318mm)の普通紙を最高480枚、ハガキを最高180枚給紙可能。標準トレイと差し替えて使用
		PR-L9350C-PG	長尺用紙セットガイド	25,000円	長尺用紙の給紙セットが可能な用紙ガイド。質量約0.5kg
		PR-L9950C-FS	フィニッシャ*4	500,000円	最高2,000枚排紙可能なステープル機能、パンチ機能、中綴じ機能付きの大容量排紙装置。A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙に対応。1トレイモジュール、専用キャビネット、専用キャスタ台との併用不可。オプションのハードディスクと3トレイモジュールが必要。質量約90kg
		PR-L9950C-FT	サイドトレイ*4	10,000円	フェイスアップで出力するためのトレイ。質量約1kg
		PR-L9950C-CN	専用キャビネット	40,000円	プリンタ設置台。収納スペース、キャスタ付き。質量約18kg
		PR-L9300C-CT	専用キャスタ台	17,000円	キャスタ台。3トレイモジュール、大容量トレイモジュール、専用キャビネットとの併用不可。質量約5.5kg
		PR-L9950C-HD	ハードディスク	80,000円	高速電子ソート印刷を利用するための増設用内蔵型ハードディスク。30GB*5 。質量約1.5kg
		PR-L9950C-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6 *7	95,000円	Adobe® PostScript® 3™ (平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8*9内蔵)
		PR-L9950C-PSM	PostScriptソフトウェアキット(モリサワ2書体)*6 *7	200,000円	Adobe® PostScript® 3™ (リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8*9内蔵)
		PR-L9950C-IC	パラレルインタフェースカード*10	20,000円	IEEE1284準拠双方向パラレルインタフェースに対応。質量約0.4kg
		PR-L9950C-NC	ギガビットイーサネットカード*15	40,000円	Gigabit(1000BASE-T)対応イーサネット。質量約0.3kg
		PR-L9300C-SK	セキュリティ拡張キット*11	24,000円	ペーパーセキュリティ機能*12に対応するための拡張キット。ハードディスクの増設が必要。質量約0.1kg
		PR-L9100C-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能が利用可能
		PR-L9100C-M3	増設メモリ(1GB)	100,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能が利用可能
Color MultiWriter 9600C	消耗品	PR-L9600C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	16,700円	約6,000枚印刷可能*1
		PR-L9600C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)		
		PR-L9600C-13	トナーカートリッジ(シアン)		
		PR-L9600C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	18,700円	約7,500枚印刷可能*1
		PR-L9600C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	25,600円	約11,000枚印刷可能*1
		PR-L9600C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)		
		PR-L9600C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)		
		PR-L9600C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	33,500円	約15,000枚印刷可能*1
		PR-L9600C-31	ドラムカートリッジ	37,000円	約65,000枚印刷可能*2*3(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。ドラムカートリッジは各色(C/M/Y/K)用として4本必要
		PR-L9300C-33	トナー回収ボトル	3,000円	廃トナーの回収ボトル。約25,000枚印刷可能*2(黒:カラー=5:5)
	関連商品	PR-L9950C-02	1トレイモジュール	60,000円	560枚×1段増設トレイ。SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。2段重ねての使用は不可。3トレイモジュールとの併用不可。質量約13kg
		PR-L9950C-03	3トレイモジュール	150,000円	560枚×3段増設トレイ。SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、レターの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。1トレイモジュール、専用キャビネット、専用キャスタ台との併用不可。質量約34.2kg
		PR-L9950C-PT	小サイズ給紙トレイ	19,000円	A4、B5、自由サイズ(幅148～241mm×長さ98～318mm)の普通紙を最高480枚、ハガキを最高180枚給紙可能。標準トレイと差し替えて使用。質量約3kg
		PR-L9350C-PG	長尺用紙セットガイド	25,000円	長尺用紙の給紙セットが可能な用紙ガイド。質量約0.5kg
		PR-L9950C-FT	サイドトレイ*4	10,000円	フェイスアップで出力するためのトレイ。質量約1kg
		PR-L9950C-CN	専用キャビネット	40,000円	プリンタ設置台。収納スペース、キャスタ付き。質量約18kg
		PR-L9300C-CT	専用キャスタ台	17,000円	キャスタ台。3トレイモジュール、専用キャビネットとの併用不可。質量約5.5kg
		PR-L9950C-HD	ハードディスク	80,000円	高速電子ソート印刷を利用するための増設用内蔵型ハードディスク。30GB*5 。質量約1.5kg
		PR-L9600C-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6 *7	95,000円	Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8*9内蔵)
		PR-L9600C-PSM	PostScriptソフトウェアキット(モリサワ2書体)*6 *7	200,000円	Adobe® PostScript® 3™(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8*9内蔵)
		PR-L9950C-IC	パラレルインタフェースカード*10	20,000円	IEEE1284準拠双方向パラレルインタフェースに対応。質量約0.4kg
		PR-L9950C-NC	ギガビットイーサネットカード*15	40,000円	Gigabit (1000BASET)対応イーサネット。質量約0.3kg
		PR-L9300C-SK	セキュリティ拡張キット*11	24,000円	ペーパーセキュリティ機能*12に対応するための拡張キット。ハードディスクの増設が必要。質量約0.1kg
		PR-L9100C-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能が利用可能
		PR-L9100C-M3	増設メモリ(1GB)	100,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能が利用可能
Color MultiWriter 9300C	消耗品	PR-L9300C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	16,700円	
		PR-L9300C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	16,700円	各色約6,000枚印刷可能 *2
		PR-L9300C-13	トナーカートリッジ(シアン)	16,700円	
		PR-L9300C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	18,700円	約7,500枚印刷可能 *2
		PR-L9300C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	27,800円	
		PR-L9300C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	27,800円	各色約12,000枚印刷可能 *2
		PR-L9300C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	27,800円	
		PR-L9300C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	32,000円	約15,000枚印刷可能 *2
		PR-L9300C-31	ドラムカートリッジ	27,200円	約40,000枚印刷可能*2 *3(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。ドラムカートリッジは各色(C/M/Y/K)用として4本必要
		PR-L9300C-33	トナー回収ボトル	3,000円	廃トナーの回収ボトル。約25,000枚印刷可能*2(黒:カラー=4:6)
	関連商品	PR-L9300C-02	1トレイモジュール	60,000円	560枚×1段増設トレイ。SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。2段重ねての使用は不可。3トレイモジュールとの併用不可。質量約13.0kg
		PR-L9300C-03	3トレイモジュール	150,000円	560枚×3段増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。1トレイモジュール、専用キャビネット、専用キャスタ台との併用不可。キャスタ付き。質量約32.7kg
		PR-L9300C-CN	専用キャビネット	30,000円	プリンタ設置台。収納スペース、キャスタ付き。3トレイモジュール、専用キャスタ台との併用不可。質量約17.7kg
		PR-L9300C-CT	専用キャスタ台	17,000円	キャスタ台。3トレイモジュール、専用キャビネットとの併用不可。質量約5.5kg
		PR-L9300C-IC	パラレルインタフェースカード *10	20,000円	IEEE1284準拠双方向パラレルインタフェースに対応するカード
		PR-L9300C-HD	ハードディスク*13	80,000円	ペーパーセキュリティ機能*12、高速電子ソート印刷を利用するための増設用内蔵型ハードディスク。30GB*5
		PR-L9300C-SK	セキュリティ拡張キット*11	24,000円	ペーパーセキュリティ機能*12に対応するための拡張キット。ハードディスクと増設メモリ(256MB以上)の増設が必要です
		PR-L9300C-DL	両面印刷ユニット	50,000円	A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙(坪量60～169g/m²)で両面印刷を実現するユニット。質量約1.3kg
		PR-L9300C-EM	エミュレーションキット	50,000円	HP-GL*14、HP-GL/2*14、PCL5c、PCL6に対応。PostScriptソフトウェアキットとの同時実装は不可
		PR-L9300C-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	95,000円	Adobe® PostScript® 3™ (平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8 *9内蔵)、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14、PCL5c、PCL6対応。エミュレーションキットとの同時実装は不可
		PR-L9300C-PSM	PostScriptソフトウェアキット(モリサワ2書体)*6	200,000円	Adobe® PostScript® 3™ (リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8 *9内蔵)、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14、PCL5c、PCL6対応。エミュレーションキットとの同時実装は不可
		PR-L9300C-M1	増設メモリ(256MB)	70,000円	
		PR-L9300C-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。さらに、アウトラインフォント多用の文書の印刷速度を向上させることも可能
		PR-L9300C-M3	増設メモリ(1GB)	100,000円	

■ カラーマルチライタ用関連商品 ※ケーブル等の関連商品はP.32をご覧ください。

		型 番	品 名	希望小売価格(税別)	備 考
Color MultiWriter 9110C	消耗品	PR-L9110C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	18,000円	各色約6,000枚印刷可能*1
		PR-L9110C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	18,000円	
		PR-L9110C-13	トナーカートリッジ(シアン)	18,000円	
		PR-L9110C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	12,800円	約5,000枚印刷可能*1
		PR-L9110C-11W	トナーカートリッジ(イエロー) 2本セット	26,800円	各色約6,000枚印刷可能*1、2本セット
		PR-L9110C-12W	トナーカートリッジ(マゼンタ) 2本セット	26,800円	
		PR-L9110C-13W	トナーカートリッジ(シアン) 2本セット	26,800円	
		PR-L9110C-14W	トナーカートリッジ(ブラック) 2本セット	21,000円	約5,000枚印刷可能*1、2本セット
		PR-L9100C-31	ドラムカートリッジ(ブラック) *16	12,000円	約24,000枚印刷可能*2*3。(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。ブラック専用のドラムカートリッジ
		PR-L9100C-35	ドラムカートリッジ(カラー) *16	12,000円	約24,000枚印刷可能*2*3。(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。シアン、マゼンタ、イエロー共通のドラムカートリッジ。カラー各色用として計3本必要
		PR-L9100C-33	トナー回収ボトル	3,000円	約24,000枚印刷可能*2(黒:カラー=5:5)
	関連商品	PR-L9100C-02	トレイモジュール	50,000円	670枚×1段増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。最大3段まで増設可能。質量9.6kg
		PR-L9100C-CN	専用キャビネット	30,000円	キャスタ付き設置台。トレイモジュールを最大1段まで増設可能。専用キャスタ台との同時実装は不可。質量12.6kg
		PR-L9100C-CT	専用キャスタ台	17,000円	キャスタ台。専用キャビネットとの同時実装は不可。質量4.8kg
		PR-L9100C-IC	パラレルインタフェースカード*10	20,000円	IEEE1284準拠双方向パラレルインタフェースボード
		PR-L9100C-NC	ギガビットイーサネットカード*15	40,000円	Gigabit(1000BASE-T)対応イーサネットカード
		PR-L9110C-HD	ハードディスク	80,000円	電子ソート機能、セキュリティ機能などを使用する場合に必要。本オプション増設の際は、増設メモリ(512MB以上)の増設が必要 30GB*5
		PR-L9300C-SK	セキュリティ拡張キット*11	24,000円	ペーパーセキュリティ機能*12に対応するための拡張キット。ハードディスクと増設メモリ(512MB以上)の増設が必要です
		PR-L9110C-EM	エミュレーションキット	50,000円	HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14、PCL5c、PCL6対応。PostScriptソフトウェアキットとの同時実装は不可
		PR-L9110C-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体) *6*7	95,000円	Adobe® PostScript® 3™ (平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント*8 バーコードフォント*8 *9 内蔵)、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14、PCL5c、PCL6対応。エミュレーションキットとの同時実装は不可
		PR-L9110C-PSM	PostScriptソフトウェアキット(モリサワ2書体) *6*7	200,000円	Adobe® PostScript® 3™ (リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、欧文136書体、OCR-Bフォント*8、バーコードフォント*8*9 内蔵)、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14、PCL5c、PCL6対応。エミュレーションキットとの同時実装は不可
		PR-L9100C-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能の利用は不可
		PR-L9100C-M3	増設メモリ(1GB)	100,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能が利用可能
Color MultiWriter 9010C	消耗品	PR-L9010C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	14,400円	各色約4,500枚印刷可能*1
		PR-L9010C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	14,400円	
		PR-L9010C-13	トナーカートリッジ(シアン)	14,400円	
		PR-L9010C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	13,800円	約5,000枚印刷可能*1
		PR-L9010C-11W	トナーカートリッジ(イエロー) 2本セット	24,000円	各色約4,500枚印刷可能*1、2本セット
		PR-L9010C-12W	トナーカートリッジ(マゼンタ) 2本セット	24,000円	
		PR-L9010C-13W	トナーカートリッジ(シアン) 2本セット	24,000円	
		PR-L9010C-14W	トナーカートリッジ(ブラック) 2本セット	23,000円	約5,000枚印刷可能*1、2本セット
		PR-L9100C-31	ドラムカートリッジ(ブラック) *16	12,000円	約24,000枚印刷可能*2*3。(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。ブラック専用のドラムカートリッジ
		PR-L9100C-35	ドラムカートリッジ(カラー) *16	12,000円	約24,000枚印刷可能*2*3。(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚)。シアン、マゼンタ、イエロー共通のドラムカートリッジ。カラー各色用として計3本必要
		PR-L9100C-33	トナー回収ボトル	3,000円	約24,000枚印刷可能*2(黒:カラー=5:5)
	関連商品	PR-L9100C-02	トレイモジュール	50,000円	670枚×1段増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。最大3段まで増設可能。質量9.6kg
		PR-L9100C-DL	両面印刷ユニット	25,000円	A3、B4、A4、B5、A5、B6、レター、自由サイズの普通紙(坪量60~105g/m²)で両面印刷を可能にするユニット。本体内蔵型。質量1.1kg
		PR-L9100C-CN	専用キャビネット	30,000円	キャスタ付き設置台。トレイモジュールを最大1段まで増設可能。専用キャスタ台との同時実装は不可。質量12.6kg
		PR-L9100C-CT	専用キャスタ台	17,000円	キャスタ台。専用キャビネットとの同時実装は不可。質量4.8kg
		PR-L9100C-IC	パラレルインタフェースカード *10	20,000円	IEEE1284準拠双方向パラレルインタフェースボード
		PR-L9100C-NC	ギガビットイーサネットカード *15	40,000円	Gigabit(1000BASE-T)対応イーサネットカード
		PR-L9100C-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能の利用は不可
		PR-L9100C-M3	増設メモリ(1GB)	100,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。RAMディスク機能が利用可能
Color MultiWriter 5900C 5900CP	消耗品	PR-L5900C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	18,000円	各色約5,000枚印刷可能*1*17
		PR-L5900C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	18,000円	
		PR-L5900C-13	トナーカートリッジ(シアン)	18,000円	
		PR-L5900C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	18,000円	約7,000枚印刷可能*1
		PR-L5900C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	34,500円	各色約11,000枚印刷可能*1*17
		PR-L5900C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	34,500円	
		PR-L5900C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	34,500円	
		PR-L5900C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	24,500円	約11,000枚印刷可能*1
		PR-L5900C-31	ドラムカートリッジ	42,000円	約60,000枚印刷可能*2(カラー印刷比率100%、一度に印刷する枚数:平均3枚) ドラムカートリッジ(C/M/Y/K)4本パック。4本同時交換が必要
		PR-L5900C-33	トナー回収ボトル	3,000円	約30,000枚印刷可能*2黒:カラー=5:5)
	関連商品	PR-L5500-HD	ハードディスク	80,000円	約160GB以上*5。丁合い機能やスプール容量の性能を向上させる場合に必要。質量1.5kg
		PR-L5900C-02	トレイモジュール	50,000円	550枚(坪量64g/m²用紙使用時)×1段。1段まで増設可能。質量2.6kg
		PR-L5900C-06	はがきカセット	19,000円	ハガキを150枚給紙可能。標準トレイと入れ替えて使用。質量1.1kg
		PR-L5500-CN	専用キャビネット	30,000円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量14kg
		PR-L5500-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	容量512MBの増設メモリ
MultiWriter 5750C 5700C	消耗品	PR-L5700C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	5,700円	約1,000枚印刷可能*2*17
		PR-L5700C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	5,700円	
		PR-L5700C-13	トナーカートリッジ(シアン)	5,700円	
		PR-L5700C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	2,700円	約1,000枚印刷可能*2
		PR-L5700C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	8,800円	約2,000枚印刷可能*2*17
		PR-L5700C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	8,800円	
		PR-L5700C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	8,800円	
		PR-L5700C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	4,100円	約2,000枚印刷可能*2
		PR-L5700C-24	大容量3Kトナーカートリッジ(ブラック)	6,100円	約3,000枚印刷可能*2
		PR-L5700C-31	ドラムカートリッジ	21,200円	約20,000枚印刷可能*2 (黒:カラー=6:4、一度に印刷する枚数:平均2枚)
MultiWriter 5750C	関連商品	PR-L5750C-02	トレイモジュール	25,000円	A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を最高250枚給紙可能。2段重ねての使用不可。質量約4.2kg
		PR-L5750C-DL	両面印刷ユニット	25,000円	A4、レターの普通紙(坪量60~105g/m²)で両面印刷を実現するモジュール。質量約1.2kg
	お客様交換部品	PR-L5750C-FU	フューザーユニット	17,400円	約50,000枚印刷可能*2 (一度に印刷する枚数:平均2枚)PR-L5750C-R01相当品を1個添付。お客様交換部品
		PR-L5750C-R01	リタードロール	1,400円	約50,000枚印刷可能*2 (一度に印刷する枚数:平均2枚) お客様交換部品

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。

*1:印刷可能枚数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。P.32参照。 *2:印刷可能枚数は、A4用紙・画像面積比各色5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、間隔をあけた印刷などにより、印刷品質を保持する調整動作が入り、参考値と大きく異なることがあります。 *3:A4ヨコ通紙の場合です。 *4:お客様による取り付けはできません。取り付けの際は必ず保守員による取り付け作業(有償)をご依頼ください。 *5:利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。 *6:PostScriptソフトウェアキットの(平成2書体)と(モリサワ2書体)は排他使用になります。 *7:オプションの増設メモリ(512MB以上)が必要です。 *8:OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR-B装置、バーコードスキャナーでの評価が必要です。あらかじめご確認されることを推奨します。 *9:CODE39、JAN、NW-7、CODE128、ITF(Interleaved 2 of 5)ベアラーバーあり/なし、カスタマバーコードに対応。 *10:ギガビットイーサネットカードとの同時実装は不可。 *11:プリンタ本体に装着しセキュリティ機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体にて取り付けてもセキュリティ機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能を有効にしたプリンタ本体にてご使用ください。 *12:ペーパーセキュリティ機能とは、「複製制限コード/デジタルコード」を埋め込み印刷する機能で、不正コピーの牽制・抑止効果が期待できます。富士ゼロックス(株)製複合機の一部に対応。 *13:PostScriptソフトウェアキットと同時実装する場合は、増設メモリ(256MB以上)の増設が必要です。 *14:すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。 *15:パラレルインタフェースカードとの同時実装は不可。本体標準LANとの併用は不可。 *16:トナー回収機構付き。(消耗品のトナー回収ボトルとは異なります) *17:お買い上げ時のプリンタドライバ設定(初期設定)で、モノクロ文書のみを連続して印刷する場合、機械の構造上、カラートナーも消費することがあります。これを回避するためにモノクロ文書のみを連続して印刷する場合は、カラーモードの設定を[カラー(自動設定)]から[白黒]に変更してください。

■ マルチライタ用関連商品 ※ケーブル等の関連商品はP.32をご覧ください。

		型 番	品 名	希望小売価格(税別)	備 考
MultiWriter 8500N 8450NW 8450N 8250N 8250	消耗品	PR-L8500-11	EPカートリッジ	30,000円	約6,000枚印刷可能*1 *2
		PR-L8500-12	EPカートリッジ	42,000円	約14,000枚印刷可能*1 *2
	関連商品	PR-L8450-02	増設ホッパ(250)	50,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高250枚、ハガキを最高100枚、封筒を最高20枚給紙可能。PR-L8450-04 相当品を1個添付。質量約6.7kg
		PR-L8450-03	増設ホッパ(550)	65,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高550枚、ハガキを最高230枚、封筒を最高60枚給紙可能。PR-L8450-05 相当品を1個添付。質量約7.9kg
		PR-L8450-04	用紙カセット(250)	12,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高250枚。ハガキを最高100枚、封筒を最高20枚給紙可能。質量約2.0kg
		PR-L8450-05	用紙カセット(550)	20,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レター・自由サイズの普通紙を最高550枚。ハガキを最高230枚、封筒を最高60枚給紙可能。質量約2.8kg
		PR-L8450-CT	専用キャスタ台	17,000円	キャスタ台。質量約4.8kg
		PR-L2900C-HD	ハードディスク	70,000円	セキュリティプリントやサンプルプリントを使用する場合に必要。40GB*3
		PR-L8500-MC	マルチプロトコルLANカード	25,000円	IPP/IPPS、NetWare(IPX/SPX)、SMB(TCP/IP、NetBEUI)、EtherTalkのネットワーク環境やIPv6*4環境で印刷できるようにするカード
		PR-L8450-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)	80,000円	MultiWriter 8450NW・8450N・8250N用。Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント*5、バーコードフォント *5*6内蔵)
		PR-L7600C-M2	増設メモリ(256MB)	70,000円	高解像度印刷に対応させるためのメモリ。さらにアウトラインフォント多用の文書の印刷速度を向上させたり、多量のフォームデータを登録することも可能
		PR-L7600C-M3	増設メモリ(512MB)	80,000円	
MultiWriter 8500N 8250		PR-L8500-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)	80,000円	MultiWriter 8500N・8250用。Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント*5、バーコードフォント*5*6内蔵)
		PR-L8500-DL	両面印刷ユニット	50,000円	A3・B4・A4・B5・A5・レターの普通紙(坪量60～190g/m²)で両面印刷を実現するユニット。質量約1.0kg
MultiWriter 4700	消耗品	PR-L4700-12	トナーカートリッジ	30,000円	約30,000枚印刷可能*7
		PR-L4700-31	ドラムカートリッジ	68,000円	約57,000枚印刷可能*1 *2(一度に印刷する枚数平均5枚)
		PR-L4600-SP	ステープル針	4,800円	フィニッシャにセットして使用する替えのステープル針。5,000針×3個=15,000針
	関連商品	PR-L4700-02	2トレイモジュール*8	110,000円	最大1,120枚(560枚x2段)の給紙が可能。キャスタ付き。タンデムトレイモジュールとの併用不可。質量約24.3 kg
		PR-L4700-03	タンデムトレイモジュール*8	135,000円	最大2,000枚(870枚+1,130枚)の給紙が可能。キャスタ付き。2トレイモジュールとの併用不可。質量約31.1 kg
		PR-L4700-04	大容量トレイモジュール*8	180,000円	最大2,300枚の給紙が可能。キャスタ付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールが必要。質量約29 kg
		PR-L4700-IT	インナー排出トレイ	5,000円	上下に分割排出が可能。本トレイに250枚、センタートレイに250枚排出できるトレイ。フィニッシャとの同時装着は不可。質量約0.7 kg
		PR-L4700-FS	フィニッシャ*8	330,000円	最大3,500枚の排出が可能*9。ホチキス留め、パンチ穴開け機能付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュール、およびハードディスク、フィニッシャ接続キット、フィニッシャ設置キットが必要。キャスタ付き。質量約38 kg
		PR-L4700-FN	中とじフィニッシャ*8	450,000円	最大2,000枚の排出が可能*9。ホチキス留め、パンチ穴開け、二つ折り、中とじ機能付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュール、およびハードディスク、フィニッシャ接続キット、フィニッシャ設置キットが必要。キャスタ付き。質量約55 kg
		PR-L4700-FK	フィニッシャ接続キット*8	30,000円	フィニッシャまたは中とじフィニッシャ使用時に必要。プリンタ本体とフィニッシャを接続する用紙搬送ユニット。質量約4.4 kg
		PR-L4700-FL	フィニッシャ設置キット*8	20,000円	フィニッシャまたは中とじフィニッシャ使用時に必要。パンチユニット2/4穴用。質量約1 kg
		PR-L4700-HD	ハードディスク	80,000円	約160GB以上*10。フィニッシャやペーパーセキュリティ機能などの拡張機能を使用する場合に必要。
		PR-L4700-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成3書体)	95,000円	平成明朝体™ W3、平成丸ゴシック体™ W4、平成角ゴシック体™ W5フォント内蔵。Adobe® PostScript® 、HP-GL、HP-GL/2、HP RTL、PC-PR201H、PCL5c、PCL6対応。PostScriptドライバで製本印刷する場合はハードディスクが必要
		PR-L4700-PSM	PostScriptソフトウェアキット(モリサワ2書体)	200,000円	リュウミンL-KL™ 、中ゴシックBBB™ フォント内蔵。Adobe® PostScript® 、HP-GL、HP-GL/2、HP RTL、PC-PR201H、PCL5c、PCL6対応。PostScriptドライバで製本印刷する場合はハードディスクが必要
		PR-L4700-SC	セカンダリーイーサネットカード*8	40,000円	2系統のネットワーク環境下で利用可能。(イーサネット100BASE-TX/10BASE-T:lpd,Port9100)パラレルインタフェースカードとの併用不可。
		PR-L4700-IC	パラレルインタフェースカード*8	20,000円	IEEE1284B準拠双方向パラレルインタフェースボード。セカンダリーイーサネットカードとの併用不可。
		PR-L4700-SK	セキュリティ拡張キット*11	24,000円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。ハードディスクが必要。
		PR-L4700-AL	お知らせライト*8*12	80,000円	プリンタ本体の異常時やジョブ終了時にライトが点滅し、チャイムの音で知らせます。
MultiWriter 5500 5500P	消耗品	PR-L5500-11	トナーカートリッジ	19,000円	約5,000枚印刷可能。*7
		PR-L5500-12	トナーカートリッジ	38,000円	約12,500枚印刷可能。*7
		PR-L5500-31	ドラムカートリッジ	8,500円	約85,000枚印刷可能。*1(一度に印刷する枚数平均5枚)
	関連商品	PR-L5500-HD	ハードディスク	80,000円	約160GB以上*10。丁合い機能やスプール容量の性能を向上させる場合に必要。質量1.5kg
		PR-L5500-02	トレイモジュール	50,000円	550枚(64g/m²紙使用時)×1段。3段まで増設可能。質量3.2kg
		PR-L5500-CN	専用キャビネット	30,000円	プリンタ本体設置用。質量14kg
		PR-L5500-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	容量512MBの増設用メモリ
MultiWriter 5300	消耗品	PR-L5300-11	トナーカートリッジ	8,000円	約2,000枚印刷可能。*7
		PR-L5300-12	トナーカートリッジ	18,000円	約5,500枚印刷可能。*7
		PR-L5300-31	ドラムカートリッジ	8,500円	約85,000枚印刷可能。*1(一度に印刷する枚数平均4枚)
	関連商品	PR-L5300-02	トレイモジュール	30,000円	250枚(64g/m²紙使用時)×1段。1段まで増設可能。質量2.5kg
		PR-L5500-CN	専用キャビネット	30,000円	プリンタ本体設置用。質量14kg
		PR-L5500-M2	増設メモリ(512MB)	80,000円	容量512MBの増設用メモリ
MultiWriter 5150 5140 200F	消耗品	PR-L5140-11	トナーカートリッジ	7,800円	約2,600枚印刷可能。*7
		PR-L5140-31	ドラムカートリッジ	8,500円	約12,000枚印刷可能。*1(一度に印刷する枚数平均1枚)

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※ネットワーク環境でLANボード/アダプタを使用する際は、プリンタ性能・機能を維持し、安定した出力結果を得るために、NECのLANボード/アダプタを使用されることをおすすめします。 ※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。 *1:印刷可能枚数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などにより、参考値と大きく異なることがあります。 *2:A4ヨコ通紙の場合です。 *3:利用可能容量とは異なります。 *4:ファームウェアのバージョン番号が17.06より小さい場合はバージョンアップが必要です。対応ファームウェアはhttp://121ware.com/download/で提供中です。 *5:OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR-B装置、バーコードスキャナーでの評価が必要です。あらかじめご確認されることを推奨します。 *6:CODE39、JAN、NW-7、CODE128、ITF(Interleaved 2 of 5)ベアラーバーあり/なし、カスタマバーコードに対応。 *7:印刷可能枚数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。 *8:取り付けの際は、保守員による取り付け作業(有償)が必要です。 *9:A4横の場合。レター、A4縦及びB4を超えるサイズの場合、フィニッシャ/中とじフィニッシャ共にトップトレイ500枚、スタッカトレイ1,500枚の合計2,000枚となります。またスタッカトレイ排出時、小さいサイズの上に大きいサイズが積載された場合やホチキス留めを行う場合等、さらに最大排紙容量が少なくなる場合があります。 *10:利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。 *11:プリンタ本体に装着しセキュリティ機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体に取り付けてもセキュリティ機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能を有効にしたプリンタ本体にてご使用ください。 *12:取り外しの際は、保守員による取り外し作業(有償)が必要です。

■マルチライタ用関連商品

※(　)内は型番です。

1トレイモジュール(PR-L9950C-02)	3トレイモジュール(PR-L9950C-03)	大容量トレイモジュール(PR-L9950C-04)	長尺用紙セットガイド(PR-L9350C-PG)	フィニッシャ(PR-L9950C-FS)	サイドトレイ(PR-L9950C-FT)	小サイズ給紙トレイ (PR-L9950C-PT)
パラレルインタフェースカード (PR-L9950C-IC)	ステープル針(PR-L9800C-SP1)	中綴じ針(PR-L9800C-SP2)	専用キャビネット(PR-L9950C-CN)	ハードディスク(PR-L9950C-HD)	1トレイモジュール(PR-L9300C-02)左	3トレイモジュール(PR-L9300C-03)
専用キャビネット(PR-L9300C-CN)	専用キャスタ台(PR-L9300C-CT)	両面印刷ユニット(PR-L9300C-DL)	ハードディスク(PR-L9300C-HD)	パラレルインタフェースカード (PR-L9300C-IC)	ギガビットイーサネットカード	PostScriptソフトウェアキット
エミュレーションキット	セキュリティ拡張キット	トレイモジュール(PR-L9100C-02)	両面印刷ユニット(PR-L9100C-DL)	専用キャビネット(PR-L9100C-CN)	専用キャスタ台(PR-L9100C-CT)	ハードディスク(PR-L9110C-HD)
パラレルインタフェースカード (PR-L9100C-IC)	ギガビットイーサネットカード (PR-L9100C-NC)	トレイモジュール(PR-L5900C-02)	はがきカセット(PR-L5900C-06)	トレイモジュール(PR-L5750C-02)	両面印刷ユニット(PR-L5750C-DL)	フューザーニット(PR-L5750C-FU)
リタードロール(PR-L5750C-R01)						

増設ホッパ(250)(PR-L8450-02)	増設ホッパ(550)(PR-L8450-03)	用紙カセット(250)(PR-L8450-04)	用紙カセット(550)(PR-L8450-05)	専用キャスタ台(PR-L8450-CT)	2トレイモジュール (PR-L4700-02)	タンデムトレイモジュール (PR-L4700-03)
大容量トレイモジュール (PR-L4700-04)	フィニッシャ(PR-L4700-FS)	中とじフィニッシャ(PR-L4700-FN)	お知らせライト	ステープル針(PR-L4600-SP)	両面印刷ユニット(PR-L8500-DL)	ハードディスク(PR-L2900C-HD)
マルチプロトコルLANカード	ハードディスク(PR-L4700-HD)	USBケーブル(PR-UCX-02)	トレイモジュール(PR-L5500-02)	トレイモジュール(PR-L5300-02)	専用キャビネット(PR-L5500-CN)	ハードディスク(PR-L5500-HD)

増設メモリ(256MB) (PR-L9300C-M1)	増設メモリ(512MB) (PR-L9300C-M2)	増設メモリ(1GB) (PR-L9300C-M3)	増設メモリ(512MB) (PR-L9100C-M2)	増設メモリ(1GB) (PR-L9100C-M3)	増設メモリ(128MB) (PR-L7600C-M1)	増設メモリ(256MB) (PR-L7600C-M2)
増設メモリ(512MB) (PR-L7600C-M3)	増設メモリ(512MB) (PR-L5500-M2)					

※マルチライタ商品の消耗品情報は、http://jpn.nec.com/printer/laser/supply/ あるいはビジネスプリンタ消耗品カタログをご覧ください。

■ マルチライタ用ケーブル等関連商品

型 番	品 名	希望小売価格（税別）	備 考	Color MultiWriter			MultiWriter	MultiWriter			
				9950C 9600C 9300C	9110C 9010C	5900C 5900CP	5750C 5700C	8500N 8450NW 8450N 8250N 8250	4700	5500 5500P 5300	5150 5140 200F
PR-UCX-02	USBケーブル	1,500円	プリンタとパソコンのUSBインタフェースを接続するためのケーブル。USB2.0(Hi-Speed)に対応。2m	●	●	●	●	●	●	●	●
PC-PRCA-01	プリンタケーブル	3,000円	PC98-NXシリーズを含むIBM　PC/AT互換機（DOS/V対応機）用プリンタケーブル。D-sub25ピン、1.5m	●*	●*	–	–	●	●*	–	–
PC-CA205	プリンタケーブル	5,000円	PC98-NXシリーズ用プリンタケーブル。D-sub25ピン、4m	–	–	–	–	●	●*	–	–

※：パソコンとの接続には、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンタバッファ、プリンタの切替器、プリンタ共有器などを使用すると、プリンタの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。
＊：オプションのパラレルインタフェースカードが必要です。

電子写真方式プリンタのトナーカートリッジ印刷可能枚数の測定について

当社は、2010年以降に販売開始するマルチライタシリーズ新商品から国際標準規格（ISO）および日本工業規格（JIS）で規定された測定データおよび試験方法に基づいて印刷可能枚数を測定しています。

JIS X 6932（ISO/IEC 19798）とは、カラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。
JIS X 6931（ISO/IEC 19752）とは、モノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

［JIS X 6932（ISO/IEC 19798）測定データ］（5枚/1セット）

対象：カラートナーカートリッジ
測定条件：A4サイズ普通紙、片面連続印刷時

［JIS X 6931（ISO/IEC 19752）測定データ］

対象：モノクロトナーカートリッジ
測定条件：A4サイズ普通紙、片面連続印刷時

Smart Select!　あなたにぴったりなプリンタが見つかる!! プリンタナビゲーションサイト

「プリンタ選びは面倒」「どんなプリンタを選んだらいいかわからない」そんなお悩みを解消!　あなたに最適なプリンタを簡単に探せる、プリンタナビゲーションサイト、スマートセレクトがオープン。ご希望のスペックから探す。毎日の利用シーンから探す。ご都合に合わせて2つの探し方から、ぴったりのプリンタを見つけてください。

スペックから探そう!
ご希望のスペックを選べばぴったりのプリンタが表示されます。

利用シーンから探そう!
あなたのビジネスにあった、利用シーンからぴったりのプリンタが表示されます。

詳しくは　http://jpn.nec.com/printer/laser/printer_navi

■ A4対応モノクロプリンタ複合機 仕様概要

基本機能／コピー機能

		A4対応モノクロプリンタ複合機
商品名		MultiWriter 200F （型番：PR-L200F）
希望小売価格（税別）		54,800円
形式		デスクトップ
メモリ容量*1		64MB（最大64MB）
ハードディスク容量		–
読み取り解像度		300dpi×300dpi（Photoモード時：600dpi×600dpi）
書き込み解像度		600dpi×600dpi、スムージング機能（HQ1200）により2,400dpi相当×600dpi
階調/表現色		256階調
ウォームアップ時間		29秒以下（室温23℃）
原稿サイズ		シート・ブック共に最大215.9×300mm 自動原稿送り装置使用時：最大215.9×355.6mm
用紙サイズ	最大	A4［手差しスロットではA4、215.9mm×355.6mm］
	最小	A6、郵便ハガキ（日本郵便製）［手差しスロットではA6、郵便ハガキ（日本郵便製）、76.2×127mm］
用紙坪量*2	トレイ	60～105g/m^2、郵便ハガキ（日本郵便製）185g/m^2
	手差しスロット	60～163g/m^2、郵便ハガキ（日本郵便製）185g/m^2
ファーストコピー・タイム		10秒（A4）、自動原稿送り装置使用時：11秒（A4）
複写倍率	等倍	1：1±1.4%
	固定倍率	50%、70%、83%、87%、91%、94%、97%、100%、115%、141%、200%
	任意倍率	25～400%（1%きざみ）
連続複写速度*3	片面印刷時	30頁/分（A4）、13頁/分（B5）
	両面印刷時	15頁/分（A4）
給紙方式/給紙容量*4	標準トレイ	250枚、郵便ハガキ（日本郵便製）30枚
	手差しスロット	1枚
	最大給紙容量	251枚（標準）
連続複写枚数*5		99枚
出力トレイ容量*4		100枚（A4）*6
電源*7		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
最大消費電力		最大：880W、スリープモード時*8：2.1W
エネルギー消費効率*9		71kWh/年　区分：複合機c
大きさ		幅409×奥行399×高さ317mm
質量*10		10.7kg
機械占有寸法*11		幅518×奥行494mm
騒音*12		稼働時：6.6B、51dB　待機時：4.6B、33dB
耐久性*13		5万頁、または5年の早い方

*1：出力データの種類や内容によっては、出力画像を保証できない場合があります。 *2：当社推奨紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズなど）によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。［かもめーる］や年賀状などの再生紙ハガキは使用できない場合があります。使用済み用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によっては印刷不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認をおすすめします。 *3：画質調整のため速度が低下することがあります。用紙設定によっては生産性が落ちることがあります。 *4：80 g/m^2（A4用紙）。 *5：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 *6：標準トレイ（フェイスダウン出力）の場合。背面排紙トレイ（フェイスアップ出力）の場合は、A4は1枚、郵便ハガキ（日本郵便製）は15枚。 *7：推奨コンセント容量。機械側最大電流は、8.8 A。 *8：ディープスリープモード時。 *9：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。 *10：消耗品は除く。消耗品を含む場合は11.6kg。 *11：フロントカバーおよび背面給紙トレイが開いている状態。 *12：ISO7779に基づき測定。単位B：音響パワーレベル（LWAd）、単位dB：放射音圧レベル（LpAm）（バイスタンダ位置）。 *13：商品寿命頁数は、A4用紙を一度に1枚印刷した場合です。使用する用紙サイズ、一度に印刷する頁数、電源のON/OFF頻度などの条件により大きく前後する場合があります。

自動原稿送り装置

項目	内容
原稿送り装置の種類	自動原稿送り装置
原稿サイズ*1	最大：A4、最小：A5
用紙坪量	64～90g/m^2
原稿積載枚数*2	35枚
原稿交換速度	モノクロ：19頁/分（A4片面）

*1：非定形サイズでは、幅147.3～215.9mm×長さ147.3～355.6mm。
*2：80g/m^2（A4用紙）。

プリント機能

項目	内容
形式	内蔵型
連続プリント速度*1	基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み解像度	基本機能/コピー機能に準ずる
ページ記述言語	–
対応プロトコル	TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP）
対応OS*2	Windows Vista® （32ビット） Windows® 7（32ビット） Windows 8.1（32ビット） Windows Vista® （64ビット） Windows Server® 2008 R2（64ビット） Windows 8（64ビット） Windows 8.1（64ビット） Windows 10（64ビット） Windows Server® 2008（32ビット） Windows 8（32ビット） Windows 10（32ビット） Windows Server® 2008（64ビット） Windows® 7（64ビット） Windows Server® 2012（64ビット） Windows Server® 2012 R2（64ビット） Mac OS X 10.7.5、OS X 10.8/10.9/10.10
内蔵フォント	–
エミュレーション	–
インタフェース	イーサネット100BASE-TX/10BASE-T*3、USB2.0（Hi-Speed）、IEEE802.11b/g/n*3

*1：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *2：最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。 *3：有線LANと無線LANは同時に使用できません。

スキャン機能

項目	内容
形式	カラースキャナ
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度	原稿台：600dpi×1,200dpi（モノクロ）、600dpi×2,400dpi（カラー） 自動原稿送り装置：600dpi×600dpi（モノクロ、カラー）
原稿読み取り速度*	モノクロ：20頁/分、カラー：7頁/分 ［当社標準原稿（A4）300dpi×300dpi］
インタフェース	プリント機能に準ずる

*：原稿によって読み取り速度は異なります。

ファクス機能

項目		内容
送信原稿サイズ		原稿台：最大A4 自動原稿送り装置：最大A4
記録紙サイズ		最大：A4、最小：A6
電送時間		約2.5秒*
通信モード		ITU-T G3
走査線密度	標準	8×3.85本/mm
	ファイン/写真	8×7.7本/mm
	スーパーファイン	8×15.4本/mm
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度		G3：33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps
適用回線		加入電話回線、PBX、最大1ポート（G3-1ポート）

*：A4サイズの700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）、高速モード（33.6kbps：JBIG）送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。

ダイレクトファクス機能（PC-FAX）

項目	内容
送信原稿サイズ	Windows OS：A4、レター Mac OS：A4、レター、A5、A6、B5、B6、郵便ハガキ（日本郵便製）
送信画質*	Windows OS：200dpi×200dpi、200dpi×100dpi Mac OS：200dpi×200dpi
通信速度	ファクス機能に準ずる
適用回線	ファクス機能に準ずる
対応OS	Windows Vista® （32ビット） Windows® 7（32ビット） Windows 8（32ビット） Windows 8.1（32ビット） Windows 10（32ビット） Windows Vista® （64ビット） Windows® 7（64ビット） Windows 8（64ビット） Windows 8.1（64ビット） Windows 10（64ビット） Mac OS X 10.7.5、OS X 10.8/10.9/10.10

*：圧縮方式はMHのみとなります。

両面出力機能

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	A4
用紙坪量	60～105g/m^2

■ カラーマルチライタ仕様概要

			A3対応カラープリンタ		
商品名			**Color MultiWriter 9950C** （型番：PR-L9950C）	**Color MultiWriter 9600C** （型番：PR-L9600C）	**Color MultiWriter 9300C** （型番：PR-L9300C）
希望小売価格（税別）			428,000円	298,000円	198,000円
プリント方式			LED乾式電子写真方式（LED）		
解像度[*1]			1,200dpi×2,400dpi[*2]、1,200dpi×1,200dpi[*2]、600dpi×600dpi		1,200dpi×2,400dpi[*2★]、1,200dpi×1,200dpi[*2]、600dpi×600dpi ★高解像度デジタルスクリーン技術により1,200dpi×2,400dpi相当の印刷が行えます
階調/表現色			各色256階調（1,670万色）		
ウォームアップ時間			電源投入から17秒必要（20℃）（スリープモード時は15秒）		電源投入から28秒必要（22℃）（スリープモード時は20秒[*3]）
連続プリント速度[*5]	片面	カラー	A4ヨコ：50頁/分、A3：25頁/分	A4ヨコ：40頁/分、A3：22.5頁/分	A4ヨコ：25頁/分、A3：14頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：55頁/分、A3：27.5頁/分	A4ヨコ：40頁/分、A3：22.5頁/分	A4ヨコ：25頁/分、A3：14頁/分
	両面	カラー	A4ヨコ：50頁/分、A3：17.6頁/分	A4ヨコ：40頁/分、A3：15.5頁/分	A4ヨコ：20頁/分、A3：9.3頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：55頁/分、A3：19.3頁/分	A4ヨコ：40頁/分、A3：15.5頁/分	A4ヨコ：20頁/分、A3：9.3頁/分
ファーストプリント時間[*6]			カラー：約5.0秒、モノクロ：約3.5秒	カラー：約5.5秒、モノクロ：約4.2秒	カラー：約8.3秒、モノクロ：約6.3秒
プリンタ内蔵フォント			平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体、OCR-B相当文字、ストロークフォント		平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体
バーコード印刷[*7]			添付のプリンタソフトウェアCD-ROMに収録の日立IT社製バーコードフォントセットにて対応		
用紙サイズ	標準	用紙トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*8]（幅140～297mm×長さ182～432mm）		A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*8]（幅139.7～297mm×長さ182～431.8mm）
		手差しトレイ	SRA3（320mm × 450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ/往復ハガキ[*10]、封筒[*11]（長形3号）、長尺紙A（297×900mm）、長尺紙B（297×1,200mm）、自由サイズ[*8]（幅89～320mm×長さ98～1,200mm）		SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ/往復ハガキ[*10]、封筒[*11]（長形3号）、自由サイズ[*8]（幅88.9～320mm×長さ98.4～1,200mm[*12]）
	オプション		1トレイモジュール・3トレイモジュール：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*8]（幅140～320mm×長さ182～457mm）、大容量トレイモジュール：A4、B5、レター、小サイズ給紙トレイ：A4、B5、自由サイズ（幅148～241mm×長さ98～297mm）、ハガキ[*10]	1トレイモジュール・3トレイモジュール：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*8]（幅140～320mm×長さ182～457mm）、小サイズ給紙トレイ：A4、B5、自由サイズ（幅148～241mm×長さ98～297mm）、ハガキ[*10]	1トレイモジュール：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*8]（幅139.7～320mm×長さ182～457.2mm） 3トレイモジュール：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*8]（幅139.7～297mm×長さ182～431.8mm）
最大給紙容量[*14*15]	標準	用紙トレイ	560枚		
		手差しトレイ	100枚		
	オプション		1トレイモジュール：560枚 3トレイモジュール：1,680枚（560枚×3段） 大容量トレイモジュール：2,300枚 小サイズ給紙トレイ：480枚	1トレイモジュール：560枚 3トレイモジュール：1,680枚（560枚×3段） 小サイズ給紙トレイ：480枚	1トレイモジュール：560枚 3トレイモジュール：1,680枚（560枚×3段）
	最大		4,640枚（標準トレイ560枚+手差しトレイ100枚+3トレイモジュール1,680枚+大容量トレイモジュール2,300枚）	2,340枚（標準トレイ560枚+手差しトレイ100枚+3トレイモジュール1,680枚）	
用紙坪量	標準	用紙トレイ	60～256g/m^2		
		手差しトレイ	55～280g/m^2		55～256g/m^2
	オプション		1トレイモジュール・3トレイモジュール・小サイズ給紙トレイ：60～256g/m^2・大容量トレイモジュール：55～216g/m^2	1トレイモジュール・3トレイモジュール・小サイズ給紙トレイ：60～256g/m^2	1トレイモジュール・3トレイモジュール：60～256g/m^2
最大排紙容量[*14]	標準		400枚（フェイスダウン）		
	オプション		フィニッシャ：2,000枚（フェイスダウン） サイドトレイ：100枚（フェイスアップ）	サイドトレイ：100枚（フェイスアップ）	–
両面機能[*16]			可能（坪量60～220g/m^2）		可能[*17]（オプション）（坪量60～169g/m^2）
インタフェース			イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T><1000BASE-T[*18]（オプション）>（マルチプロトコル、IPv6対応）、USB2.0（Hi-Speed）、IEEE1284規格準拠双方向パラレル[*18]（オプション）		イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（マルチプロトコル、IPv6対応）、USB2.0（Hi-Speed）×2、IEEE1284規格準拠双方向パラレル（オプション）
コマンド体系	標準		ART EX		
	オプション		Adobe® PostScript® 3™		
エミュレーション	標準		ART IV、ESC/P[*20]、TIFF[*21]、PDF[*21]、XPS[*21]、XDW（DocuWorks）[*21]、HP-GL[*22]（7586B）、HP-GL/2[*22]、HP RTL[*22]（DesignJet 750C Plus）、PCL5c、PCL6		ART IV、ESC/P[*20]、TIFF[*21]、PDF[*21]、XPS[*21]
	オプション		–		HP-GL[*22]（7586B）、HP-GL/2[*22]、HP RTL[*22]（DesignJet 750C Plus）、PCL5c、PCL6
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み		
CPU			Power PC 933MHz		MPC8349E（667MHz）
メモリ容量			512MB（最大1.5GB）		256MB（最大1.5GB）
ハードディスク[*23]			30GB（オプション）		
使用環境[*24]			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）		
電源			AC100V±10%、15A[*25]、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）		
消費電力[*26]	動作時		最大：1,320W（フルオプション時） 平均：892W	最大：1,320W（フルオプション時） 平均：705W	最大：1,230W（フルオプション時） 平均：カラー450W、モノクロ400W
	節電モード		1.5W		1.5W（標準構成、初期設定時）
エネルギー消費効率[*27]			159kWh/年　区分:プリンターB	115kWh/年　区分:プリンターA	94kWh/年　区分:プリンターA
大きさ[*28]			幅640×奥行699×高さ600mm		幅640×奥行665×高さ399mm
質量			約80.4kg（消耗品含む） 約77.7kg（消耗品含まず）	約81kg（消耗品含む） 約78kg（消耗品含まず）	約63.0kg（消耗品含む） 約57.0kg（消耗品含まず）
耐久性[*29]			150万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方		
動作音[*30]			動作時：54.5dB、待機時：26.2dB	動作時：52.4dB、待機時：18.3dB	動作時：54.5dB、待機時：25.5dB
本体附属品	消耗品		トナーカートリッジ（カラー各色約8,000枚印刷可能[*31]、ブラック約10,000枚印刷可能[*31]）、ドラムカートリッジ★（約70,000枚印刷可能[*32]）、トナー回収ボトル★（約25,000枚印刷可能[*32]） ★本体内に装着	トナーカートリッジ（カラー各色約6,000枚印刷可能[*31]、ブラック約7,500枚印刷可能[*31]）、ドラムカートリッジ★（約65,000枚印刷可能[*32]）、トナー回収ボトル★（約25,000枚印刷可能[*32]） ★本体内に装着	トナーカートリッジ（各色スタータートナー[*33]）、ドラムカートリッジ★（約40,000枚印刷可能[*32]）、トナー回収ボトル★（約25,000枚印刷可能[*32]） ★本体内に装着
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）		
	プリンタソフトウェアCD-ROM		Windows用プリンタドライバ、日立IT社製バーコードフォントセット、活用マニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」		Windows用プリンタドライバおよびSimpleMonitor、日立IT社製バーコードフォントセット、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」
	その他		ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書		ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書、定期交換促進リーフレット、背面カバー
EMC			VCCIクラスB情報技術装置		

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。※300dpiは11.8ドット/mm、600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mm、9,600dpiは378ドット/mmに相当します。※連量に換算すると用紙坪量55g/m^{2}は47kg、60g/m^{2}は52kg、64g/m^{2}は55kg、105g/m^{2}は90kg、161g/m^{2}は138kg、169g/m^{2}は145kg、216g/m^{2}は186kg、220g/m^{2}は189kg 256g/m^{2}は220kg、280g/m^{2}は241kgとなります。

*1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 *2：標準対応のMac OS X ドライバでは対応していません。オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。 *3：6時間以内に再起動をかけた場合。6時間以内でもご使用の条件によってはさらに時間がかかる場合があります。 *4：1時間以内に再起動をかけた場合。1時間以内でもご使用の条件によっては12秒を超える場合があります。

*5：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 *6：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。カラーはカラー優先モード（初期値）、モノクロはモノクロ優先モード設定時の値。

*7：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *8：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。また、両面印刷はできません。 *9：幅297mmまでの場合は、長さ420mmまで。幅279.4mmまでの場合は、長さ432mmまで可能です。 *10：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。

*11：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。 *12：長さ457.2mmを超える用紙は1枚のみ給紙可能。 *13：最小走行用紙サイズは、幅75mm×長さ98mmです。最大走行用紙サイズは、幅297mm×長さ1,200mmです。また、用紙幅と用紙長さの組み合わせは、幅75～147mm×長さ175mm以下、幅148～209mm×長さ

A3対応カラープリンタ	
Color MultiWriter 9110C （型番：PR-L9110C）	**Color MultiWriter 9010C** （型番：PR-L9010C）
178,000円	128,000円
レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）	
9,600dpi相当×600dpi★1、1,200dpi×1,200dpi*2★2 ★1 基本解像度は600dpi。多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます ★2 1,200dpi時の印刷速度は半速になります	
各色256階調（1,670万色）	
電源投入から15秒必要（23℃）（節電モード時は12秒*4）	
A4ヨコ：32頁/分、A3：18頁/分	A4ヨコ：25頁/分、A3：15頁/分
A4ヨコ：32頁/分、A3：18頁/分	A4ヨコ：25頁/分、A3：15頁/分
A4ヨコ：22頁/分、A3：10.8頁/分	A4ヨコ：20頁/分、A3：10頁/分
A4ヨコ：22頁/分、A3：10.8頁/分	A4ヨコ：20頁/分、A3：10頁/分
カラー：約9.9秒、モノクロ：約8.3秒	
平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文21書体、OCR-B相当文字*7	
–	
A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*2*8*9（幅210～297mm×長さ148～432mm）	
A3、B4、A4、B5、A5、A6*2*8、B6*2*8、レター、ハガキ*2*10、往復ハガキ*2*10、封筒*2*11（洋形2号・4号、洋長形3号、長形3号）、自由サイズ*2*8*9（幅75～297mm×長さ98～1,200mm*13）、長尺紙1*2（297×900mm）、長尺紙2*2（297×1,200mm）	
A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*2*8*9（幅210～297mm×長さ148～432mm）	
305枚	
190枚	
トレイモジュール：670枚	
2,505枚 （標準トレイ305枚+手差しトレイ190枚+トレイモジュール670枚×3段）	
60～216g/m²	
60～216g/m²	
トレイモジュール：60～175g/m²	
250枚（フェイスダウン）	
–	
可能（坪量60～105g/m²）	可能*17（オプション）（坪量60～105g/m²）
イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T><1000BASE-T*19（オプション）>（マルチプロトコル、IPv6対応）、USB2.0（Hi-Speed）、専用拡張スロット×1、IEEE1284規格準拠双方向パラレル*19（オプション）	
ART EX	
Adobe® PostScript® 3™	–
ART IV、ESC/P*20、TIFF*21、PDF*21、XPS*21、XDW（DocuWorks）*21	
HP-GL*22（7586B）、HP-GL/2*22、HP RTL*22（DesignJet 750C Plus）、PCL5c、PCL6	–
プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
PowerPC（667MHz）	
256MB（最大1.25GB）	
30GB（オプション）	–
動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）	
AC100V±10%、15A*25、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）	
最大：1,118W（フルオプション時） 平均：カラー550W、モノクロ500W　※プリンタ単体時は1,030W	
0.9W	
72kWh/年　区分:プリンターA	58kWh/年 区分:プリンターA
幅499.5×奥行538★×高さ422mm ★A4使用時。A3使用時は610mmとなります	幅499.5×奥行538★×高さ406mm ★A4使用時。A3使用時は610mmとなります
約45.1kg（消耗品含む） 約42.1kg（消耗品含まず）	約44.0kg（消耗品含む） 約41.0kg（消耗品含まず）
90万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方	60万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方
動作時：55dB、待機時：25dB	動作時：54.4dB、待機時：25dB
トナーカートリッジ（各色約3,000枚印刷可能*31）、ドラムカートリッジ★（約24,000枚印刷可能*32）、トナー回収ボトル★（約24,000枚印刷可能*32） ★本体内に装着	
電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）	
Windows用プリンタドライバ、SimpleMonitor、活用マニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」	
ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書、階調用色見本	
VCCIクラスB情報技術装置	

250mm以下、幅210～297mm×長さ432mm以下、幅297mm×長さ900mmまたは1,200mmです。　*14：最大用紙枚数は坪量64g/m²用紙使用時の値です。　*15：標準トレイ、手差しトレイ、増設トレイ間のリレー給紙が可能。　*16：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*17：両面印刷を行う場合には、オプションの増設メモリを増設することをおすすめします。　*18：オプションのギガビットイーサネットカードとパラレルインタフェースカードは排他使用になります。　*19：オプションのギガビットイーサネットカードとパラレルインタフェースカードとは同時実装はできません。　*20：VP1000エミュレート+カラー対応。　*21：ダイレクト印刷に対応。　*22：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。*23：利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。*24：高温かつ高湿時は条件が異なります。*25：機械側最大電流：カラーマルチライタ9950C・9600Cは13.2A、カラーマルチライタ9300Cは12.5A、カラーマルチライタ9110C・9010Cは11.5A。　*26：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。　*27：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。　*28：突起部、オプション品を除く。手差しトレイを折りたたんだ状態。　*29：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。　*30：ISO7779に準拠した測定条件による。　*31：JISX 6932（ISO/IEC 19798）に基づき、A4片面連続印刷時。　*32：A4画像面積比5%片面連続印刷時。　*33：カラー各色で約3,000枚、モノクロで約4,000枚です。（A4画像面積比5%片面連続印刷時）

■ カラーマルチライタ仕様概要

			A4対応カラープリンタ			
商品名			**Color MultiWriter 5900C** （型番：PR-L5900C）	**Color MultiWriter 5900CP** （型番：PR-L5900CP）	**MultiWriter 5750C** （型番：PR-L5750C）	**MultiWriter 5700C** （型番：PR-L5700C）
希望小売価格（税別）			148,000円	208,000円	89,800円	79,800円
プリント方式			レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）			
解像度[*1]			9,600dpi相当×600dpi★1 1,200dpi×1,200dpi[*2]★2 ★1　基本解像度は600dpi。多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます ★2　1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は17.5頁/分となります。		9,600dpi相当×600dpi★ ★基本解像度は600dpi。多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます	
階調/表現色			各色256階調（1,670万色）			
ウォームアップ時間			電源投入から19.9秒必要（20℃）（節電モード時も同じ）		電源投入から19秒必要（22℃）（節電モード時は15秒）	電源投入から25秒必要（22℃）（節電モード時は20秒）
連続プリント速度[*3]	片面	カラー	A4：35頁/分		A4：18頁/分	A4：12頁/分
		モノクロ	A4：35頁/分		A4：20頁/分	A4：16頁/分
	両面	カラー	A4：23頁/分		A4：13頁/分	–
		モノクロ	A4：23頁/分		A4：14頁/分	–
ファーストプリント時間[*4]			A4：カラー約9.2秒、モノクロ約8.5秒		カラー：約9秒、モノクロ：約7.5秒	カラー：約12秒、モノクロ：約9秒
プリンタ内蔵フォント			欧文81書体、OCR-B相当文字[*5]、ストロークフォント	日本語2書体（平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5）、欧文136書体、OCR-B相当文字[*6]、ストロークフォント	–	
バーコード印刷[*5]（内蔵[*6]）			添付のプリンタソフトウェアCD-ROMに収録の日立IT社製 バーコードフォントセットにて対応			
用紙サイズ	標準	用紙トレイ	A4、B5、A5、レター、往復ハガキ[*7]、自由サイズ[*9]（幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm）		A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ[*7]、封筒[*8]（洋形2号・3号・4号、洋長形3号、長形3号）、自由サイズ[*9]（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）	
		手差しトレイ	A4、B5、A5、B6、レター、ハガキ/往復ハガキ[*7]、封筒[*8]（洋形2号、3号、4号、洋長形3号、長形3号）、自由サイズ[*9]（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）		A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ[*7]、封筒[*8]（洋形2号、3号、4号、洋長形3号、長形3号）、自由サイズ[*9]（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）	
	オプション		トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*9]（幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm） はがきカセット：ハガキ[*7]		A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*9]（幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm）	–
最大給紙容量[*10][*11]	標準	用紙トレイ	550枚		250枚	
		手差しトレイ	150枚		1枚	
	オプション		トレイモジュール：550枚（550枚×1段） はがきカセット：ハガキ150枚		トレイモジュール：250枚	–
	最　大		1,250枚（標準トレイ550枚+手差しトレイ150枚+トレイモジュール550枚）		500枚 （標準トレイ250枚+トレイモジュール250枚）	250枚 （標準トレイ250枚）
用紙坪量	標準	用紙トレイ	60～216g/m^2			
		手差しトレイ	60～216g/m^2			
	オプション		トレイモジュール：60～216g/m^2		トレイモジュール：60～105g/m^2	–
最大排紙容量[*10]	標準		250枚（フェイスダウン）		150枚（フェイスダウン）	
両面機能[*12]			可能（坪量64～163g/m^2）		可能（オプション）坪量60～105g/m^2	–
インタフェース			イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>（マルチプロトコル、IPv6対応）、USB 2.0（Hi-Speed）		イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP、IPv6対応）、USB2.0（Hi-Speed）	イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP）、USB2.0（Hi-Speed）
コマンド体系	標準		PCL5c、PCL6	PCL5c、PCL6、Adobe® PostScript® 3™	–	
	オプション		–			
エミュレーション	標準		PDF[*14]		–	
	オプション		–			
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み			
CPU			ARM11（533MHz）		RISC CPU（333MHz）	RISC CPU（333MHz）
メモリ容量			256MB（最大768MB）	768MB（最大768MB） ※メモリは増設できません。	128MB（最大128MB） ※メモリは増設できません。	64MB（最大64MB） ※メモリは増設できません。
ハードディスク[*15]			160GB以上（オプション）		–	
使用環境[*16]			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）			
電源			AC100V±10%、15A[*17]、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）			
消費電力[*18]	動作時		最大：1,350W（フルオプション時） 平均：705W		最大：1,000W（フルオプション時） 平均：400W　※プリンタ単体時970W	最大：990W（プリンタ単体時） 平均：300W
	節電モード		5W			
エネルギー消費効率[*19]			130kWh/年　区分:プリンターA		84kWh/年　区分:プリンターA	69kWh/年　区分:プリンターA
大きさ[*20]			幅427×奥行488×高さ384mm		幅400×奥行457★×高さ415.6mm ★用紙トレイ伸長時は507.3mmになります	幅400×奥行439★×高さ390mm ★用紙トレイ伸長時は488mmになります
質量			約25.2kg（消耗品含む） 約22.0kg（消耗品含まず）		約19.0kg（消耗品含む） 約15.0kg（消耗品含まず）	約17.0kg（消耗品含む） 約13.2kg（消耗品含まず）
耐久性[*21]			30万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方		10万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	
動作音[*22]			動作時：53.8dB、待機時：29.2dB		動作時：52dB、待機時：22dB	動作時：52dB、待機時：23dB
本体附属品	消耗品		トナーカートリッジ★（カラー各色約2,000枚印刷可能[*23]）、ドラムカートリッジ★（約60,000枚印刷可能[*23]）、トナー回収ボトル★（約30,000枚印刷可能[*23]） ★本体内に装着		トナーカートリッジ★（各色：スタータートナー[*24]）、ドラムカートリッジ★（約20,000枚印刷可能[*23]） ★本体内に装着	
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）			
	プリンタソフトウェアCD-ROM		Windows用/Macintosh用プリンタドライバ、日立IT社製バーコードフォントセット、ユーザーズマニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」		Windows用プリンタドライバおよびSimpleMonitor、日立IT社製バーコードフォントセット、活用マニュアル	
	その他		設置手順書、保証書、NECサービス網一覧、ベーシックユーザーズマニュアル		スタートアップCD-ROM、設置手順書、ユーザーズマニュアル、保証書	ユーザーズマニュアル、セットアップガイド、保証書、定期交換促進リーフレット
EMC			VCCIクラスB情報技術装置			

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。　※300dpiは11.8ドット/mm、600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mm、9,600dpiは378ドット/mmに相当します。　※連量に換算すると用紙坪量60g/m^{2}は52kg、64g/m^{2}は55kg、105g/m^{2}は90kg、161g/m^{2}は138kg、163g/m^{2}は140kg、169g/m^{2}は145kg、216g/m^{2}は186kg、220g/m^{2}は189kgとなります。
*1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。2,400dpi相当は $\sqrt{(9,600\times600)}$=2,400dpi相当。　*2：カラーマルチライタ5900C、マルチライタ5500・5300はMac OS X ドライバでは対応していません。（カラーマルチライタ5900CP、マルチライタ5500Pは対応）　*3：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。　*4：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。　*5：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*6：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。　*7：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。　*8：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。　*9：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。　*10：最大用紙枚数は坪量64g/m^{2}用紙使用時の値です。マルチライタ5150・5140は、坪量80g/m^2

■ モノクロマルチライタ仕様概要

A4対応モノクロプリンタ				
MultiWriter 5500 （型番：PR-L5500 ）	**MultiWriter 5500P** （型番：PR-L5500P ）	**MultiWriter 5300** （型番：PR-L5300 ）	**MultiWriter 5150** （型番：PR-L5150）	**MultiWriter 5140** （型番：PR-L5140）
			NEW	NEW
98,000円	158,000円	59,800円	39,800円	34,800円
レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）				
1,200dpi×1,200dpi*2★、600dpi×600dpi ★ 1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は、12頁/分になります。			HQ1200★、600dpi×600dpi ★スムージング機能（HQ1200）により2,400dpi相当×600dpiの印刷が行えます HQ：High Quality	
256階調				
電源投入から20秒必要（22℃）（節電モード時も同じ）			電源投入から27秒必要（23℃）（節電モード時は9.5秒）	
–				
A4：45頁/分		A4：35頁/分	A4：30頁/分	A4：26頁/分
–				
A4：27頁/分		A4：21頁/分	A4：15頁/分	A4：13頁/分
A4：約5.0秒		A4：約5.5秒	約10秒	
欧文81書体、OCR-B相当文字*5、ストロークフォント	日本語2書体（平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5）、欧文136書体、OCR-B相当文字*5、ストロークフォント	欧文81書体、OCR-B相当文字*5、ストロークフォント	–	
添付のプリンタソフトウェアCD-ROMに収録の日立IT社製 バーコードフォントセットにて対応			–	
A4、B5、A5、レター、自由サイズ*9（幅139.7～215.9mm×長さ210～355.6mm）			A4、B5、A5（タテ、ヨコ）、A6、レター、ハガキ*7	
A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*7、封筒*8（洋形2号、3号、4号、洋長形3号、長形3号）、自由サイズ*9（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）			A4、B5、A5（タテ、ヨコ）、A6、B6、レター、ハガキ*7、自由サイズ*9（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）	
トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7（幅139.7～215.9mm×長さ210～355.6mm）			–	
550枚		250枚	250枚（ハガキ30枚）	
150枚		50枚	1枚	
トレイモジュール：550枚（550枚×1段）		トレイモジュール：250枚（250枚×1段）	–	
2,350枚（標準トレイ550枚+手差しトレイ150枚+トレイモジュール×3段1,650枚）		550枚（標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール1段250枚）	251枚 （標準トレイ250枚+手差しスロット1枚）	
60～216g/m^2			60～105g/m^2、ハガキ（185g/m^2）	
60～216g/m^2			60～163g/m^2、ハガキ（185g/m^2）	
トレイモジュール：60～216g/m^2			–	
250枚（フェイスダウン）		150枚（フェイスダウン）	100枚（フェイスダウン）、1枚（フェイスアップ）、ハガキ：15枚（フェイスアップ）	
可能（坪量60～163g/m^2）			可能（坪量60～105g/m^2） ※A4のみ	
イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>（マルチプロトコル、IPv6対応）、USB2.0（Hi-Speed）			イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP、IPv6対応）*13、USB2.0（Hi-Speed）、IEEE802.11b/g/n*13	イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP、IPv6対応）、USB2.0（Hi-Speed）
PCL5e、PCL6	PCL5e、PCL6、Adobe® PostScript® 3™	PCL5e、PCL6	–	
–				
PDF*14			–	
–				
プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み				
ARM11（533MHz）			ARM9（266MHz）	
256MB（最大768MB）	768MB（最大768MB） ※メモリは増設できません。	256MB（最大768MB）	32MB（最大32MB） ※メモリは増設できません。	
160GB以上（オプション）		–		
動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）			動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：0～40℃、20～80%（結露しないこと）	
AC100V±10%、15A*17、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）			AC100V±10%、15A、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）	
最大：1,200W（フルオプション時） 平均：650W　※プリンタ単体時980W		最大：1,200W（フルオプション時） 平均：550W　※プリンタ単体時970W	最大：860W（プリンタ単体時） 平均：484W	最大：860W（プリンタ単体時） 平均：452W
4W			0.8W（ディープスリープモード時）	
132kWh/年　区分:プリンターC		110kWh/年　区分:プリンターC	63kWh/年　区分:プリンターC	49kWh/年 区分:プリンターC
幅393×奥行399★×高さ315mm ★背面の突起部を含むと426mm		幅393×奥行399★×高さ267mm ★背面の突起部を含むと426mm	幅356×奥行360×高さ186mm	
約13kg（消耗品含む） 約11kg（消耗品含まず）		約12kg（消耗品含む） 約10kg（消耗品含まず）	約7.0kg（消耗品含む） 約6.1kg（消耗品含まず）	
60万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方		30万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	5万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	
動作時：55.9dB、待機時：24.9dB		動作時：53.4dB、待機時：14.9dB	動作時：51dB、待機時：31dB	動作時：50dB、待機時：31dB
トナーカートリッジ★（約5,000枚印刷可能*25）、ドラムカートリッジ★（約85,000枚印刷可能*23） ★本体内に装着		トナーカートリッジ★（約2,000枚印刷可能*25）、ドラムカートリッジ★（約85,000枚印刷可能*23） ★本体内に装着	トナーカートリッジ（スタートナー*25*26）、ドラムユニット（約12,000枚印刷可能*23）	
電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）			電源ケーブル（本体直付け1.8m、2極並行型・アース付き）、USBケーブル	
Windows用/Macintosh用プリンタドライバ、日立IT社製バーコードフォントセット、活用マニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」			Windows用プリンタドライバ、ステータスモニタ、ユーザーズガイド	
設置手順書、保証書、NECサービス網一覧			かんたん設置ガイド、保証書、安全にお使いいただくために	
VCCIクラスB情報技術装置				

用紙使用時の値です。　*11：標準トレイ、増設トレイ間のリレー給紙が可能。（マルチライタ5700C・5150・5140は除く）　*12：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*13：有線LANと無線LANは同時に使用できません。　*14：ダイレクト印刷に対応。　*15：利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。　*16：高温かつ高湿時は条件が異なります。　*17：機械側最大電流：カラーマルチライタ5900C・5900CPは12A、マルチライタ5750C・5700Cは10A、マルチライタ5500・5500P・5300は11A、マルチライタ5150・5140は8.6A。　*18：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。　*19：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。　*20：突起部、オプション品を除く。　*21：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。（マルチライタ5150・5140を除く）　*22：ISO7779に準拠した測定条件による。　*23：A4画像面積比5%片面連続印刷時。　*24：各色約800枚印刷可能です。（A4画像面積比5%片面連続印刷時）　*25：JIS X 6931（ISO/IEC 19752）に基づき、A4片面連続印刷時。　*26：約1,200枚印刷可能です。

■ モノクロマルチライタ仕様概要

			A3対応モノクロプリンタ		
商品名			MultiWriter 8500N （型番：PR-L8500N）	MultiWriter 8450NW （型番：PR-L8450NW）	MultiWriter 8450N （型番：PR-L8450N）
				 ※マルチライタ8450Nに増設ホッパ(250)1段を標準装備したモデルです。	
希望小売価格（税別）			158,000円	178,000円	148,000円
プリント方式			レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）		
解像度[*1]			1,200dpi×1,200dpi[*2]、600dpi×600dpi★、400dpi×400dpi　★SET機能により2,400dpi相当の印刷が行えます		
階調/表現色			256階調		
ウォームアップ時間			電源投入から16秒必要（22℃）（スリープモード時も同じ）		
連続プリント速度[*3]	片面		A4ヨコ：35.1頁/分、A3：19.6頁/分		
	両面		A4ヨコ：25.2頁/分、A3：14.3頁/分		
ファーストプリント時間[*4]			約7.8秒	約7.5秒	
プリンタ内蔵フォント			明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字[*5]		
バーコード印刷[*5](内蔵[*6])			カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128（旧称：UCC/EAN-128）[*7]		
用紙サイズ	標準	ホッパ/カセット	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ[*8]、封筒[*9]（洋形4号、長形3号）、自由サイズ[*10]（幅75～297mm×長さ148～431.8mm）		
	標準	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ[*8]、封筒[*9]（洋形4号、長形3号）、自由サイズ[*10]（幅75～297mm×長さ148～431.8mm）、長尺紙[*11]（297×900mm）		
	オプション		増設ホッパ（250）★・増設ホッパ（550）：A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ[*8]、封筒[*9]（洋形4号、長形3号）、自由サイズ[*10]（幅75～297mm×長さ148～431.8mm） ★マルチライタ8450NWは増設ホッパ（250）（型番：PR-L8450-02）を1段標準装備。		
最大給紙容量[*12][*13]	標準	ホッパ/カセット	550枚	500枚 （標準ホッパ250枚+第2ホッパ250枚）	250枚
	標準	手差しトレイ	150枚		
	オプション		増設ホッパ（250）★：250枚　★マルチライタ8450NWは増設ホッパ（250）（型番：PR-L8450-02）を1段標準装備。 増設ホッパ（550）：550枚		
	最大		2,350枚 （標準ホッパ550枚+手差しトレイ150枚+増設ホッパ（550）550枚×3段）	2,050枚 （標準ホッパ250枚+手差しトレイ150枚+増設ホッパ（550）550枚×3段）	
用紙坪量	標準	ホッパ/カセット	60～216g/m^2		
	標準	手差しトレイ	60～216g/m^2		
	オプション		増設ホッパ（250）★・増設ホッパ（550）：60～216g/m^2　★マルチライタ8450NWは増設ホッパ（250）（型番：PR-L8450-02）を1段標準装備。		
最大排紙容量[*12]	標準		250枚（フェイスダウン）		
	オプション		–		
両面機能[*15]			可能[*11]（オプション）（坪量60～190g/m^2）	可能[*11]（坪量60～190g/m^2）	
インタフェース			IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP、IPv6オプション対応[*16]）、USB2.0（Hi-Speed）		
コマンド体系	標準		NPDL Level2（201PLエミュレーション含む）、ART EX		
	オプション		Adobe® PostScript® 3™		
エミュレーション	標準		ART IV、ESC/P、HP-GL[*20]（7586B）、HP-GL/2[*20]（DesignJet 750C Plus）、PCL5e、PCL6、TIFF[*21][*22]、PDF[*21][*22]、XPS[*21]		
	オプション		–		
ページ拡大/縮小機能			拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLモード		
			プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み		
CPU			RM5231A（400MHz）		
メモリ容量			64MB（最大576MB）	128MB（最大640MB）	
ハードディスク[*23]			40GB（オプション）		
使用環境[*24]			動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）		
電源			AC100V±10%、15A[*25]、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）		
消費電力[*26]	動作時		最大：1,230W（フルオプション時） 平均：690W　※プリンタ単体時1,090W	最大：1,230W（フルオプション時） 平均：700W　※プリンタ単体時1,100W	
	節電モード		5W		
エネルギー消費効率[*27]			129kWh/年　区分:プリンターC		
大きさ[*28]			幅459×奥行506★×高さ375.3mm ★カセット伸長時640mm	幅459×奥行506★×高さ420.8mm ★ カセット伸長時640mm	幅459×奥行506★×高さ309mm ★カセット伸長時640mm
質量			約23.5kg（消耗品含む） 約21.9kg（消耗品含まず）	約28.5kg（消耗品含む） 約26.9kg（消耗品含まず）	約21.8kg（消耗品含む） 約20.2kg（消耗品含まず）
耐久性[*29]			100万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方	120万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方	
動作音[*30]			動作時：55dB、待機時：33dB	動作時：56dB、待機時：33dB	動作時：55dB、待機時：33dB
本体附属品	消耗品		EPカートリッジ（約6,000枚印刷可能[*31]）		
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）		
	プリンタソフトウェアCD-ROM		Windows用プリンタドライバおよびSimpleMonitor、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体[*33]、日立IT社製バーコードフォントセット、オンラインマニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」		
	その他		ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書、定期交換促進リーフレット		
EMC			VCCIクラスB情報技術装置		

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。※400dpiは15.7ドット/mm、600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。
※用紙坪量60g/m^{2}は連量52kg、64g/m^{2}は55kg、81.4g/m^{2}は70kg、105g/m^{2}は90kg、120g/m^{2}は103kg、128g/m^{2}は110kg、135g/m^{2}は116kg、156g/m^{2}は134kg、190g/m^{2}は163kg、216g/m^{2}は186kgとなります。　*1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。2,400dpi相当は $\sqrt{(9,600\times600)}$=2,400dpi相当。　*2：標準対応のMac OS X ドライバでは対応していません。オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。　*3：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。　*4：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。　*5：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*6：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。　*7：流通システム開発センターの標準料金代理収納ガイドラインの範囲での対応となります。　*8：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。　*9：内カマス、のりなし。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。　*10：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。　*11：オプションの増設メモリを増設することをおすすめします。　*12：最大用紙枚数は坪量64g/m^{2}用紙使用時の値です。　*13：ホッパ、手差しトレイ間のリレー給紙が可能。　*14：A4横の場合。レター、A4縦及びB4を超えるサイズの場合、フィニッ

■ 業務システム系（モノクロ）マルチライタ仕様概要

A3対応モノクロプリンタ		
MultiWriter 8250N （型番：PR-L8250N）	**MultiWriter 8250** （型番：PR-L8250）	**MultiWriter 4700** （型番：PR-L4700）
		 ※商品写真はオプション装着時のものです
118,000円	89,800円	458,000円
レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）		
1,200dpi×1,200dpi*2、600dpi×600dpi★、400dpi×400dpi　★SET機能により2,400dpi相当の印刷が行えます		1,200dpi×1,200dpi*2、600dpi×600dpi
256階調		256階調
電源投入から16秒必要（22℃）（スリープモード時も同じ）		電源投入から22秒必要（23℃）（主・副電源同時投入時）、主電源が入っている場合は15秒（スリープモード時も同じ）
A4ヨコ：30.5頁/分、A3：17.0頁/分		A4ヨコ：55頁/分、A3：28頁/分
A4ヨコ：21.9頁/分、A3：12.4頁/分		A4ヨコ：50頁/分、A3：18頁/分
約7.5秒		約2.7秒
明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字*5		日本語2書体：平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体、OCR-Bフォント*5
カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128（旧称：UCC/EAN-128）*7		カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128（旧称：UCC/EAN-128）*7、Matrix 2 of 5*34、QRコード*35
A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*8、封筒*9（洋形4号、長形3号）、自由サイズ*10（幅75～297mm×長さ148～431.8mm）		A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*2*10（幅140～297mm、長さ182～432mm）
A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*8、封筒*9（洋形4号、長形3号）、自由サイズ*10（幅75～297mm×長さ148～431.8mm）、長尺紙*11（297×900mm）		A3、B4、A4、B5、A5、B6*2、レター、ハガキ/往復ハガキ*2*8、封筒*2*9（洋長形3号）、自由サイズ*2*10（幅89～297mm×長さ98.4～432mm）
増設ホッパ（250）・増設ホッパ（550）：A3、B4、A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ*8、封筒*9（洋形4号、長形3号）、自由サイズ*10（幅75～297mm×長さ148～431.8mm）		2トレイモジュール：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*2*10（幅140～297mm×長さ182～432mm）、タンデムトレイモジュール：A4、B5、レター、大容量トレイモジュール：A4、B5、レター
250枚		トレイ1：560枚 トレイ2：560枚
150枚		100枚
増設ホッパ（250）：250枚 増設ホッパ（550）：550枚		2トレイモジュール：560枚×2段 タンデムトレイモジュール：870枚+1,130枚 大容量トレイモジュール：2,300枚
1,500枚 （標準ホッパ250枚+手差しトレイ150枚+増設ホッパ（550）550枚×2段）		5,520枚 （標準トレイ560枚×2段+手差しトレイ100枚+タンデムトレイモジュール2,000枚+大容量トレイモジュール2,300枚）
60～216g/m^2		トレイ1：60～105g/m^2、トレイ2：60～216g/m^2
60～216g/m^2		60～216g/m^2
増設ホッパ（250）・増設ホッパ（550）：60～216g/m^2		2トレイモジュール、タンデムトレイモジュール：60～216g/m^2 大容量トレイモジュール：56～216g/m^2
250枚（フェイスダウン）		500枚（フェイスダウン）　※オフセット排紙機能あり
–		[インナー排出トレイ]250枚（センタートレイにも250枚） [フィニッシャ]3,500枚*14 [中とじフィニッシャ]1,500枚*14
可能*11（坪量60～190g/m^2）	可能*11（オプション）（坪量60～190g/m^2）	可能（坪量60～105 g/m^2）
IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP、IPv6オプション対応*16）、USB2.0（Hi-Speed）	IEEE1284規格準拠双方向パラレル、USB2.0（Hi-Speed）、IPv6オプション対応*16	イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>（TCP/IP）、USB2.0（Hi-Speed）、IEEE1284B規格準拠双方向パラレル（オプション*17）*18、イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>（オプション*19）*18
NPDL Level2（201PLエミュレーション含む）、ART EX		NPDL Level2（201PLエミュレーション含む）、ART EX
Adobe® PostScript® 3™		Adobe® PostScript®
ART IV、ESC/P、HP-GL*20（7586B）、HP-GL/2*20（DesignJet 750C Plus）、PCL5e、PCL6、TIFF*21*22、PDF*21*22、XPS*21		ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、PC-PR201PL、HP-GL*20、HP-GL/2*20、HP RTL*20（HP DesignJet 750C Plus）、TIFF、PDF、XPS（XML Paper Specification）、DocuWorks文書（XDW）
–		Adobe® PostScript® 互換
拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLモード		
プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み		
RM5231A（400MHz）		PowerPC® （1066MHz Dual）
128MB（最大640MB）	64MB（最大576MB）	2GB（最大2GB）※メモリは増設できません。
40GB（オプション）		160GB（オプション）
動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）、非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）		動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）、 非使用時（保管時）：-10～40℃、5～85%（結露しないこと）
AC100V±10%、15A*25、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）		AC100V±10%、15A*25、50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）
最大：1,230W（フルオプション時） 平均：700W　※プリンタ単体時1,100W		最大：1,500W（フルオプション時） 平均：稼働時1,300W、待機時120W　※プリンタ単体時1,370W
5W		2W
129kWh/年　区分:プリンターC	133kWh/年　区分:プリンターC	192kWh/年　区分:プリンターD
幅459×奥行506★×高さ309mm ★カセット伸長時640mm		幅640×奥行672×高さ693mm
約21.8kg（消耗品含む） 約20.2kg（消耗品含まず）	約20.8kg（消耗品含む） 約19.2kg（消耗品含まず）	約57.8kg（消耗品含む） 約54.0kg（消耗品含まず）
120万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方		300万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方
動作時：55dB、待機時：33dB		動作時：56.9dB、待機時：20.5dB
EPカートリッジ（約6,000枚印刷可能*31）		トナーカートリッジ（約30,000枚印刷可能*32）、ドラムカートリッジ（約57,000枚印刷可能*31）
電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）
Windows用プリンタドライバおよびSimpleMonitor、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*33、日立IT社製バーコードフォントセット、オンラインマニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」		Windows用プリンタドライバおよびSimpleMonitor、オンラインマニュアル、ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」、帳楽（お試し版）
ユーザーズマニュアル、設置手順書、保証書、定期交換促進リーフレット		ユーザーズマニュアル、保証書、設置手順書
VCCIクラスB情報技術装置		VCCIクラスB情報技術装置

シャ/中とじフィニッシャともにトップトレイ500枚、スタッカトレイ1,500枚の合計2,000枚となります。またスタッカトレイ排出時、小さいサイズの上に大きいサイズが積載された場合やホチキス留めを行う場合等、さらに最大排紙容量が少なくなる場合があります。　*15：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*16：オプションのマルチプロトコルLANカードが必要です。プリンタ本体およびマルチプロトコルLANカードのファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。対応ファームウェアはhttp://121ware.com/download/で提供中です。　*17：パラレルインタフェースカードが必要です。　*18：オプションのパラレルインタフェースカードとセカンダリーイーサネットカードとは同時実装はできません。　*19：セカンダリーイーサネットカードが必要です。　*20：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。　*21：ダイレクト印刷に対応。　*22：データ量によってはオプションの増設メモリが必要になります。　*23：利用可能容量です。実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。

*24：高温かつ高湿度時は条件が異なります。　*25：機械側最大電流：マルチライタ8500・8450NW・8450N・8250N・8250Nは11A、マルチライタ4700は15A。　*26：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。　*27：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。*28：突起部、オプション品を除く。　*29：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。　*30：ISO7779に準拠した測定条件による。　*31：A4画像面積比5%片面連続印刷時。　*32：JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4片面連続印刷時。　*33：丸ゴシック体-Mアウトラインフォント、教科書体-Mアウトラインフォント、瑞筆行書体-Mアウトラインフォント。　*34：ART IVおよびESC/Pコマンドを用いて印刷可能です。*35：ART IV、ESC/P、PCL5、PSコマンドを用いて印刷可能です。

消耗品はNEC純正消耗品のご使用をおすすめします。

マルチライタは、NECの純正消耗品をご使用いただくことにより、印刷品質や本来の性能を安定して発揮できるよう設計しております。NECの純正消耗品以外の消耗品（再生品等）を使用した場合、印刷品質低下等の不具合やプリンタ本体の故障が発生する場合があります。純正消耗品以外の消耗品の使用が原因で不具合や故障が発生した場合、無償保証期間内や保守契約内であっても有償修理となります。

●プリンタ性能を最大限に発揮

厳重な動作・品質チェックを実施して出荷されたNEC純正カートリッジは、設計本来の印刷品質や性能を発揮。カラープリンタの場合はカラーマッチングも安心です。

●安心のメーカ保証

ご使用に際し、プリンタ本体の保証規定により、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。

NEC純正カートリッジは循環型社会を実現するリサイクルシステムを提供しています。

環境配慮型製品の開発と併せて、NECの使用済みEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ等の使用後回収、再資源化を実施しています。回収したEPカートリッジ等は、分解して再使用可能な部品を選別。選別された部品は厳重な品質管理のもと、新しいカートリッジへと生まれ変わります。また、再使用できない部品については原材料化等のリサイクルを実施しています。

●カートリッジのリサイクルシステム例

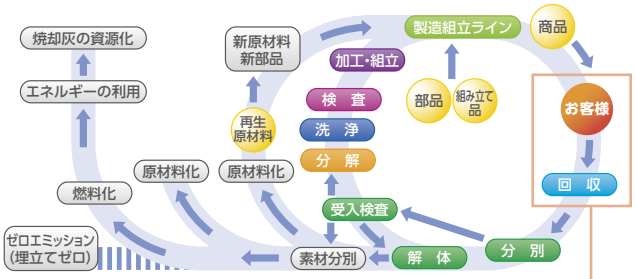

使用済みカートリッジ回収へのご協力のお願い

上記循環型社会を実現するため、使用済みカートリッジの回収にご協力ください。NECのEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジなどの使用済み消耗品は、リサイクルのために回収を行っております。回収したNECの使用済みカートリッジなどは、部品の再使用等により、リサイクルを実施しています。

方法1　直接回収

使用済みカートリッジをご購入時の梱包箱に入れて、下記連絡先にご連絡ください（フリーダイヤル）。
また、インターネット（電子メール）を利用した受け付けも行っております。1本からでも、当社指定の宅配業者がお客様のところへ回収にお伺いいたします。なお、送料をお支払いいただく必要はありません。

連絡先	EPカートリッジ回収センター TEL:0120-30-6924　FAX:0120-30-8049 E-MAIL:ep-kai@mua.biglobe.ne.jp	受付時間	9:00～17:00 （土・日・祝日を除く）

方法2　お持ち込みいただく場合

お買い上げの販売店、またはNECサービス網一覧に記載のサービス窓口までお持ちください。
購入時の梱包箱をご利用くださいますと便利です。

※回収を希望されないEPカートリッジ等につきましては、お客様が適切に処分してくださいますようお願い申し上げます。

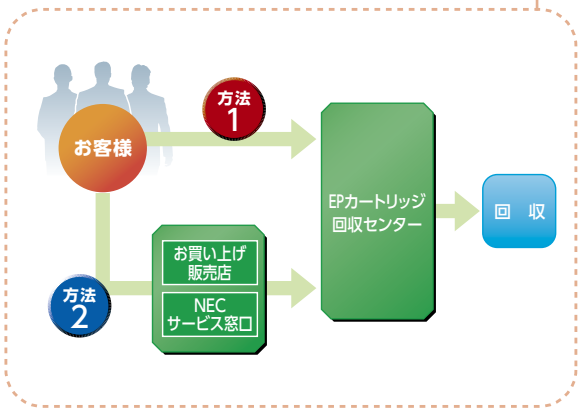

最新情報をホームページでご提供

マルチライタの詳細情報のほか、各種プリンタドライバ類の提供、技術情報やサポート情報、さらにプリンティングソリューション情報もホームページで提供しています。

■ NEC Webサイト（マルチライタのトップページ）　http://jpn.nec.com/mw/

⚠警告

●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線 LAN 製品をペースメーカー装着部から 22cm 以上離してご使用ください。
●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線 LAN 製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となるおそれがあります。

■Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System日本語版です。■Macintosh、Mac、Macロゴ、Mac OS、OS X、TrueType、EtherTalk、iPad、iPhone、iPod touchは米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Android、Google Playは、Google Incの商標または登録商標です。■NetWareは、米国ノベル社の米国での登録商標です。■UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。■IBM、ATは米国International Business Machines,Inc.の商標または登録商標です。■HP-GLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。■Adobe、Acrobat、PostScript 3はAdobe Systems incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の各国での登録商標または商標です。■MULTIWRITER、PRINTAGENT、PrintPort、DocuWorks、TrustMarkingBasic、CentreWare Utilitiesは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。■MultiSc@nner、FontAvenue、瑞筆は日本電気株式会社の商標または登録商標です。■RakuformはNECソフト株式会社の登録商標です。■平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は財団法人 日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。■Citrix、Citrix XenAppは、Citrix Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標です。■RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。■ThinPrintはThinPrint GmbHのドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■紙幣、有価証券などをスキャナで読み取りプリンタで印刷したり、コピーするとその印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。■本カタログに記載されているカラープリンタには、不正印刷に使用された製品を特定する機能が搭載されています。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境（インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。●印刷サンプルの一部はハメコミ合成です。
●本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。●本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●プリンタの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済み商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●当社は本商品の補修用性能部品を製造打切後7年保有しています。

⚠安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECページプリンタ情報サイト
http://jpn.nec.com/mw/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター　0120-977-121*　受付時間…9:00～17:00（年中無休）

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※購入後の期間に関わらず無料となります。
※事前にお客様情報の登録が必要です。詳細はhttp://121ware.com/121cc/をご覧ください。
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

UD FONT　見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

VEGETABLE OIL INK　環境にやさしい植物油インキを使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

2015年10月現在

Cat.No. E03-15101248J